


Rollkragenshirt Leni



Schnittskizze:

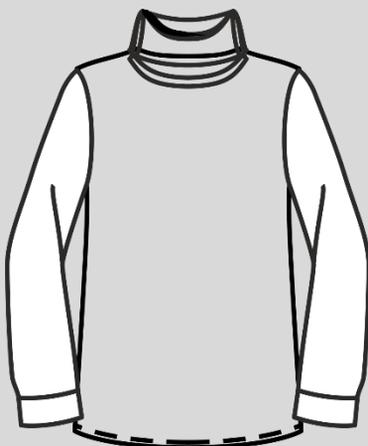

#shirtleni

Art.-Nr: 1-E-43

Größe: 34-54

Schwierigkeitsgrad:





Nähanleitung • Schnittmuster

Material	
Stoffempfehlung	Waffeljersey, Jersey, French Terry, Viscose Jersey, dehnbare Stoffe

Stoffverbrauch in m – Stoffbreite 1,40m

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Shirt	1,40	1,40	1,40	1,40	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Maßtabelle Damen Körpergröße 1,68m

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Oberweite	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134
Tailenweite	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110



Inhaltsverzeichnis:

Urheberrecht / Schnitt Drucken /kleben	Seite 3
Richtige Größe finden / Schnitt anpassen	Seite 4
Nähmaschine einstellen	Seite 5
Technische Zeichnung/Zuschneideplan	Seite 6
Zuschneiden	Seite 7

News 




Urheberrecht

Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden. Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

Schnitt auf Ebenen

Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.

Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus. Stelle sicher dass die Felder „Beschriftung“ und „Rahmen“ aktiv sind. Achte darauf, dass die Ebenen „Beschriftung“ – „Seitenzahlen“ und „Rahmen angeklickt sind“

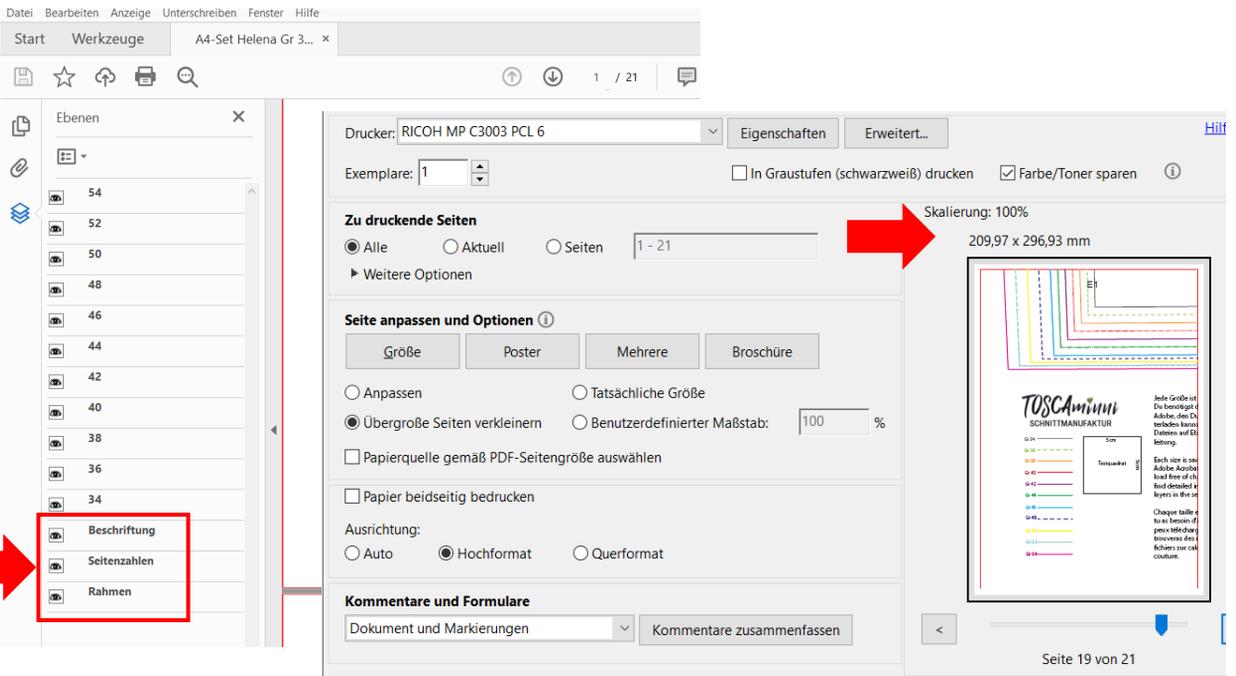

Schnitt ausdrucken und zusammenkleben:

Jeder Drucker ist etwas anders. Bei unserem Drucker (Modell Rico) haben wir die Einstellung „übergroße Seiten verkleinern“ ausgewählt – die Skalierung beträgt 100%. **Bei Deinem Drucker ist die Einstellung vielleicht anders. Speichere die Dateien zuerst ab und drucke zunächst nur die erste Seite mit dem Testquadrat aus. Überprüfe, ob die Druckeinstellung korrekt ist – das Testquadrat muss 5x5cm betragen, es sollte ein Rahmen mit Kleberand zu sehen sein ca. 1cm.** Leerseiten wurden entfernt. Orientiere Dich beim Zusammenkleben am Klebeplan + Seitennummerierung.

Tipps für Beamernutzer:

Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:

Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K)



- aktiviere den Haken „Dokumentenfarben ersetzen“
- deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“



Richtige Größe finden

Maßtabelle Damen Körpergröße 1,68m

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Oberweite	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134
Tailenweite	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110

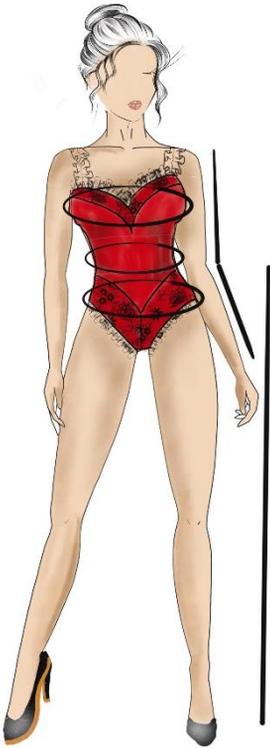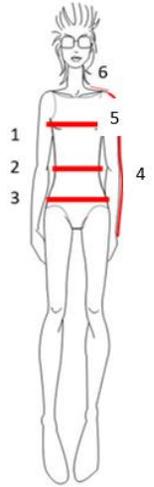

Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung

Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst Deine eigenen Maße diesem Schnittsystem anpassen.

Gleiche Deine persönlichen Maße nochmals mit dem Papierschnitt ab. Denke daran, dass im Schnitt bereits die Nahtzugabe enthalten ist. Markiere Dir diese mit einem kleinen Strich, so fällt Dir das Ausmessen leichter.

Schwankst Du zwischen zwei Größen, zum Beispiel Oberweite Gr. 38 – Hüftweite Größe 40/42 - empfehlen wir Dir, die zwei relevanten Größen übereinanderzulegen und an den jeweiligen Stellen anzupassen.

Alternativ kannst Du an den Seitennähten (hier auch die Ärmel mit einbeziehen) 2cm Nahtzugabe verwenden, so hast Du mehr Spielraum für persönliche Anpassungen. Beachte, dass das Schnittmuster bereits 1cm Nahtzugabe beinhaltet.

Entscheidend für die Größenauswahl sind Oberweite und Hüftweite.


Infos zur Passform / Sitz: locker

Den Schnitt kannst Du am Saum beliebig verlängern oder verkürzen. Wenn Du es enger haben möchtest, nähst Du es einfach an den Seitennähten (inkl. Ärmelnähte) ab.

Gleiche das Papierschnittmuster an der Oberweite und Hüftweite nochmals mit Deinen persönlichen Maßen ab und passe den Schnitt gegebenenfalls an.



Passpunkte für die Nahtzugabe

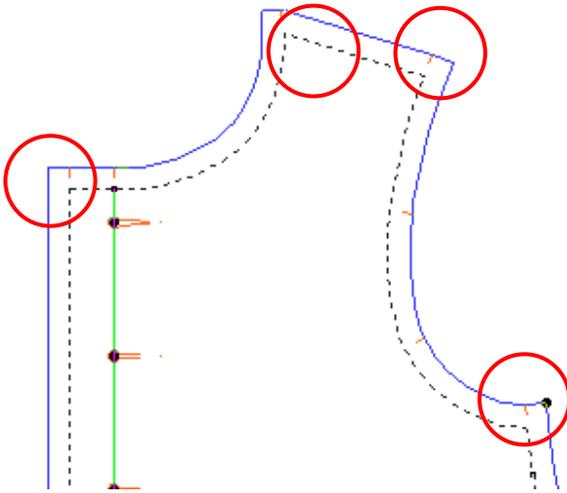

Unsere Schnittmuster enthalten bereits die Nahtzugabe. An den Ecken sind Passpunkte eingefügt. Anhand der Passpunkte kannst Du die Breite der Nahtzugabe erkennen und weisst, wo Du mit dem Nähen beginnen sollst. Ebenso beim Saum.

Wissenswertes zu den Nähmaschinen-Sticharten:

1 2 3 4

Stich 1: normaler Geradstich mit Stichlänge 2,5-3

Diesen Stich benötigst Du zum Zusammennähen der Teile, es wird am Anfang und am Ende verriegelt (das heißt Du nähst mit Deiner Maschine jeweils ein paar Stich rückwärts – normalerweise gibt es dafür eine Taste an der Maschine)

Stich 2: Zickzackstich

Diesen kannst Du zum Versäubern der Schnittkanten verwenden, wenn Du keine Overlock besitzt. Es gibt auch Nähmaschinenfüsse, die ein kleines Schneidmesser eingebaut haben und ebenfalls die Fransen abschneiden.

Stich 3: Overlockstich

Dieser wird mit der Overlock genäht (wir benutzen eine 3-Faden-Overlock). Wenn nur die Kanten versäubert werden, sind 3 Fäden ausreichend

Stich 4: Geradstich mit der Länge 5 oder 6 (Heftstich)

Diesen verwenden wir zum Einkräuseln oder Heften. Der Faden wird am Anfang/Ende nicht verriegelt und es werden ca. 10cm Fäden am Anfang/Ende hängen gelassen. Diese dienen zum Raffern (Beim Einkräuseln) bzw. auch beim Heften. Der Faden wird nämlich später wieder entfernt


Nähen mit Jersey

Für Jersey solltest Du einen elastischen Stich verwenden. Mit der Nähmaschine stehen Dir zahlreiche elastische Stiche zur Verfügung. Achte darauf, die passenden Nadeln zu verwenden, es gibt spezielle Nadeln für Jersey.


Kennst Du den Obertransporter?

Obertransporterfüsse werden gerne zum Nähen von Samt, Karostoffen oder gestreiften Stoffen verwendet, damit sich nichts verschiebt.

Er eignet sich auch hervorragend für Jersey. Mit einem Obertransporter werden sowohl die untere Stoffschicht, als auch die zweite Lage oben drauf gleichmäßig transportiert und so wellt sich der Jersey nicht.

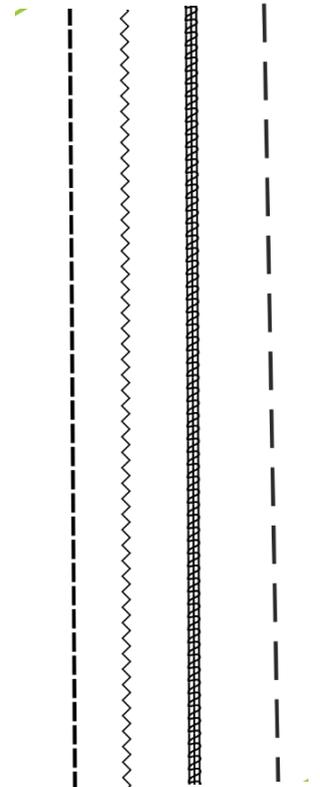

Technische Zeichnung:

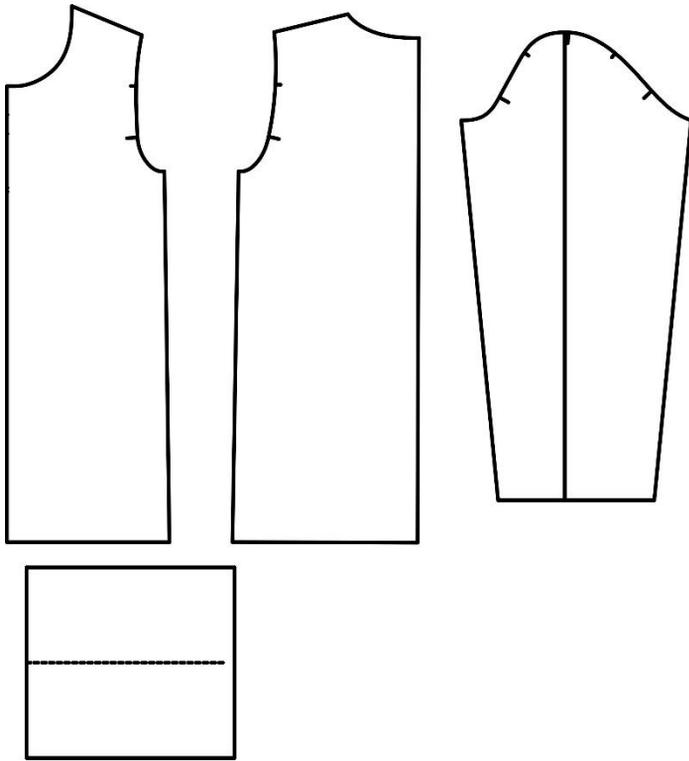

Zuschneideplan

Teil Nr.	Oberstoff	Zuschnitt
1	Vorderteil	1x im Stoffbruch
2	Rückenteil	1x im Stoffbruch
5	Ärmel (lang oder kurz)	2x gegengleich
6A (3/4)	Rollkragen (alternativ Bündchen)	1x im Stoffbruch

Im Schnittmuster sind folgende Nahtzugaben enthalten:
Nähte 1cm / Saum Ärmel lang 3cm - Ärmel kurz 2cm / Saum 3cm

Dem Schnitt liegt ein kurzer Ärmel bei und auch ein Hals-Bündchen, falls Du keinen Rollkragen haben möchtest – eine extra Anleitung dazu haben wir nicht angefertigt, jedoch ist unser Tutorial zum Thema Bündchen nähen beigefügt.

Pflegehinweis:


Generell sollte man die Stoffe vor dem Vernähen so waschen, wie man das Kleidungsstück später waschen will. Also, bei Handwäsche per Hand - Maschinenwäsche per Waschmaschine. Gleiches gilt für den Wäschetrockner.



Und los geht's:


Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen. Bei Stoffen, die links und rechts gleich oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren.

Stoffauflageplan

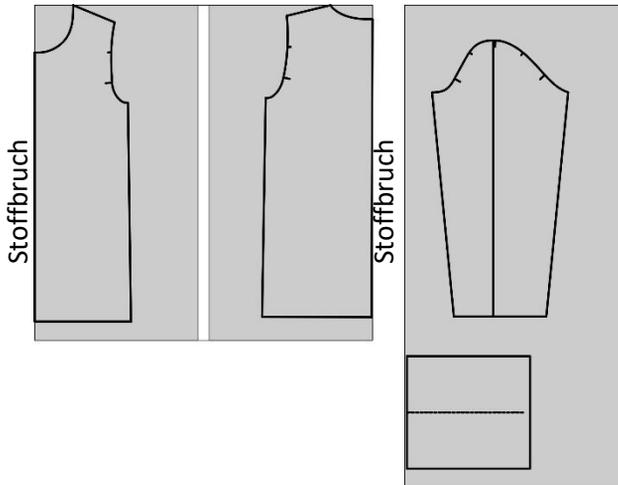

Hinweis: Den Kragen im Stoffbruch zuschneiden, dazu kannst Du Dir den Stoffbruch selbst legen.

Zugeschnittene Teile

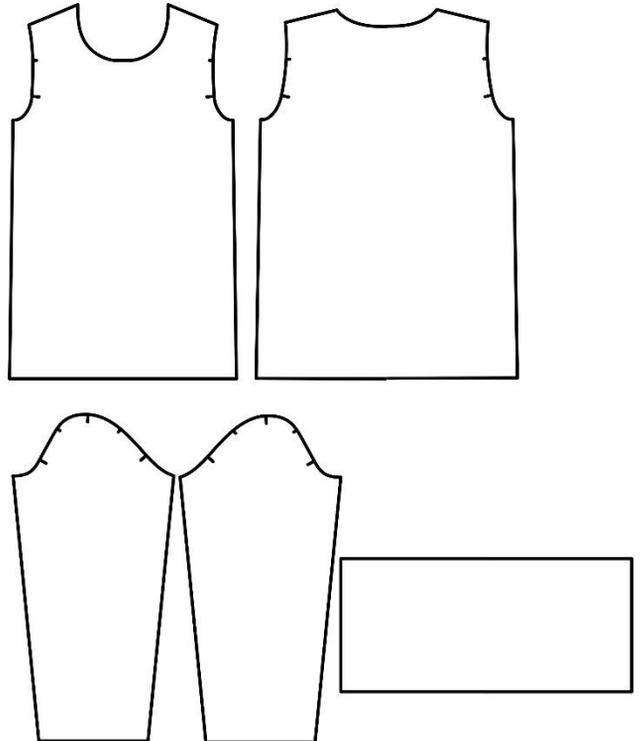


- Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen
- An beiden Schultern nähen






- Am Oberteil jeweils am Vorder- und Rückenteil den Saum von 3cm vorbügeln (auf die linke Seite bügeln), so fällt das Säumen später leichter

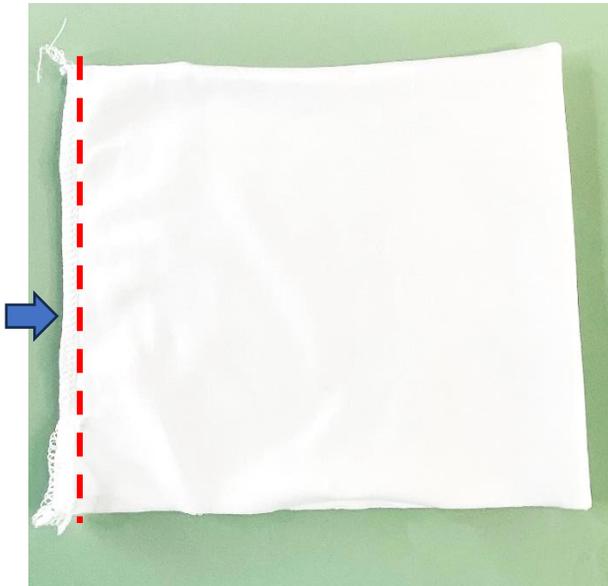


- Rollkragen zur Hälfte rechts auf rechts zusammenlegen
- An der kurzen Seite zusammennähen
- PS: Verwendest Du ein Bündchen, wird es ebenso genäht – es ist nur schmaler

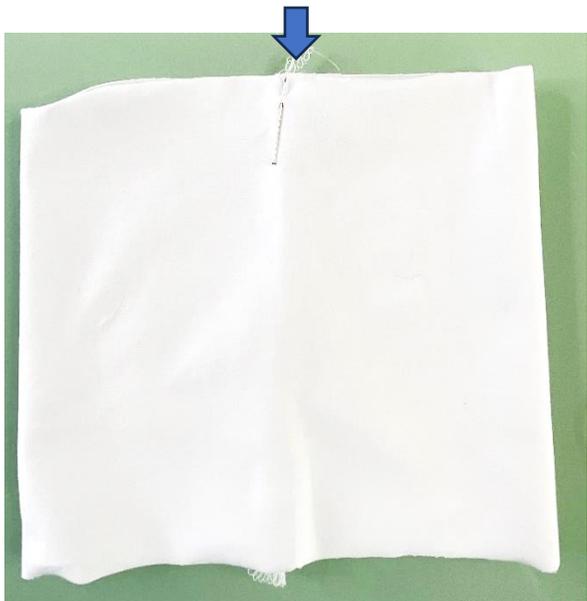

- Rollkragen nach rechts wenden, die vordere- und hintere Mitte markieren


- Rollkragen nach rechts wenden
- Zur Hälfte der Länge nach zusammenlegen
- Am Shirt ebenfalls die vordere und hintere Mitte markieren
- Das Shirt ist auf links gewendet – Seitennähte sind offen.

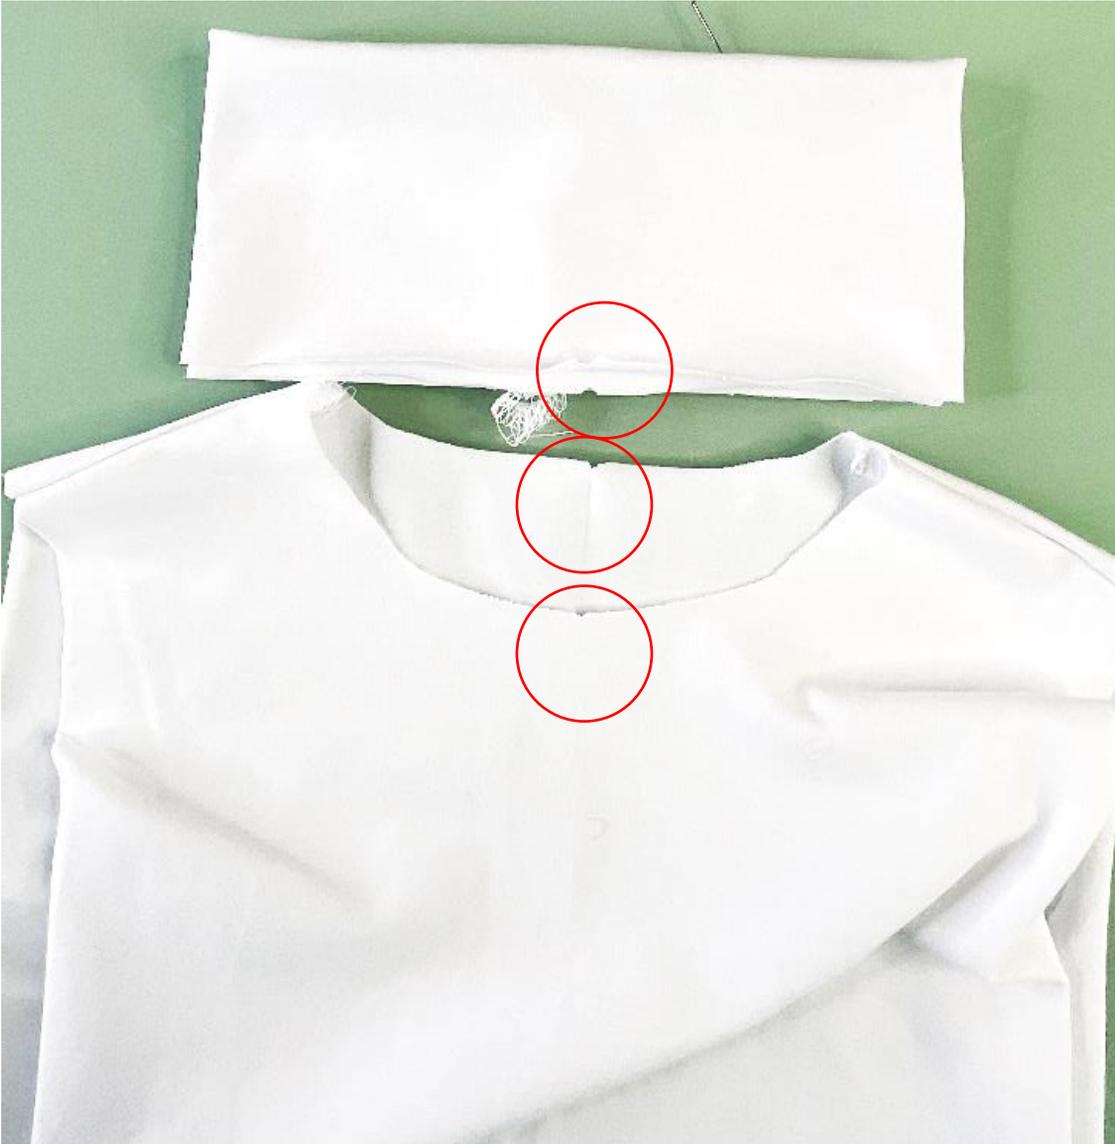

Tipp bei gemusterten Stoffen:

Achte darauf, dass Du den Kragen richtig herum annähst, falls Du gemusterte Stoffe, die nach einer Richtung gehen, verwendest.

- Der Rollkragen in den Ausschnitt des Shirts schieben,
 - Rollkragen mit der Naht an die hintere Mitte stecken
 - Und an der vorderen Mitte zusammenstecken
 - Anschließend an beiden Schulternähten
- Rollkragen annähen, dabei ist es wichtig, dass der Halsausschnitt mit dem Rollkragen beim Annähen stark gedehnt wird, damit man mit dem Kopf später leicht durchschlüpfen kann und die Naht nicht reißt.

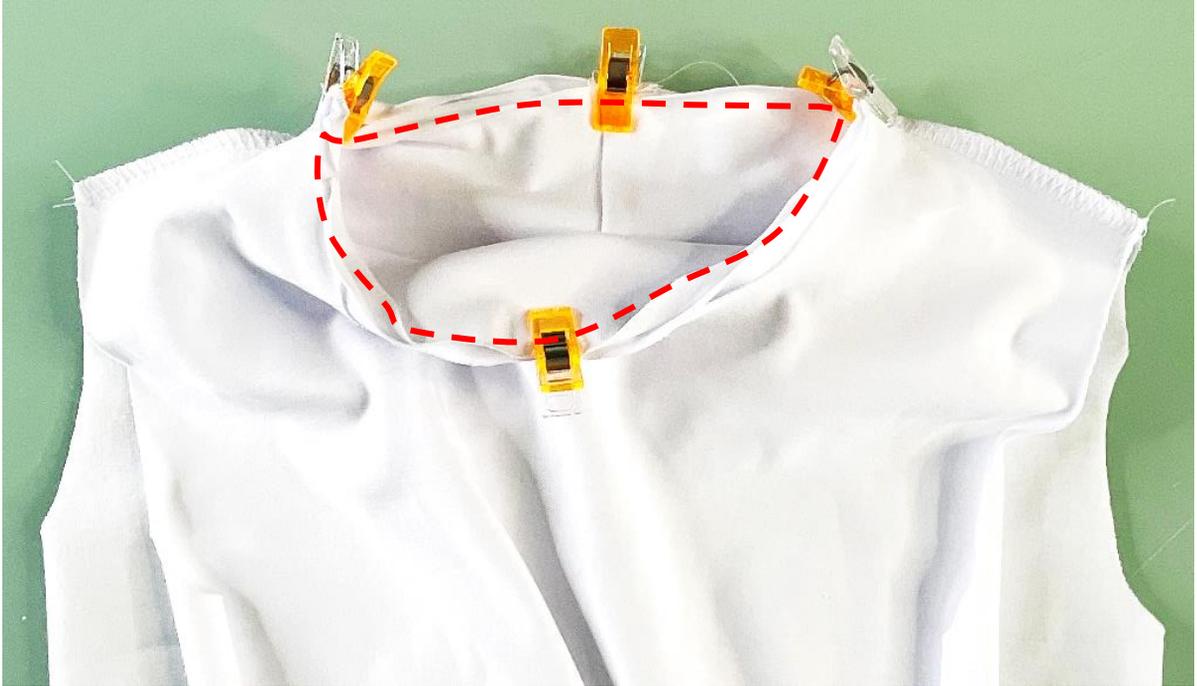

Sieht nun so aus - rechts ist der Rollkragen umgeschlagen





- Ärmelsaum von 3cm vor dem Nähen nach links vorbügeln
- Saum mit der Cover nähen – alternativ mit der Nähmaschine mit der Zwillingnadel
- Du kannst auch erst die Ärmel einnähen, die Seitennähte schließen und anschließend den Ärmelsaum nähen – das bleibt Dir überlassen




- Ärmel in das Shirt einsetzen: Die Teile liegen rechts auf rechts
- Achte auf die Passpunkte, welche im Armausschnitt und am Ärmel angebracht sind, diese treffen beim Nähen zusammen





- Eingenähter Ärmel

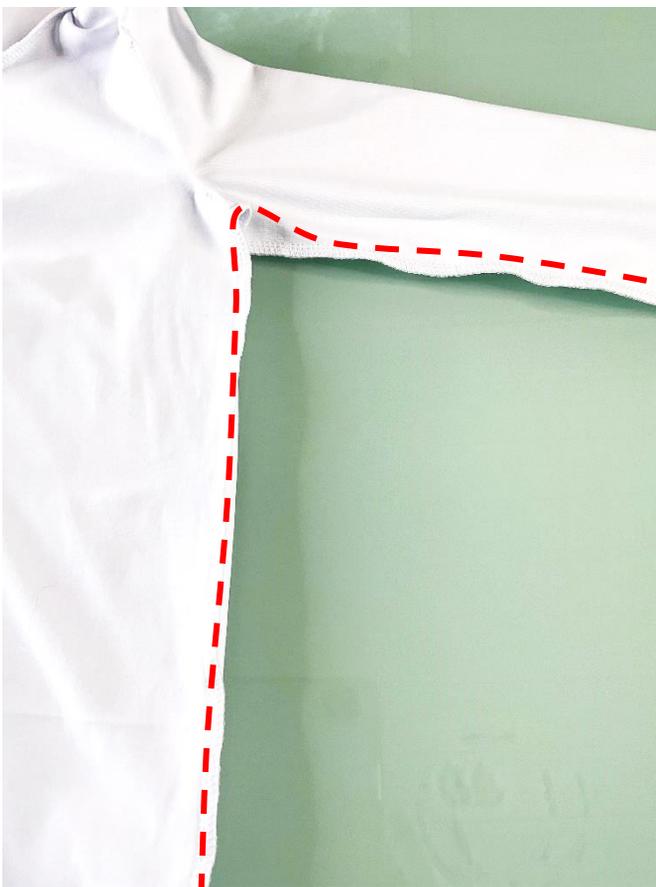

- Nun kannst Du die Seitennähte schließen – beginnend am Taillensaum – bis zum Ärmelsaum in einem Nähgang






- Säume an Ärmel und Taille nähen



- Wenn der Saum mit der Cover genäht wurde, müssen die Overlockfäden noch vernäht werden
- Diese legst Du zwischen die Naht, und steppst von außen ab, so dass die Fäden nicht mehr herausrutschen können
- Zum Schluss bügeln und das Shirt ist fertig 😊

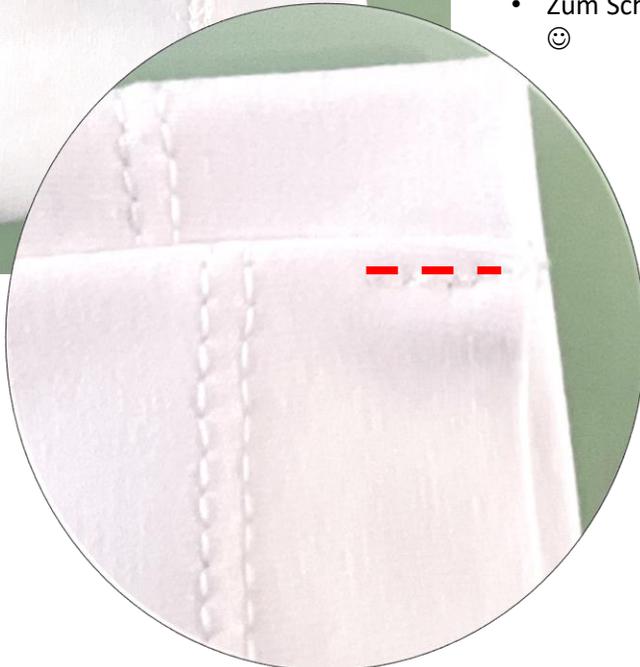

Zur Inspiration haben wir Dir weitere Modelle auf unserem >>Nähblog verlinkt



Gratuliere, Du hast es geschafft und kannst stolz auf Dich sein!

Wir würden uns freuen, wenn Du Deine Werke markierst, damit wir sie bewundern können.

Hashtags: #toscaminni #shirtleni



Impressum:

Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederalteich

+49 151 20213643
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
Ust-IdNr.: DE 247560793

Nähanleitung • Schnittmuster



[Link](#)



[Link](#)





[Link](#)



[Link](#)

