

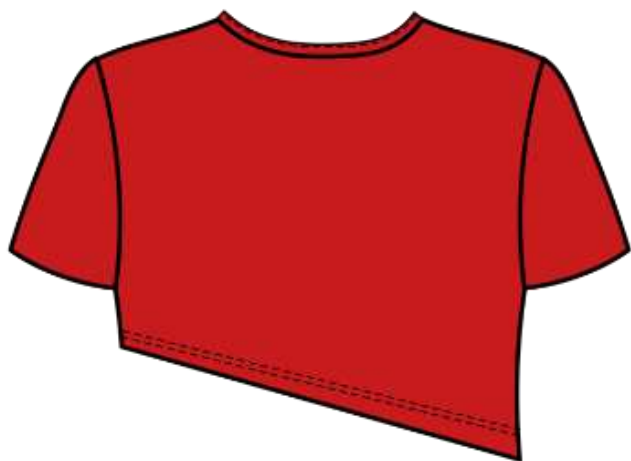


Shirt Frauke



Schnittskizze:

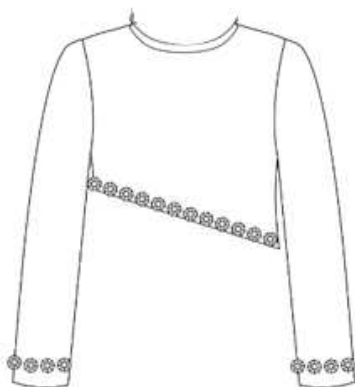


#shirtfrauke

Art.-Nr: 1-E-39

Größe: 34-54

Schwierigkeitsgrad:



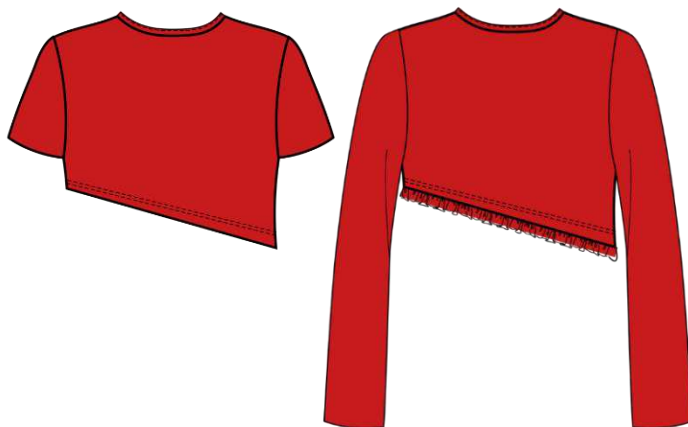

Einkaufsliste Shirt Frauke

Material

- Waffeljersey, Jersey,
French Terry, Viscose Jersey

Stoffverbrauch 1,40m Stoffbreite

Normal Größe	Ärmel kurz	Ärmel lang
34-44	0,80m	1,10m
46-48	1,20m	1,45m
50-54	1,50m	1,50m

Inhaltsverzeichnis:

Urheberrecht / Schnitt Drucken /kleben	Seite 4
Richtige Größe finden / Schnitt anpassen	Seite 5
Technische Zeichnung/Zuschneideplan	Seite 6
Nähmaschine einstellen	Seite 7
Zuschneiden	Seite 8


Kennst Du schon unseren Nähblog?

Wir berichten aus unserem (Näh)Leben und stellen Euch Ideen und kostenlose Add Ons zu unseren Schnittmustern vor, die während des Probenähens entstanden sind.

Trag Dich für den Newsletter ein und bleib auf dem Laufenden über neue Add Ons, Tipps und Tricks.



[>>Zum Anmeldformular](#)

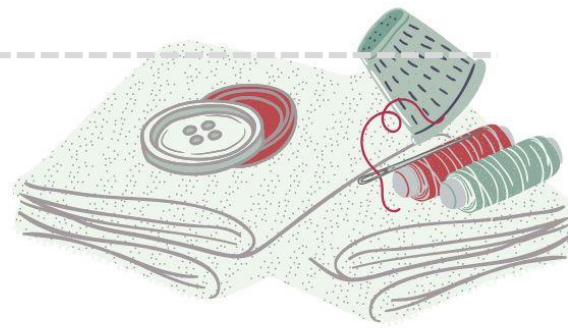

Projektplanung Modell:

Stoffzusammenstellung



Stoff 1



Stoff 2



Futter



Einlage

Persönliche Maße

Oberweite:	Rocklänge:
Taillenweite:	Seitliche Beinlänge:
Hüftweite:	Rückenlänge:
Ärmellänge:	Oberarm Umfang:
Sonstiges:	
Konfektionsgröße:	
Infos und Notizen:	

Einkaufsliste:

- Stoffmenge: _____
- Futterstoff: _____
- Knöpfe: _____
- Reißverschluss: _____
- Einlage: _____
- Borten: _____
- Sonstiges: _____
- _____
- _____

Notizen:

- genäht am: _____
- für: _____
- Größe: _____
- Änderungen: _____
- _____
- Beim nächsten Mal beachten: _____
- _____
- _____




Urheberrecht

Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden. Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

Schnitt auf Ebenen

Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.

Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus. Stelle sicher dass die Felder „Beschriftung“ und „Seitenzahlen“ und „Rahmen angeklickt sind“

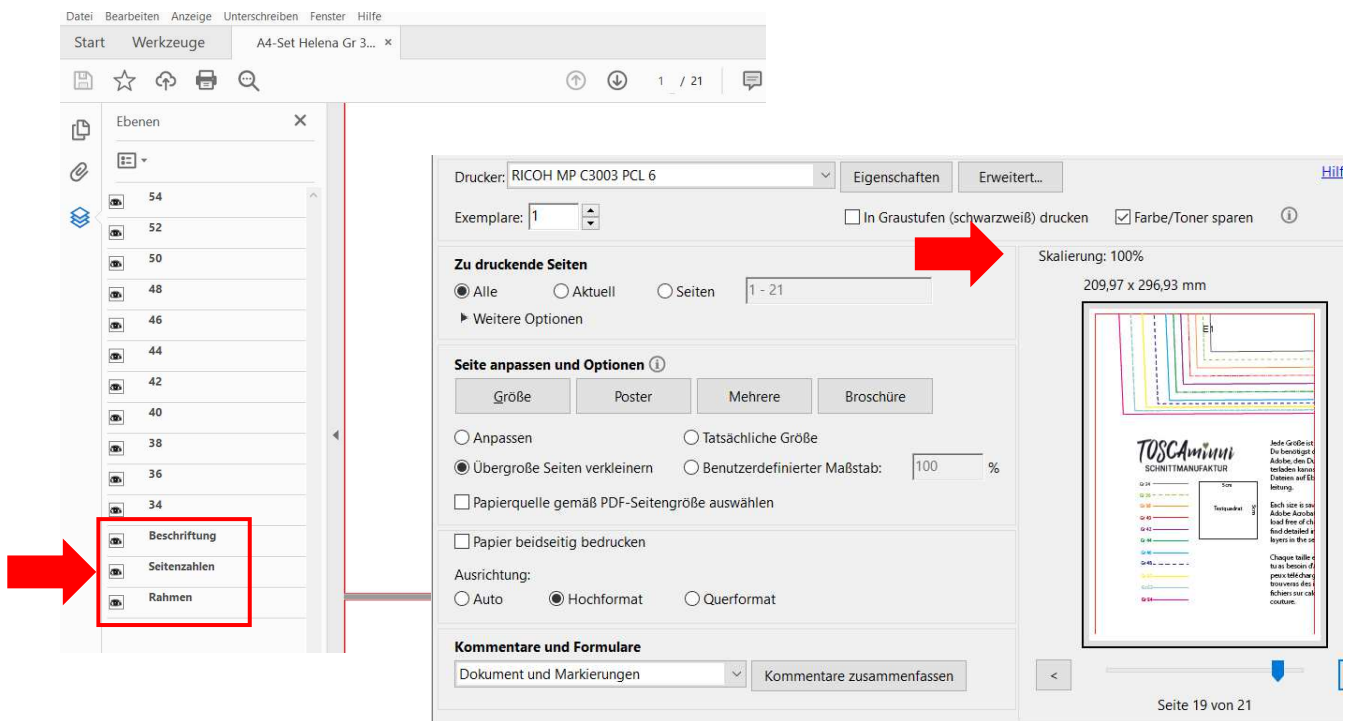

Schnitt ausdrucken und zusammenkleben:

Jeder Drucker ist etwas anders. Bei unserem Drucker (Modell Rico) haben wir die Einstellung „übergroße Seiten verkleinern“ ausgewählt – die Skalierung beträgt 100%. **Bei Deinem Drucker ist die Einstellung vielleicht anders. Speichere die Dateien zuerst ab und drucke zunächst nur die erste Seite mit dem Testquadrat aus. Überprüfe, ob die Druckeinstellung korrekt ist – das Testquadrat muss 5x5cm betragen, es sollte ein Rahmen mit Kleberand zu sehen sein ca. 1cm.** Leerseiten wurden entfernt. Orientiere Dich beim Zusammenkleben am Klebeplan + Seitennummerierung.

Tipps für Beamernutzer:


Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:

Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K

- aktiviere den Haken „Dokumentenfarben ersetzen“
- deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“



Richtige Größe finden

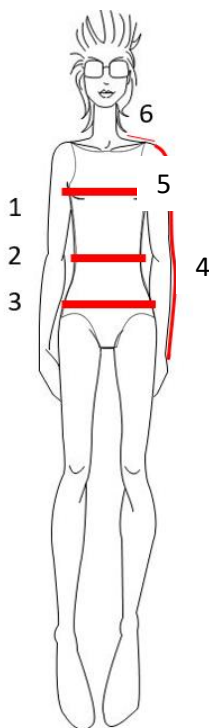

1 Oberweite:

Die Oberweite wird waagrecht um den Körper gemessen. Das Maßband wird um die höchste Stelle der Brust und über die Schulterblätter/Rücken gelegt

2 Taillenweite:

Das Maßband wird locker um die Taille gelegt

3 Hüftweite:

Die Hüfte wird um die stärkste Stelle gemessen

4 Armlänge:

Die Armlänge wird mit einem leicht angewinkeltem Arm gemessen, über den Ellbogen bis zum Handgelenk

5 Schulterbreite:


Vom Halsansatz bis zur Armkugel

6 Rückenlänge:

Vom Halsansatz bis zur Taille messen

7 Seitliche Länge:

Die Länge von der Taille bis zum Fußboden messen

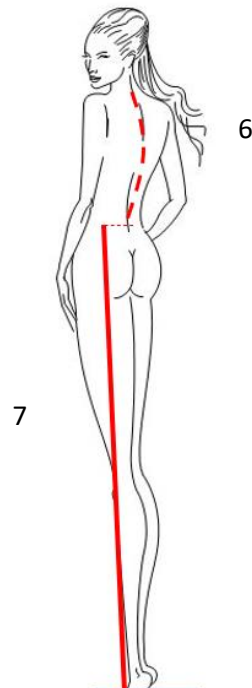

Maßtabelle Damen

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Oberweite	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134

Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung


Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst Deine eigenen Maße diesem Schnittsystem anpassen.

Entscheidend für die Auswahl der Größe ist die Oberweite. Du kannst das Shirt noch beliebig verlängern auf Deine Wunschlänge.

Miss die Ärmel nach und passe sie ggf. auf Deine Wunschlänge an (Vgl. Seite 6)

Zum Anpassen ggf. die Seitennähte inkl. Ärmel abnähen.




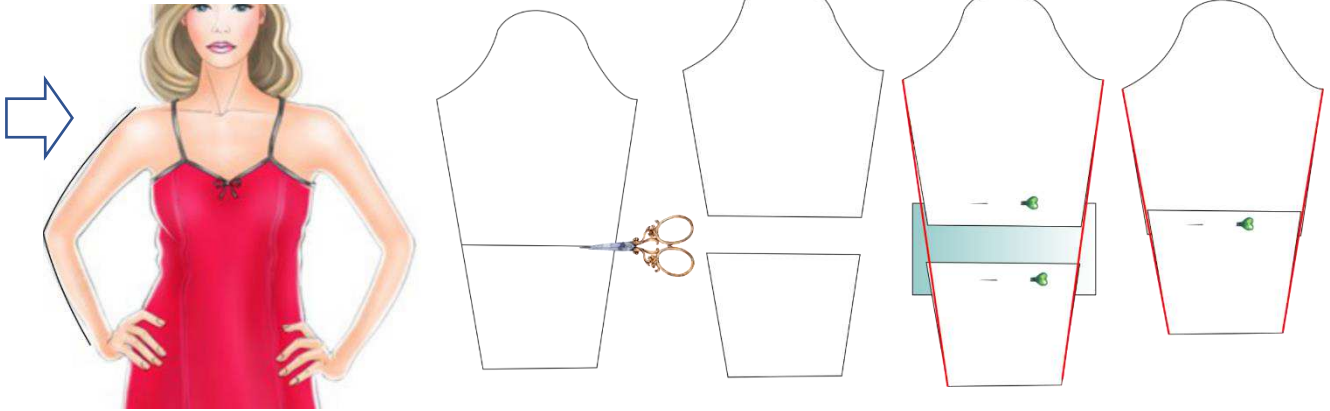

So misst Du die Ärmellänge:
Arm leicht anwinkeln - Maß
vom Schulterpunkt bis zum
Handgelenk

Die Ärmel sind überlang und zum Umkrempeln. Wenn Du
das nicht möchtest, kannst Du die Ärmel, wie hier gezeigt,
auf Deine Wunschlänge kürzen oder verlängern.

Technische Zeichnung:

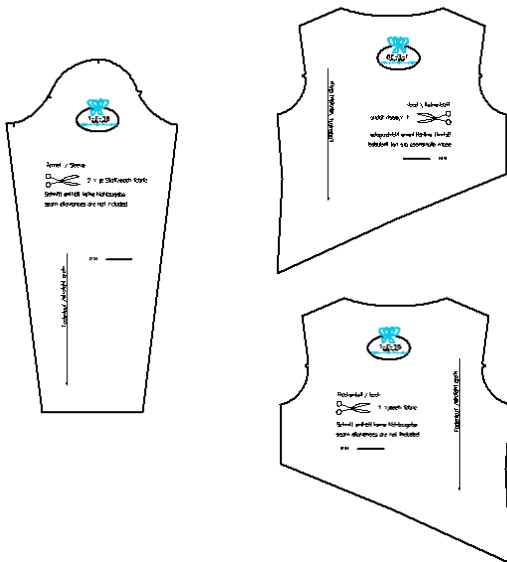

Pflegehinweis:

Generell sollte man die Stoffe vor dem Vernähen so
waschen, wie man das Kleidungsstück später
waschen will.

Also, bei Handwäsche per Hand - Maschinenwäsche
per Waschmaschine. Gleiches gilt für den
Wäschetrockner.

Zuschneideplan

Zuschnitt	Oberstoff
Vorderteil	1x
Rückenteil	1x
Ärmel	1x
Versäuberungsstreifen für Halsausschnitt	3,5cm-4,0cm breit, ausreichend lang Quer zum Fadenlauf

Die Nahtzugaben sind wie folgt:


Nähte 1cm
Saum kurzer Ärmel 2cm
Saum 3cm



Nähmaschine „jerseytauglich“ einstellen:

Nähen mit der Overlock

Die einfachste Verarbeitungsmethode ist mit einer Overlock. Achte darauf, Dein Differential Deiner Overlock richtig einzustellen, so lässt sich vermeiden, dass der Jersey sich nicht wellt.

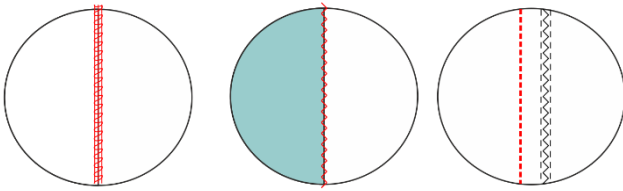

Ein tolles [Video dazu gibt es übrigens von Makerist.](#)

Nähst Du mit der Nähmaschine, empfehlen wir Dir zuerst die Nähte mit einem kleinen Steppstich (Länge 2-2,5) zu nähen und anschließend beide Lagen mit einem Overlockstich zu versäubern.

Nähen mit der Nähmaschine


Es gibt auch Nähmaschinenfüsse, die ein kleines Schneidmesser eingebaut haben und ebenfalls die Fransen abschneiden.

Für Jersey solltest Du einen elastischen Stich verwenden. Mit der Nähmaschine stehen Dir zahlreiche elastische Stiche zur Verfügung.

Achte darauf, die passenden Nadeln zu verwenden, es gibt spezielle Nadeln für Jersey.

Hast Du keine Overlock, dann kannst Du die Stoffe mit einem Zick-Zack-Stich versäubern.

Solche oder ähnliche Stiche stehen Dir vermutlich mit Deiner Nähmaschine zur Verfügung. Der dreifach Zickzackstich eignet sich hervorragend für elastische Säume und für das Nähen von Unterwäsche – er ist mit entsprechendem Garn sehr dekorativ und haltbar.

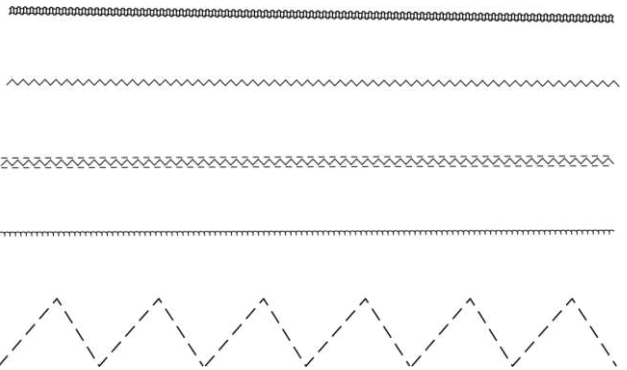

Kennst Du den Obertransporter?

Obertransportfüße werden gerne zum Nähen von Samt, Karostoffen oder gestreiften Stoffen verwendet, damit sich nichts verschiebt.

Was vielleicht nicht so bekannt ist, er eignet sich auch hervorragend für Jersey. Mit einem Obertransporter werden sowohl die untere Stoffschicht, als auch die zweite Lage oben drauf gleichmäßig transportiert und so wellt sich der Jersey nicht.




Und los geht's:


Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen. Bei Stoffen die links und rechts gleich oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren

Zuschneideplan

1,40 m

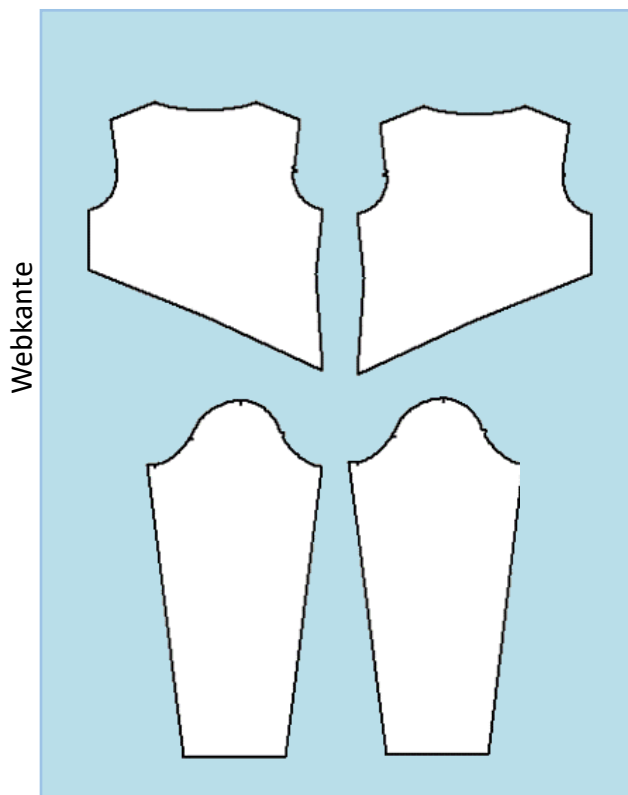

Zugeschnittene Teile

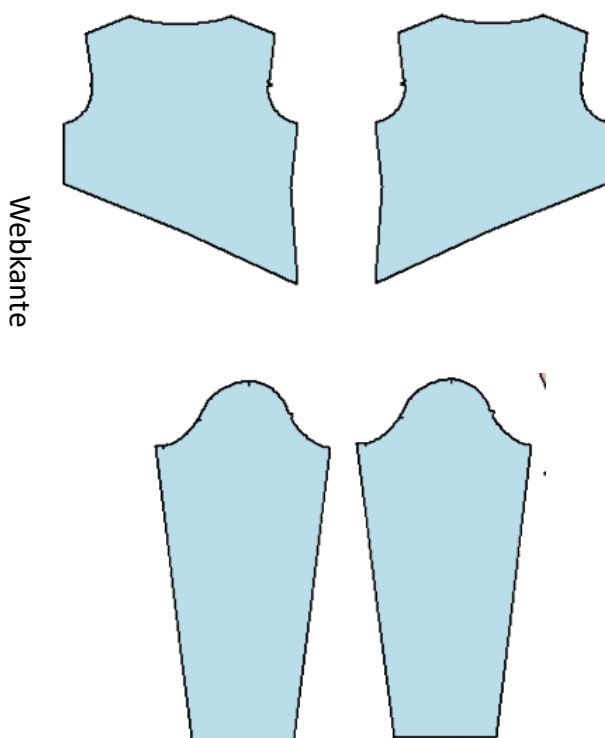

Versäuberungsstreifen quer zum Fadenlauf zuschneiden


Formel für Versäuberungsstreifen:

- gewünschte fertige Breite + 2cm Nahtzugabe.

Beispiel:

- Möchtest Du eine fertige Breite von 1cm haben dann musst Du den Streifen 4,0cm breit zuschneiden.
- Wir schneiden unsere Einfass-Streifen i.d.R. 3,5cm breit zu, wenn wir mit der Overlock nähen (hier Nahtzugabe 0,70cm) und 4,0cm wenn wir mit der Nähmaschine nähen
- Den Streifen der Länge nach falten und bügeln



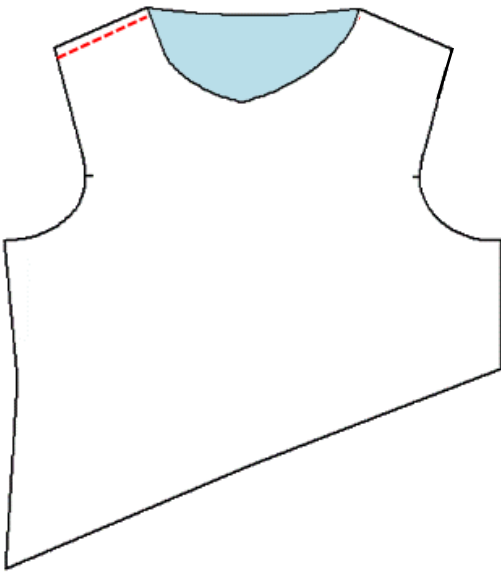

Zuerst die Säume vorbügeln, so lassen sie sich später leichter versäubern.

Teile rechts auf rechts legen, eine Schulternaht nähen



Da sich jeder Jersey etwas anders verhält, üben wir zunächst an einem Probestück, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie stark man den Einfass-Streifen einhalten muss, damit das Ergebnis perfekt aussieht.



Wenn Du zufrieden bist, kannst Du mit dem Halsausschnitt starten – nähe den ersten Einfass-Streifen rechts auf rechts an den Halsausschnitt an, dabei ausreichend dehnen, so wie Du es auf dem Probestück geübt hast.

Sieht dann so aus



Im Anschluss bügeln und
überstehende Steifen
abschneiden.



Zweite Schulternaht nähen
(Teile liegen rechts auf rechts)








Shirt auf rechts wenden und von der rechten Seite den Streifen knappkantig absteppen (elastischen Stich verwenden, damit sich die Naht beim durchschlüpfen dehnt und nicht reisst)

Danach wieder bügeln


Ärmel einnähen

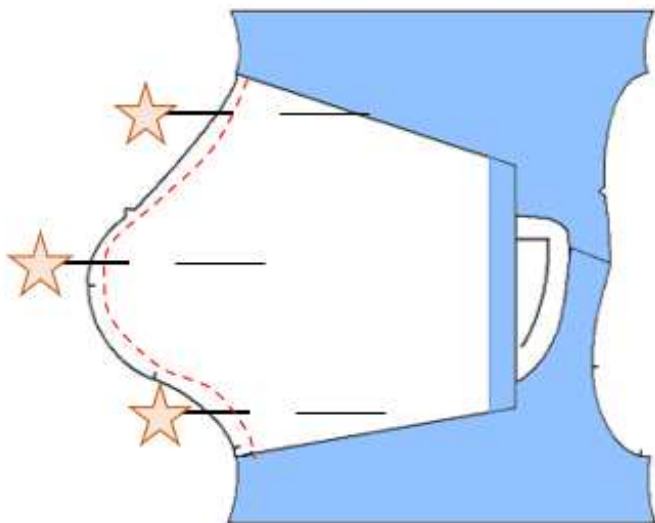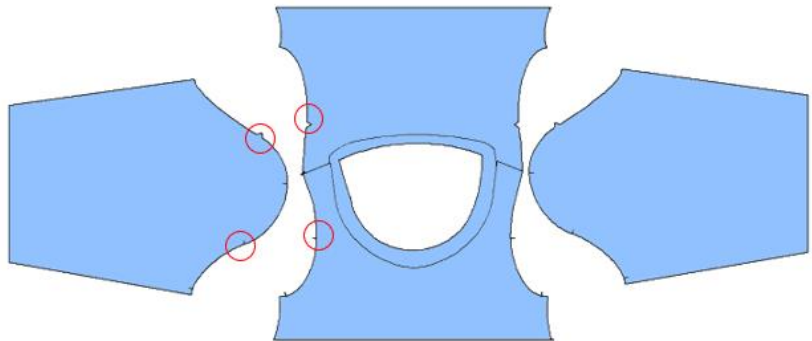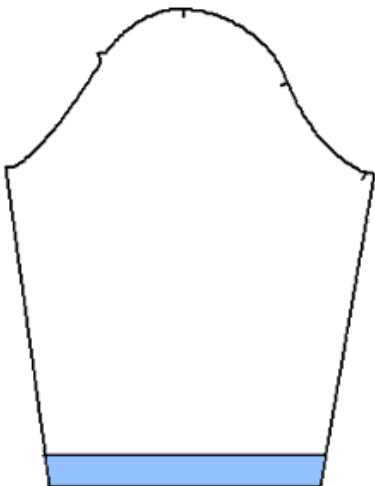

Ärmel, einnähen, die Passpunkte des Armlochs sollten mit den Passpunkten der Armkugel übereinstimmen.



An der Armkugel ist etwas Mehrweite, diese muss eingehalten werden – auf der anderen Seite wiederholen.



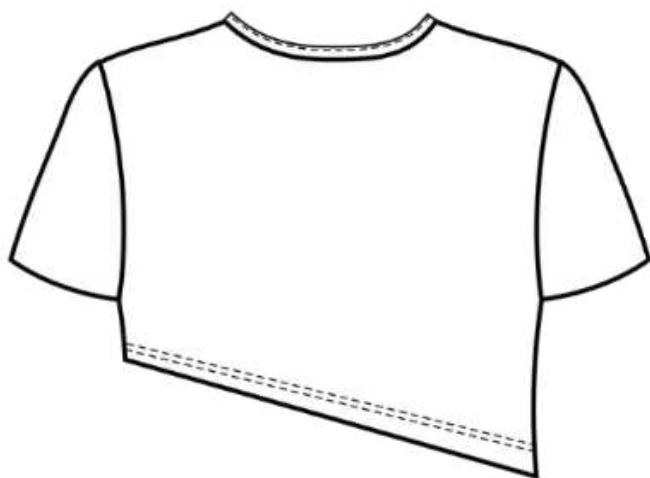

Das Shirt ist auf links gewendet. Die Seitennähte schließen.

Zum Schluss den Saumnähen und die Overlockfäden verriegeln oder mit einer dicken Nadel in die Naht vernähen, damit sich nichts mehr auftrennt.

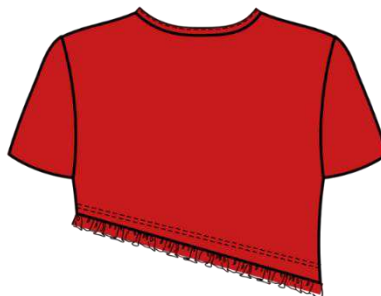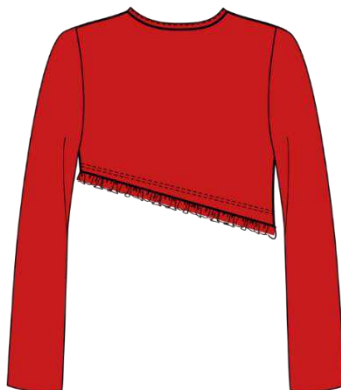

Entdecke weitere Patternhacks zum Shirt Frauke auf unserem Nähblog,
[>>>Variante mit Rüschen](#) ansetzen oder
[>>>asymmetrischer Ausschnitt mit Beleg + gratis Add On](#)

Gratuliere, Du hast es geschafft und kannst stolz auf Dich sein!
Wir würden uns freuen, wenn Du Deine Werke markierst, damit wir sie bewundern können.

Hashtags: #toscaminni #shirtfrauke

Facebook - Instagram – Newsletter - Nähblog



Bist Du auf Makerist?

Deine Werke kannst Du hier auch in der [>>>Werkschau](#) zeigen – wir würden uns freuen, wenn Du uns hier verlinkst und den Schnitt bewertest 😊

Impressum:

Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederalteich
0160-4546016
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 247560793

