

Tanktop Kris


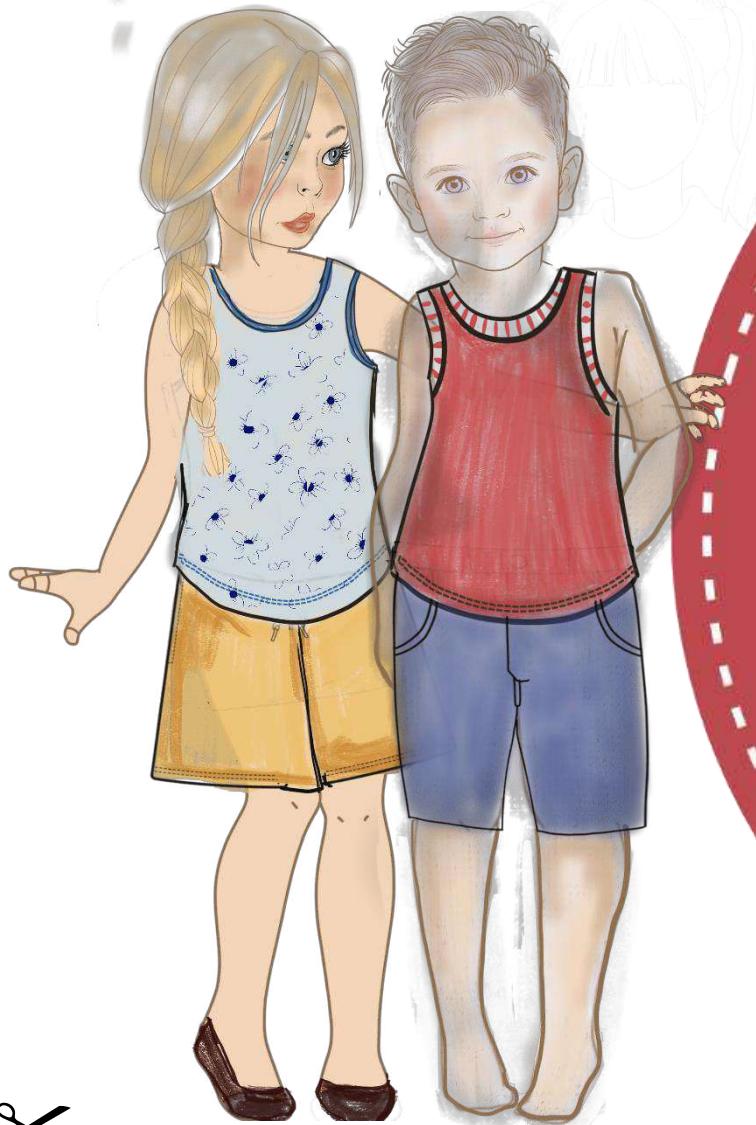


Schéma en coupe :

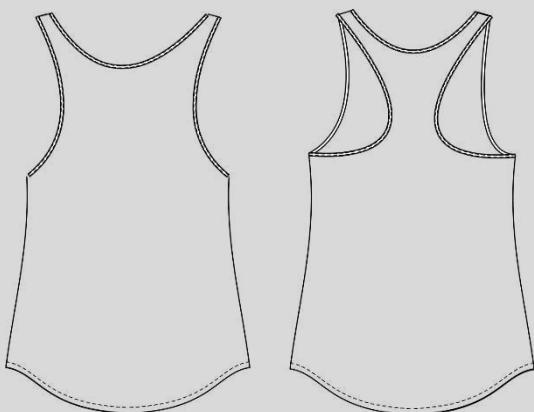

#shirtkris

Art.-Nr: 1-K-46


Taille: 80-140

Niveau:





Instructions de couture - Patron



Matériel

- Tissu conseillé Tissus extensibles, p.ex. jersey, french terry ou similaire
- Bande à border Jersey, de préférence dans des couleurs contrastées

[>> vidéo de couture](#)

Consommation de tissu en m - largeur de tissu 1,40m

Taille	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
--------	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Shirt 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60 0,65 0,65

En plus, env. 10 cm de tissu de contraste pour les bordures des manches et de l'encolure

Taille	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
T.d. Poitrine	50,5	54	55	56	57	58	60	62	64	66	69
T.d. Taille	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60



Table des matières :

Droit d'auteur / Imprimer / Coller le patron	page 3
Trouver la bonne taille	page 4
Tableau des mesures finies à imprimer	page 5
Infos sur le patron / Coutures	page 6
Technique de couture de la bande de bordure	page 7
Dessin technique / plan de coupe	page 12
Découpe	page 13

News




Droit d'auteur

Tous les produits de notre boutique en ligne ont été créés et conçus par nos soins. Nos patrons / fichier de broderie / ebook sont protégés par des droits d'auteur et ne peuvent être vendus, donnés, copiés ou modifiés. Nous sommes les seuls à détenir les droits d'auteur, sauf mention expresse.

Coupe sur des calques

Chaque taille est sauvegardée sur un calque séparé. Il est ainsi possible de n'afficher que les tailles que tu souhaites réellement imprimer. Pour utiliser cette fonction, tu as besoin d'**Acrobat Reader**, que tu peux télécharger gratuitement sur Internet.

Clique sur l'icône de calque dans Acrobat. Reader et affiche ou masque les tailles selon tes souhaits. Assure-toi que les champs "Étiquette" et "Cadre" sont activés. Veille à ce que les calques "Étiquette" - "Numéros de page" et "Cadre" soient cochés.

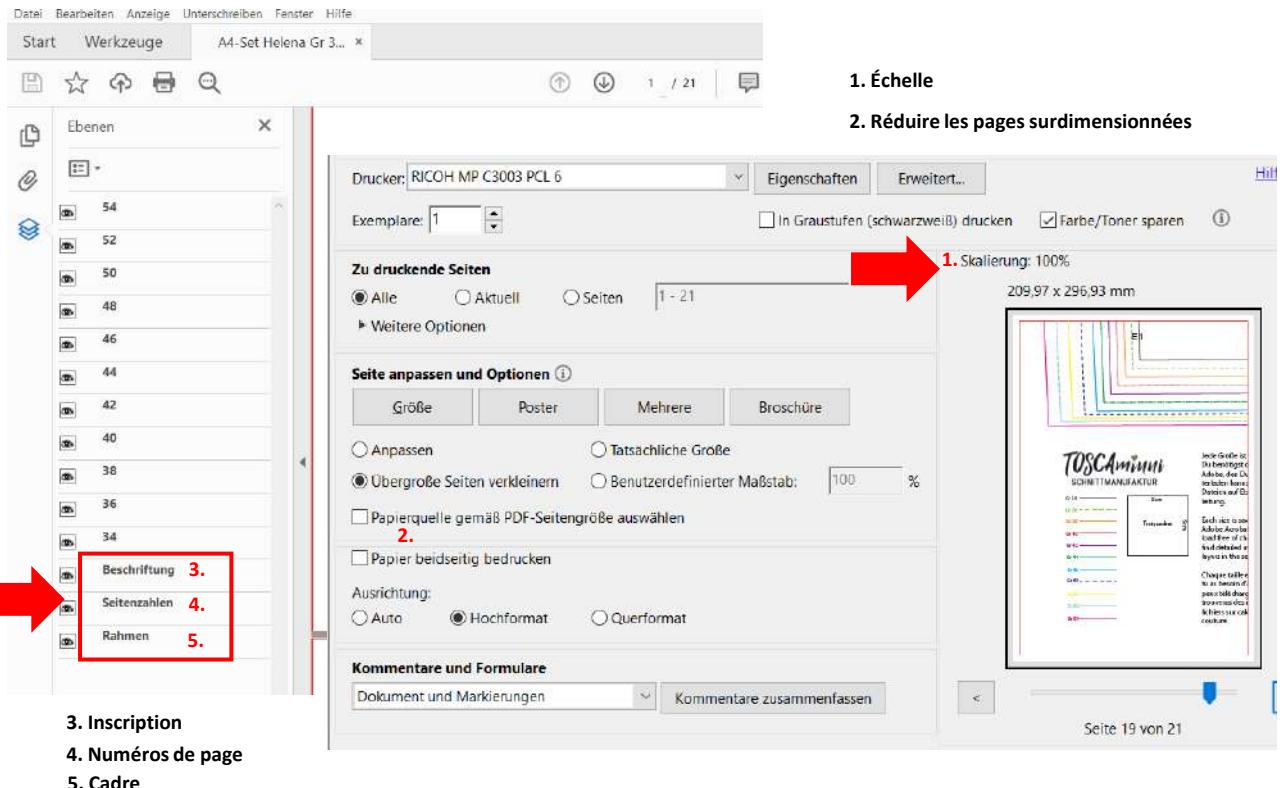

Imprimer le patron et le coller :

Chaque imprimante est légèrement différente. Sur notre imprimante (modèle Rico), nous avons sélectionné le paramètre "réduire les pages surdimensionnées" - l'échelle est de 100%. **Sur ton imprimante, le réglage est peut-être différent. Imprime donc d'abord seulement la première page avec le carré test et vérifie si le réglage d'impression est correct - le carré test doit être de 5x5cm, il doit y avoir un cadre avec une bordure adhésive d'environ 1cm.** Les pages blanches ont été supprimées. Oriente-toi sur le plan de collage + la numérotation des pages pour le collage.

Conseils pour les utilisateurs de vidéoprojecteurs :

Améliore le contraste lors de la projection sur des tissus sombres en effectuant le réglage suivant :

Fichier / Édition / Préférences / Accessibilité (ou raccourci Ctrl+K)

- active la coche "Remplacer les couleurs du document"
- décoche la case "Ne changer que la couleur du texte noir ou des graphiques vectoriels".



Trouver la bonne taille

Déterminer la taille de l'enfant :

Place ton enfant légèrement appuyé contre un mur. Pose un livre sur sa tête et marque sa taille sur le mur. A l'aide de la marque, tu peux mesurer et tu sais quelle est la taille de ton enfant.

Tour de Poitrine :

Place un mètre ruban autour de la poitrine de ton enfant, il passe sur la poitrine et les omoplates.

Tour de hanches :

Place le mètre autour de la partie la plus forte de la hanche.

La longueur des manches :

Tu mesures à partir du point d'épaule pour les manches montées à la hauteur de la boule du bras, pour les manches raglan à partir du cou.

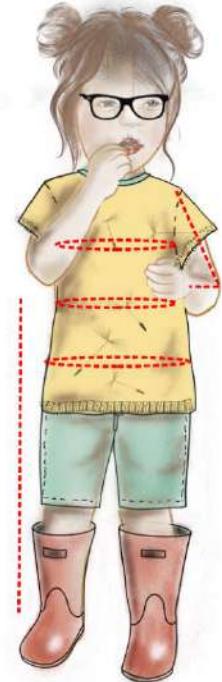


Tableau des mesures

Taille	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
Tour de poitrine	50,5	54	55	56	57	58	60	62	64	66	69
Tour de hanches	52	53	55	57	59	61	63	66	69	72	75
Longueur des bras	26	28,3	30,6	32,9	35,2	37,5	39,8	42,3	44,8	47,3	49,8

Informations sur la coupe / préparation du travail

Avec un ebook ou un patron papier, quelle que soit la marque, tu achètes un patron de confection. Cela signifie que tu dois adapter les mesures de ton enfant à ce système de coupe.

Les facteurs décisifs pour le choix de la taille sont le **tour de poitrine, le tour de taille ainsi que la taille**. La coupe n'a pas de largeur supplémentaire.

Le tableau des mesures de l'enfant "grandit" principalement en fonction de sa taille. Il se peut très bien que ton enfant se situe entre deux ou plusieurs tailles, c'est tout à fait normal. Dans ce cas, tu dois adapter la coupe, voici un exemple :

Ton enfant mesure 96 cm, tour de poitrine 52, tour de hanches 55. Choisis la taille 92 dont ton enfant a besoin en fonction de sa largeur de corps et prolonge le patron à la taille 98. Il est préférable de dessiner les modifications directement sur le patron.

Taille	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
Tour de poitrine	50,5	54	55	56	57	58	60	62	64	66	69
Tour de taille	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60
Tour de hanches	52	53	55	57	59	61	63	66	69	72	75



Tableau des dimensions finies (données en cm)


Cette page est pour toi à imprimer. Nous avons inséré une ligne vide pour chaque taille. Ici, tu peux insérer ta propre mesure et corriger le patron en conséquence.



Taille	Longueur devant Épaule - Ourlet	Tour de poitrine	Tour de hanches
80	27,3	48,4	50,4
86	29,5	50,	51,8
92	31,7	51,6	53,1
98	33,9	53,3	4,4
104	36,1	54,9	55,6
110	38,3	56,6	56,9
116	40,5	58,2	58,0
122	42,6	61,1	59,9
128	44,6	64,2	61,7
134	46,6	67,2	63,4
140	48,7	70,2	65,2



Points de repère pour le surplus de couture

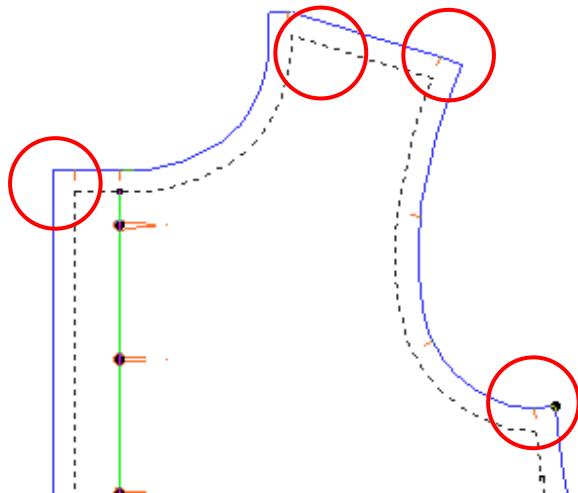


Nos patrons contiennent déjà le surplus de couture. Des points de repère sont insérés dans les coins. Ces points de repère te permettent de connaître la largeur du surplus de couture et de savoir où commencer à coudre. Il en va de même pour l'ourlet.

Ce qu'il faut savoir sur les types de points de la machine à coudre :

1 2 3 4

Point 1 : point droit normal avec longueur de point 2,5-3

Ce point est nécessaire pour coudre les pièces ensemble, il est fixé au début et à la fin (c'est-à-dire que tu couds avec ta machine quelques points en arrière - normalement il y a un bouton sur la machine pour cela).

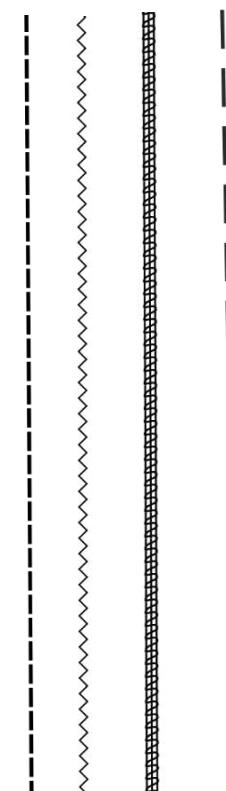

Point 2 : point zigzag

Tu peux l'utiliser pour surfilier les bords si tu n'as pas de surjeteuse.

Point 3 : point de surjet

Celui-ci est cousu avec la surjeteuse (nous utilisons une surjeteuse à 3 fils). Si seuls les bords sont surfilés, 3 fils suffisent.

Point 4 : point droit de longueur 5 ou 6 (point de faufilage)

Nous l'utilisons pour le fronçage ou le faufilage. Le fil n'est pas fixé au début/à la fin et on laisse pendre environ 10 cm de fil au début/à la fin. Ceux-ci servent à froncer ou à lagrafage. Le fil est ensuite retiré.

Coudre avec du jersey

Pour le jersey, tu dois utiliser un point élastique. Avec la machine à coudre, tu dispose de nombreux points élastiques. Veille à utiliser des aiguilles adaptées, il existe des aiguilles spéciales pour le jersey.

Connais-tu le pied d'entraînement supérieur ?


Les pieds à transport supérieur sont souvent utilisés pour coudre du velours, des tissus à carreaux ou à rayures, afin que rien ne se déplace. Il convient aussi parfaitement au jersey. Avec un pied d'entraînement supérieur, la couche inférieure du tissu ainsi que la deuxième couche au-dessus sont transportées de manière régulière et le jersey ne gondole donc pas.





[**>> Vidéo de couture**](#)

Technique de couture - Couture de bandes de bordure avec la cover machine ou la machine à coudre (explication générale pour les débutants en couture, si tu es déjà un pro, tu peux commencer à couper et à coudre à partir de la page 11)

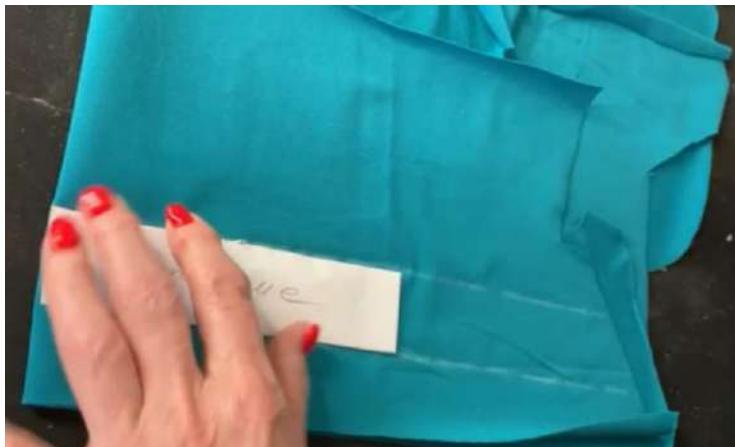

Découpe des bandes de jersey - utilise le gabarit fourni dans le patron.
Tu peux plier le tissu, c'est plus facile.



Découpe un peu plus de bandes de tissu afin de pouvoir t'exercer au préalable sur un morceau d'essai. Chaque jersey se comporte un peu différemment ou tu es peut-être encore débutante en couture



Marque l'envers du tissu avec un morceau de craie.





Notre pièce test. Nous te montrons une moitié avec la machine à coudre et l'autre moitié avec la machine Cover (nous cousons avec une machine Cover).

Pour les travaux à la machine à coudre, nous te recommandons d'utiliser un spécial [>>pied-de-biche](#) (blog de couture), tu obtiendras ainsi des espaces réguliers)



Coudre les bandes de bordure endroit contre endroit avec la surjeteuse (ou avec une couture similaire à la surjeteuse). Étirer la bande (cela demande un peu d'entraînement).



Ensuite, repasser le tout





Placer la bande autour de la couture
Fixer avec des épingle

Il se présente alors comme suit





Piquer maintenant tout près du bord
Pour cela, tu peux utiliser le pied
spécial pour machine à coudre
Ou bien tu places l'aiguille sur le bord
le plus éloigné



Ensuite, placez une deuxième couture
sur le bord opposé.



Couper l'excédent de tissu sur l'envers.

Tu peux utiliser ici sans crainte le point
droit, un point élastique n'est pas
absolument nécessaire, car l'encolure
est suffisamment large et n'a pas
besoin de s'étirer.





Et voici comment cela se passe avec la machine Cover -elle coud deux coutures en une seule opération.




Vue de la couture de la machine Cover depuis l'arrière. Couper ici aussi le tissu qui dépasse.

Si tu es satisfaite de la finition, tu peux maintenant coudre le bon shirt. ☺



Plan technique :

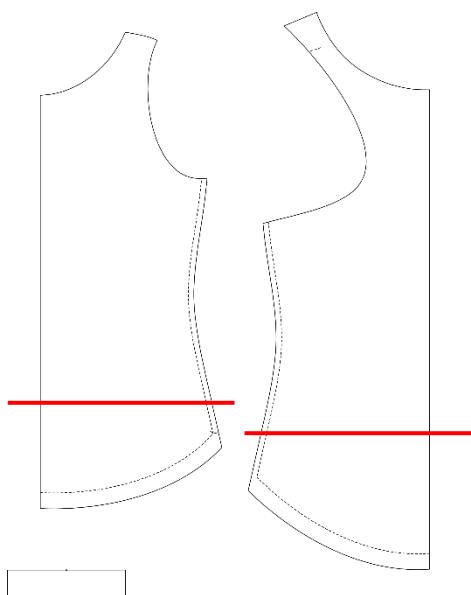

Dans la zone de cette ligne, tu peux diviser le patron et le rallonger/raccourcir.

Plan de découpe

Découpe	Tissu extérieur
Devant	1x Pliure du tissu
Dos	1x Pliure du tissu
bandes de bordure pour les encolures et les emmarchures	3x largeur : 3,5cm Suffisamment long(gabarit inclus)

Le patron comprend les surplus de couture suivants :

Coutures 1,0cm
Ourlet 1,5cm

Conseil d'entretien :


En général, il faut laver les tissus avant de les coudre de la même manière que l'on veut laver le vêtement plus tard. Donc, pour le lavage à la main - lavage en machine à la machine à laver. Il en va de même pour le sèche-linge.




Et c'est parti !

Découper le patron en papier, le poser sur le tissu et le découper. Reporter ensuite les marquages sur les pièces du patron. Pour les tissus qui sont identiques ou unis à gauche et à droite, marquer chaque fois le côté gauche avec un trait de craie.

Plan de déploiement du tissu

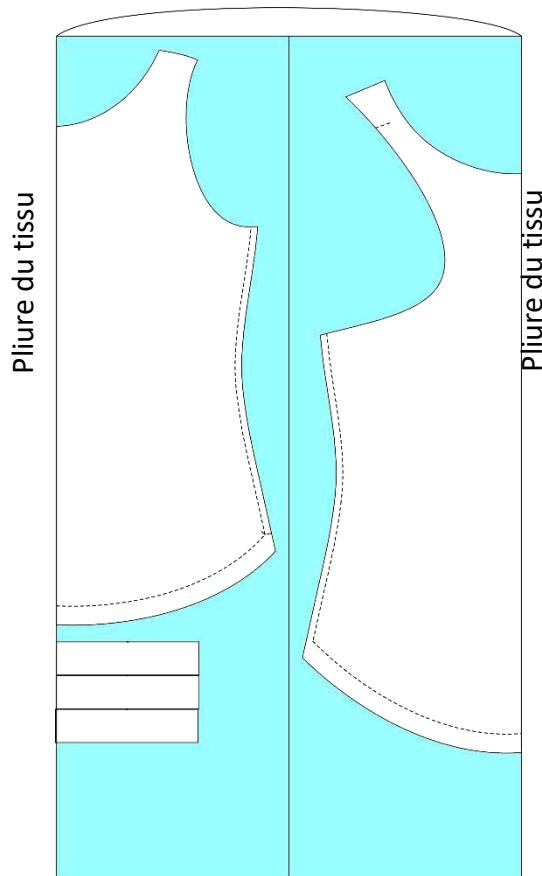

Pièces découpées

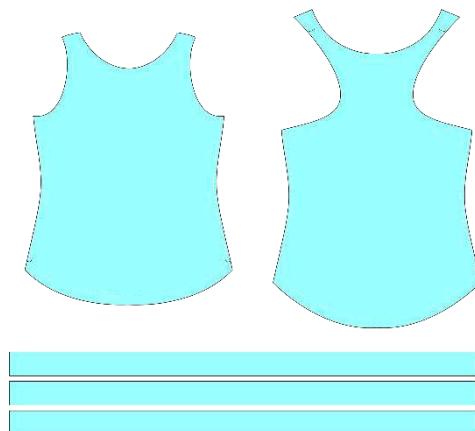

Nous cousons les bandes de bordure avec la surjeteuse + la machine à coudre. Nous travaillons les ourlets avec une machine Cover.

Si tu as "seulement" une machine à coudre, tu peux régler une couture semblable à une overlock.

La couture de la machine Cover peut être imitée avec une aiguille jumelée ou tu utilises un spécial pied-de-biche pour coudre deux coutures. Le [spécial pied-de-biche permet d'égaliser l'espacement des coutures.](#)



Coudre un t-shirt

- 
- Poser le devant et le dos endroit contre endroit
 - Coudre ensemble sur une épaule
 - Avec la surjeteuse, coudre la bande de surjet à l'emmanchure, endroit contre endroit (la technique est expliquée en détail aux pages 6-10 pour les débutants en couture).

- 
- Placer la bande autour de la couture de surjet
 - Épingler

- 
- Au verso, la bande dépasse légèrement





- Piquer les bandes tout près du bord avec la machine Cover ou la machine à coudre
- Tu peux utiliser ici le point droit 3
- repasser l'emmarchure

Remarque : étirer fortement l'emmarchure avant pour qu'elle s'adapte bien au corps et ne dépasse pas.



- Surfiler maintenant l'encolure de la même manière



- Pour que la bande soit de largeur uniforme, nous l'avons fixée avec des épingle.





- Le côté cousu se présente maintenant comme suit
- Entre-temps, repasser encore et encore



- Coupez la bande qui dépasse. Des ciseaux d'application peuvent être utiles à cet effet.



- Couture de la deuxième couture d'épaule (endroit contre endroit)
- Pour que les pièces se superposent exactement, nous fixons d'abord le début avec la machine à coudre - tu peux utiliser ici du Powertape pour la fixation.
- Ce n'est qu'ensuite que la couture complète est fermée avec la surjeteuse.





- Sur le bord, aplatis les deux couches de tissu et fixe-les avec la machine à coudre.



- Les deux pages sont maintenant prêtes






- Coudre les coutures latérales des deux côtés
- Fixe également le début des coutures latérales avec du Powertape et quelques points à la machine à coudre. Ensuite, continue à coudre avec la surjeteuse.
- Ensuite, tu peux fermer la couture avec la surjeteuse.
- Fais un autre essayage, si le tissu dépasse à l'avant de l'aisselle, tu peux encore coudre un peu sur la couture latérale. Fixe d'abord avec des épingle ou couds et vérifie avant de couper le surplus de tissu.
- Les côtés de mon corps sont différents - je dois toujours m'adapter ici



Conseil : Dans cette [>>Video](#), nous te montrons comment réussir à la perfection des ourlets ronds.




- Repasser l'ourlet de 1,5 cm vers l'envers et coudre.
- Le Shirt est maintenant terminé





*Fichier de broderie
„Ferdi conduit un cabriolet“*

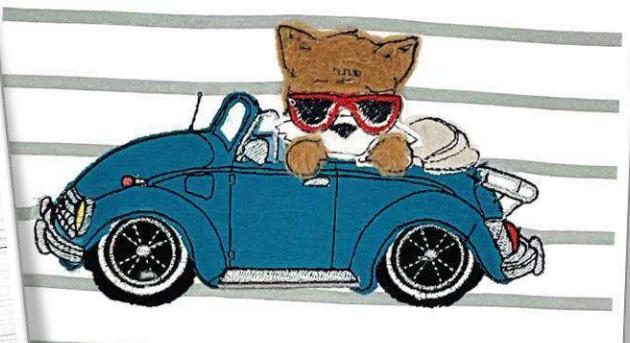

*Le patron existe aussi pour les femmes
-> Patron Tanktop Elsa*



BLOG DE COUTURE

Google Chrome traduit automatiquement tous les contenus en français



Scheibenstraße 1
94557 Niederalteich
0160-4546016
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 247560793

