

Pantalon Lune


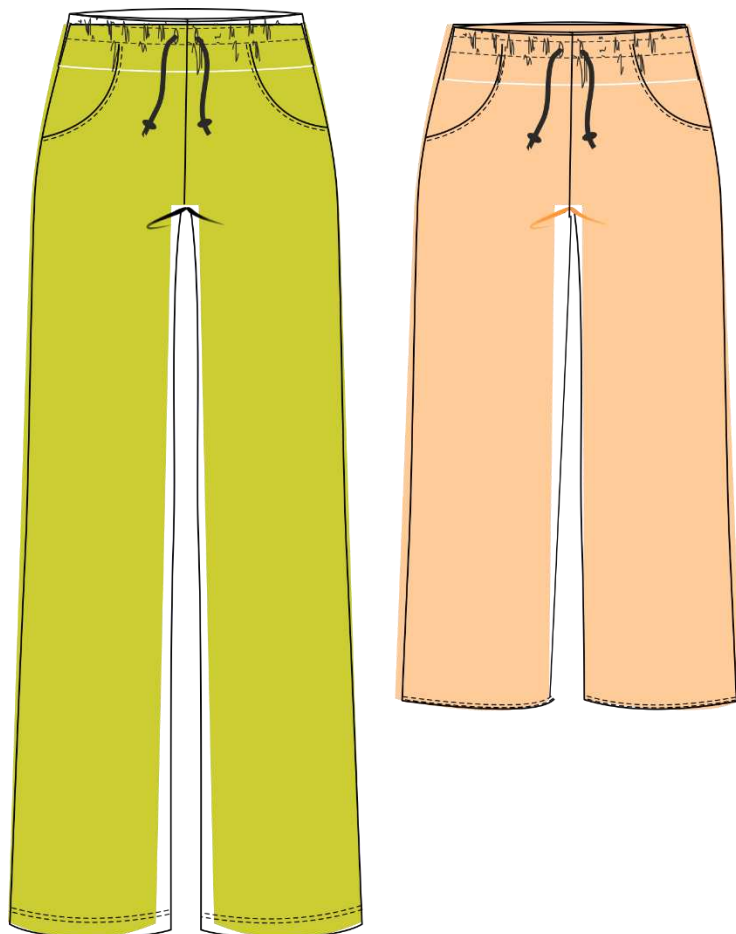


Schéma en coupe :

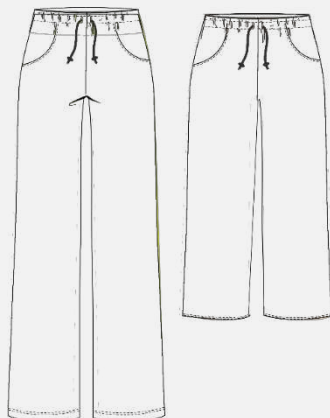

#pantalonlune


Art.-Nr: 5-E-17

Taille: 34-54

Niveau:



Instructions de couture - Patron

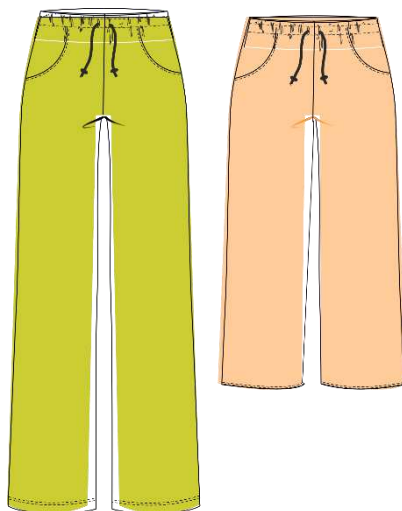

Liste d'achats Pantalon Lune

Matériel

- Jersey, French Terry, tissu sweat Nicki (nous avons cousu du tissu sweat)
- élastique de pantalon** 1,5 cm de large
- **nous utilisons de l'élastique pour les bretelles de soutien-gorge
- cordon / ruban de satin à nouer
- 2 patches à œillets (ou boutonnieres)

Consommation de tissu 1,40m de largeur de tissu

Taille	Normal 7/8	Normal Lang
34-40	1,80m	2,10m
42-48	1,90m	2,20m
50-54	2,30m	2,60m

Table des matières :

Licence d'utilisation	Page 3
Trouver la bonne taille	Page 4
Dessin technique/plan de découpe	Page 5
Régler la machine à coudre	Page 6
Découpe	Page 7



Licence d'utilisation

Tu reçois une licence d'utilisation pour chaque produit acheté (patron / fichier de broderie / ebook).

Utilisation commerciale

Tous les produits que tu as créés toi-même à partir de nos patrons/fichiers de broderie/livres peuvent être vendus à petite échelle (50 pièces). Nous insistons cependant pour que nous soyons mentionnés en tant que fabricant du patron/fichier de broderie/livre avec notre nom "TOSCAminni Schnittmanufaktur" ainsi que l'adresse Internet : www.toscaminni.de.

Le client n'est autorisé à modifier et à utiliser les contenus au-delà de l'étendue indiquée qu'avec l'accord du détenteur des droits respectif. Si tu as des questions, contacte-nous à l'adresse info@toscaminni.de.

Droit d'auteur


Tous les produits de notre boutique en ligne ont été conçus et créés par nos soins. Nos patrons / fichiers de broderie / ebooks sont protégés par des droits d'auteur et ne peuvent pas être vendus, donnés, copiés ou modifiés.

Nous sommes les seuls à détenir les droits d'auteur, sauf mention expresse.

Coupe sur des niveaux

Chaque taille est sauvegardée sur un plan séparé. Il est ainsi possible de n'afficher que les tailles que tu souhaites réellement imprimer. Pour utiliser cette fonction, tu as besoin d'Acrobat Reader, que tu peux télécharger gratuitement sur Internet.

Clique sur le symbole de niveau dans Acrobat Reader et affiche les tailles que tu souhaites ou de les supprimer.

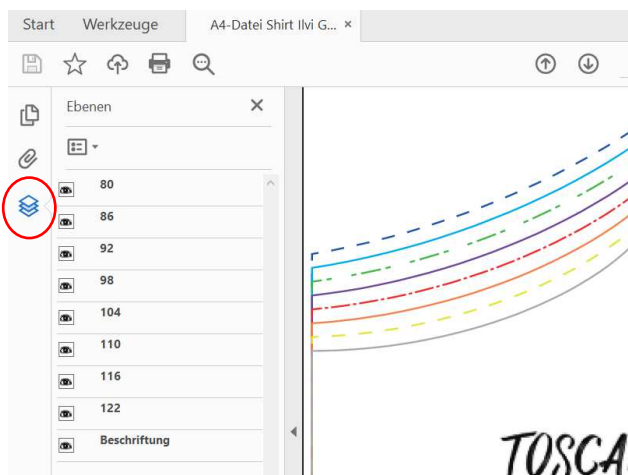

Imprimer le patron et le coller :

tu peux l'imprimer à la taille définie par l'utilisateur ou à la taille réelle. Tu trouveras un carré de test sur le patron, celui-ci doit être de 5/5cm, l'échelle est alors correcte.

Des lignes sont tracées autour des feuilles, avec des indications de rangées et de pages, tu t'en inspireras pour le collage.

Conseils pour les utilisateurs de beamer :


Améliore le contraste lors de la projection sur des tissus sombres en effectuant le réglage suivant :

Fichier / Edition / Préférences / Accessibilité (ou raccourci Ctrl+K

- active la coche "Remplacer les couleurs du document".
- décoche la case "Ne changer que la couleur du texte noir ou des graphiques vectoriels".



Trouver la bonne taille

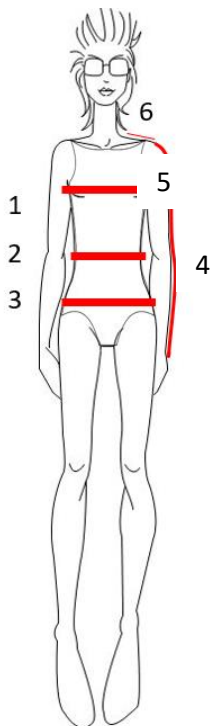

1 Le tour de poitrine :

Le buste est mesuré horizontalement autour du corps. Le mètre-ruban est placé autour du point le plus haut de la poitrine et au-dessus des omoplates/du dos.

2 Tour de taille :

Le mètre ruban est placé sans serrer autour de la taille.

3 Tour de hanches :

Le tour de taille est mesuré autour de l'endroit le plus fort.

4 Longueur des bras :

La longueur du bras est mesurée avec un bras légèrement plié, en passant par le coude jusqu'au poignet.

5 Largeur des épaules :

De la base du cou à la boule du bras

6 Longueur du dos :

Mesurer de la base du cou à la taille

7 Longueur sur le côté :

Mesurer la longueur de la taille au sol

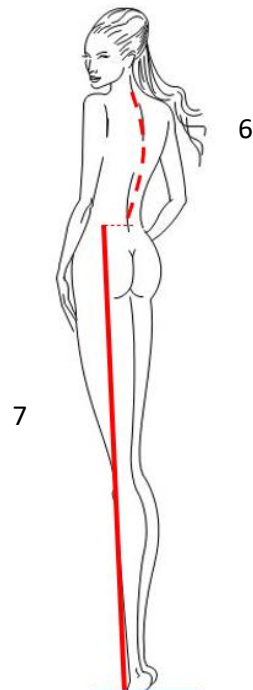


Tableau des mesures pour femmes

Taille	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Longueur des côtés	105	105	105	106	106	106	106	106	106	106	106
Tour de hanches	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134


Informations sur la coupe / préparation du travail

Avec un ebook ou un patron papier, quelle que soit la marque, tu achètes un patron de confection. Cela signifie que tu dois adapter tes propres mesures à ce système de coupe.

Le choix de la taille se fait en fonction de la largeur des hanches. Tu peux encore vérifier le patron La longueur des côtés doit être contrôlée si elle correspond à tes attentes.



Plan technique :

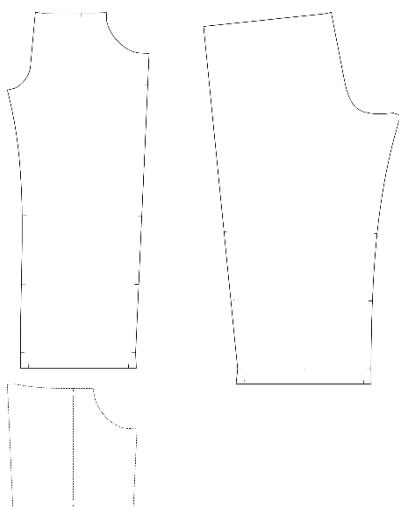


Plan de découpe

Découpe	Tissu extérieur de même couleur
Partie devant	2x
Dos	2x
Ceinture de pantalon	1x Pliure du tissu
Sac de poche	2x

Tissus extérieurs



Le verso est blanc



Les marges de couture sont les suivantes :

Coutures 1cm

Ourlet 3cm

Avant la coupe, il faut d'abord ajuster le patron. Tu peux coudre le pantalon en deux longueurs. Une longueur normale jusqu'au sol et l'autre version en 7/8 - cette longueur est indiquée sur le patron. Les surplus d'ourlet sont déjà inclus dans le calcul.


Conseil d'entretien :

En général, il faut laver les tissus avant de les coudre de la même manière que l'on veut laver le vêtement plus tard. Donc, pour le lavage à la main - lavage en machine à la machine à laver. Il en va de même pour le sèche-linge.



Régler la machine à coudre "pour le jersey" :

La méthode la plus simple est d'utiliser une surjeteuse. Veille à régler correctement le différentiel de ta surjeteuse, afin d'éviter que le jersey ne se gondole.

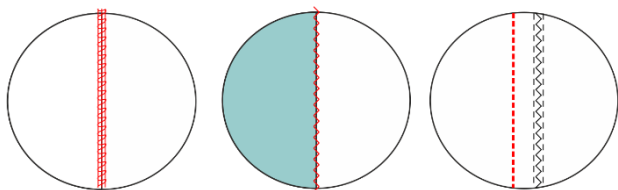

Makerist propose une superbe >>vidéo à ce sujet.

Si tu couds à la machine, nous te recommandons de coudre d'abord les coutures avec un petit point de surpiqûre (longueur 2-2,5) et de surfiler ensuite les deux couches avec un point de surjet.

Il existe d'ailleurs aussi des pieds de machine à coudre qui ont un petit couteau intégré et qui coupent également les franges.


Avec la machine à coudre, tu disposes également de nombreux points élastiques que tu peux utiliser pour travailler le jersey. Veille à utiliser des aiguilles adaptées, il existe des aiguilles spéciales pour le jersey.

Connais-tu le pied à entraînement supérieur ?

Les pieds à transport supérieur sont souvent utilisés pour coudre du velours, des tissus à carreaux ou des tissus à rayures, afin que rien ne bouge.

Ce que l'on ne sait peut-être pas, c'est qu'il convient aussi parfaitement au jersey. Avec un entraînement supérieur, la couche inférieure du tissu ainsi que la deuxième couche supérieure sont entraînées de manière régulière et le jersey ne gondole donc pas.

De tels points ou des points similaires sont probablement disponibles sur ta machine à coudre. Le point zigzag triple convient parfaitement aux ourlets élastiques et à la couture de sous-vêtements - il est très décoratif et durable avec le fil correspondant.

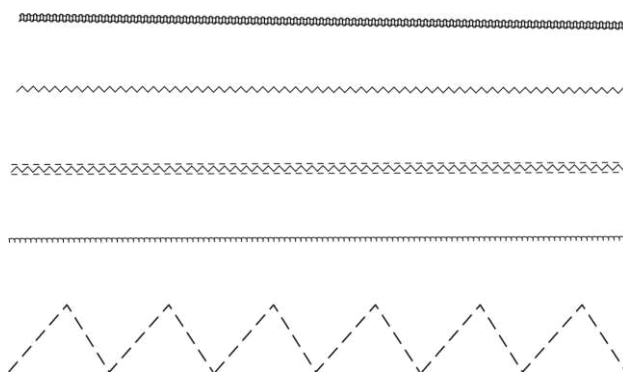


Et c'est parti !

Découper le patron en papier, le poser sur le tissu et le découper. Reporter ensuite les marquages/marquages sur les pièces du patron.

Pour les tissus qui sont identiques ou unis à gauche et à droite, marquer le côté gauche avec un trait de craie.

Pièces découpées

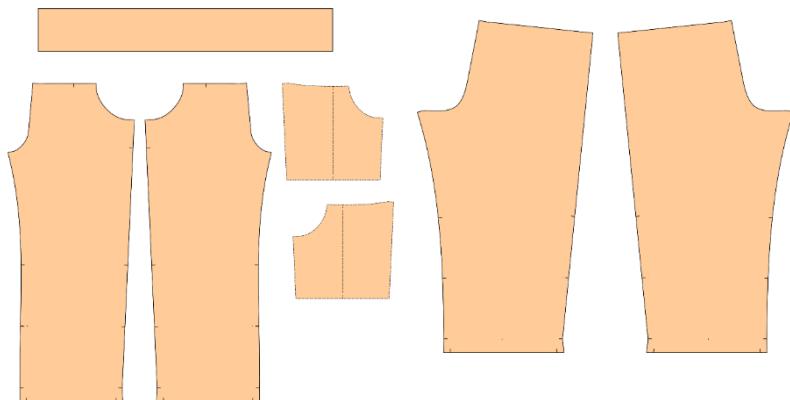

- 2 parties avant
- 2 pièces de dos
- 2 sacs de poche
- 1 ceinture


Travaux préparatoires

Effectue les petites étapes de travail dès maintenant, tu n'auras ainsi plus d'interruptions gênantes plus tard lors de la couture :





- Préparer / coudre la ceinture du pantalon
- Tracer et repasser l'ourlet des jambes du pantalon

Plan de découpe

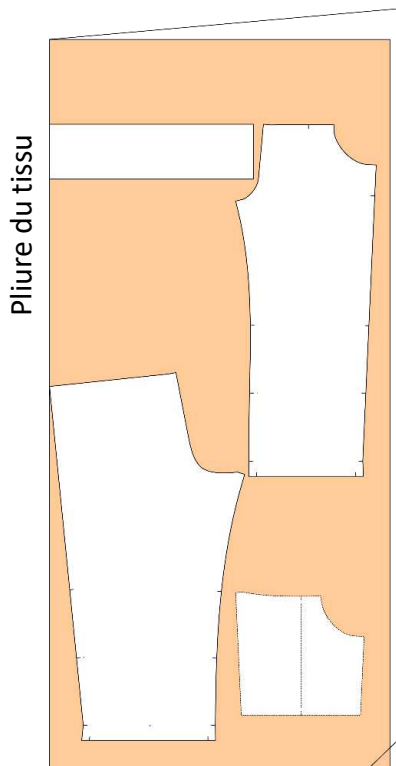


Ceinture de pantalon

La ceinture est pliée en deux dans le sens de la longueur et repassée.

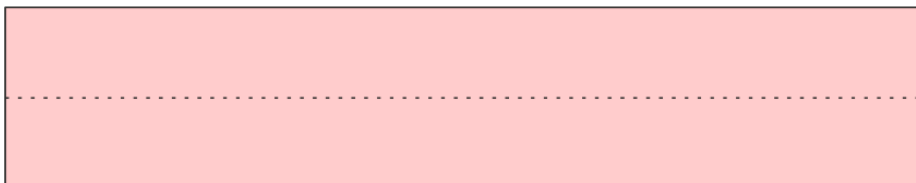


- Tu dessines les lignes pour les surpiqûres - au milieu, tu marques les points pour les œillets (tu trouves les distances sur le patron).
- Nous avons brodé les œillets avec la machine à broder - tu trouveras un add on gratuit avec le fichier de broderie sur notre blog de couture, si tu souhaites également avoir des œillets brodés.
- Pour les deux variantes, n'oublie pas de repasser un entoilage un peu plus épais pour que les œillets métalliques tiennent et que les œillets brodés aient un bel aspect.

Pour tracer les lignes, nous utilisons un marqueur Prymmarker qui s'efface et un Geodreick, qui convient aussi parfaitement pour d'autres travaux de mesure.

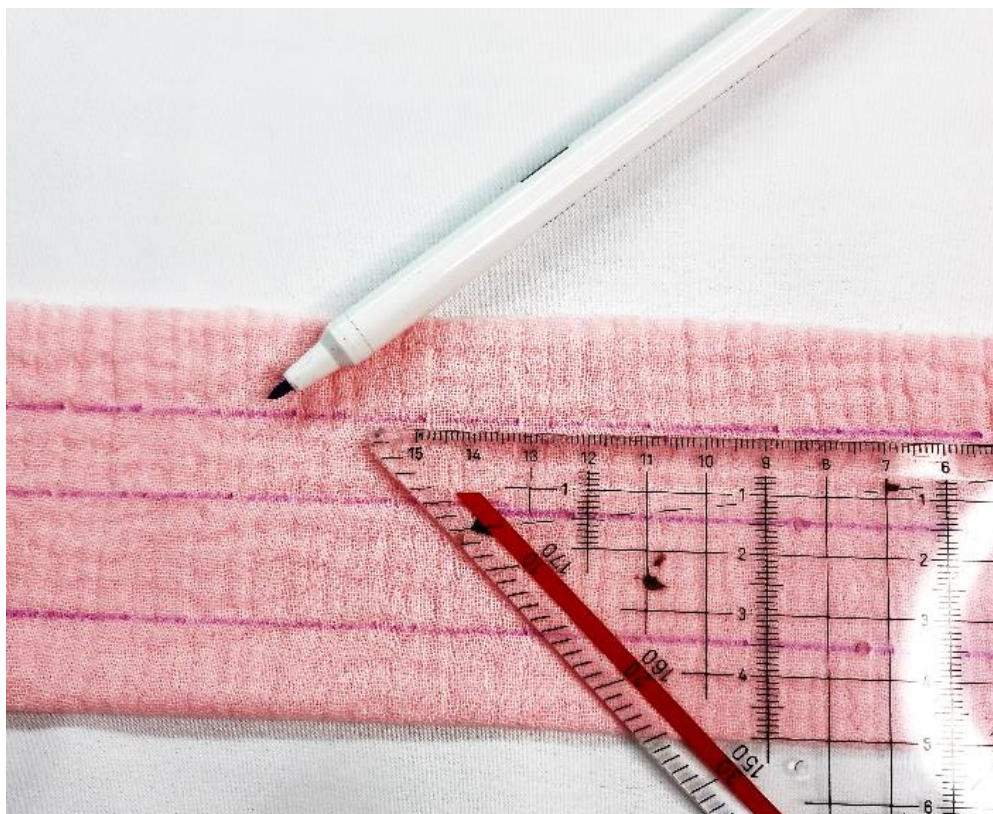

- Repasser l'entoilage au dos de la ceinture

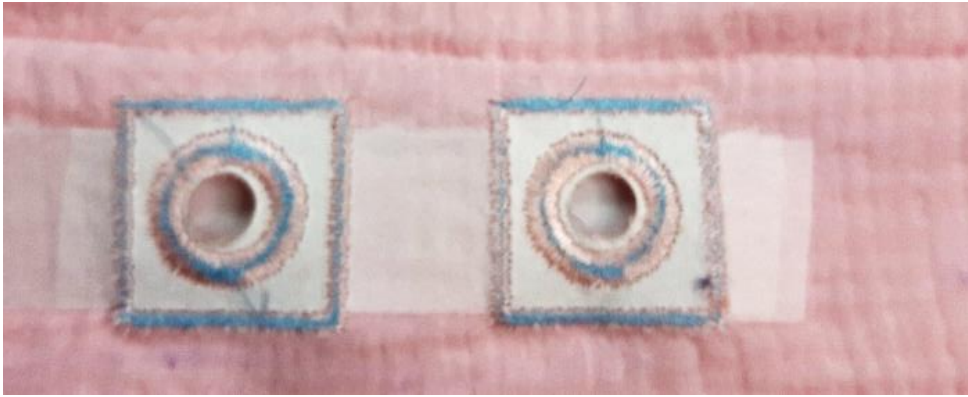


- les œillets sont brodés avec la machine à broder (tu peux télécharger le fichier de broderie sur notre blog)




- Nous avons percé les ouvertures avec un poinçon. Il existe sur Amazon un jeu de poinçons de différentes tailles, que nous avons achetés. Comme on a aussi besoin d'œillets dans les hoodies ou d'œillets pour les lacets, cela vaut la peine d'en acheter un.
- Tu peux aussi coudre des bouttonnières.



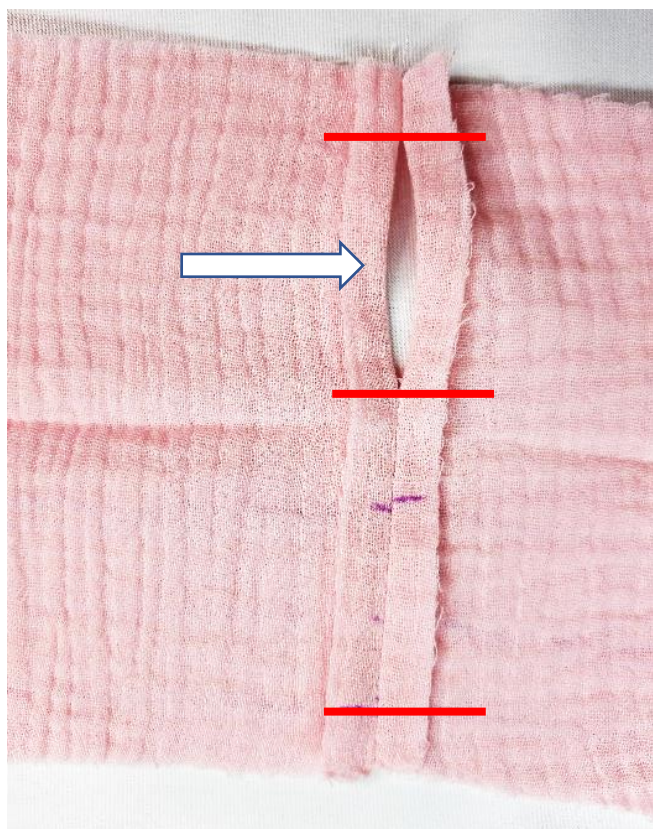

- La partie de la ceinture est fermée vers l'anneau. La partie qui vient sur le dos à l'intérieur reste ouverte au milieu, c'est-à-dire que tu couds 1 cm à partir du bas (=1 cm de surplus de couture) et tu continues à coudre à environ 0,5 cm de la rupture jusqu'à l'autre extrémité.
- Les élastiques et le ruban seront introduits plus tard par l'ouverture - repasser la couture à plat pour l'écarter

- De face, l'ouverture se présente comme suit - pose la ceinture à moitié - pique les tunnels pour les élastiques et le ruban - il y a en tout 3 surpiqûres - tu peux choisir ici la longueur de point 4

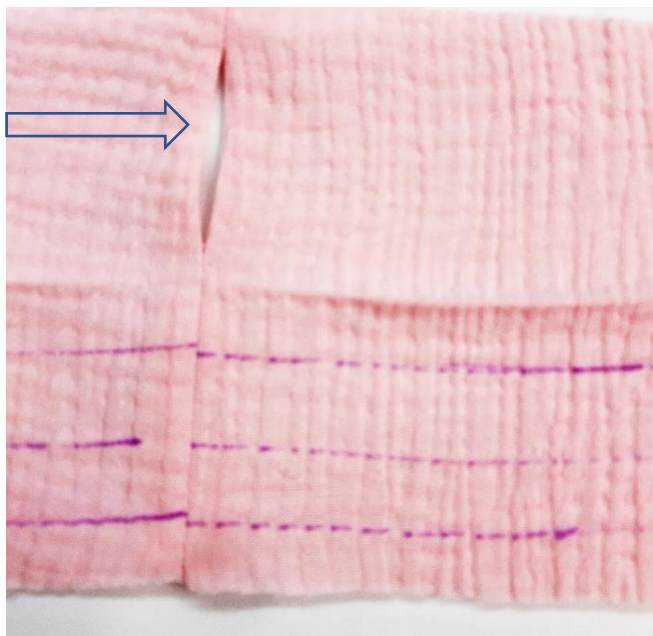

Travaux préparatoires pour les sacs

- A peu près au milieu du sac, y compris la partie latérale, il y a une marque en haut et en bas - ici, tu peux assembler les pièces et faire un pli au fer à repasser - les pièces sont repassées en sens inverse.
- Voici à quoi cela devrait ressembler - cela correspond au dessin central de la page 14





- Pour un meilleur ajustement, une bande de couture est repassée sur le bord des poches de la partie avant du pantalon.




Coudre des sacs :


Tu as besoin d'un devant de pantalon et d'une poche sur laquelle le côté est déjà découpé.

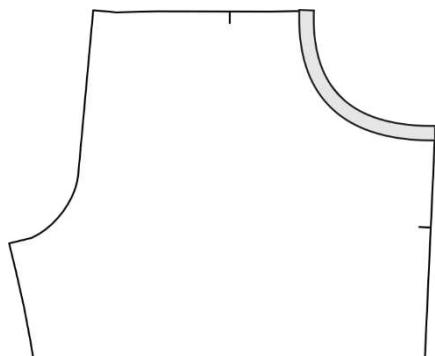

- La partie de la poche est pré-repassée, du ruban de couture doit être repassé aux entrées de la poche dans la partie avant.

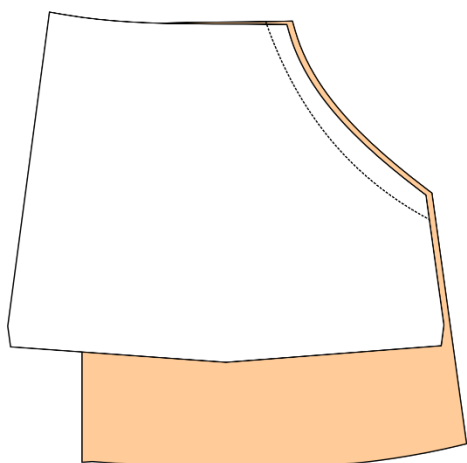

- La partie avant du pantalon et la poche coupée sont cousues ensemble, endroit contre endroit.
- Ces travaux sont effectués chez nous à la machine à coudre - il n'est pas nécessaire de surfiler les ouvertures, car la poche se trouve au-dessus de la couture et celle-ci n'est donc pas visible.

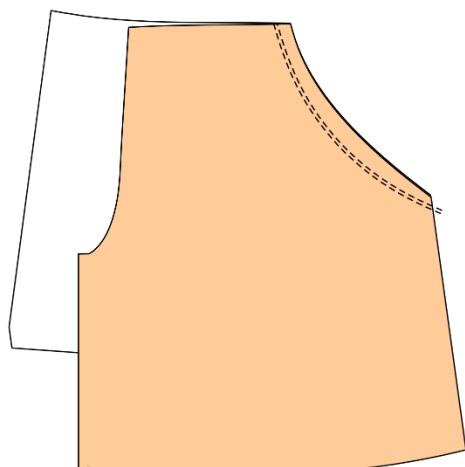


- Retourner les pièces sur l'endroit, repasser, piquer avec un point plus grand.
- La partie avant du pantalon se trouve ici avec la doublure de la poche vers le haut






- Il y a des repères sur le sac. Au niveau de cette marque, la pièce est pliée vers l'extérieur ... (voir la ligne en pointillés - elle s'appelle sur la feuille de coupe "rupture poche partie latérale")

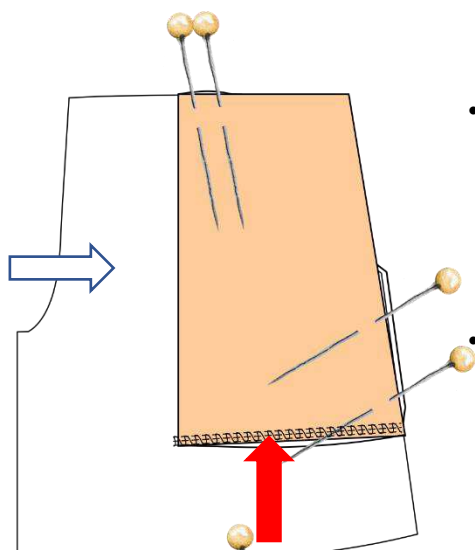


- ... de sorte que tu as maintenant automatiquement la partie latérale manquante du pantalon - elle est coupée dans la doublure de la poche. A l'intérieur, il y a maintenant une rupture de tissu - en bas, la poche est encore ouverte (voir flèche blanche).
- La partie rabattue est fixée en haut avec quelques épingles et également sur le côté (voir flèche rouge). Le sac est cousu en bas sur le côté ouvert.

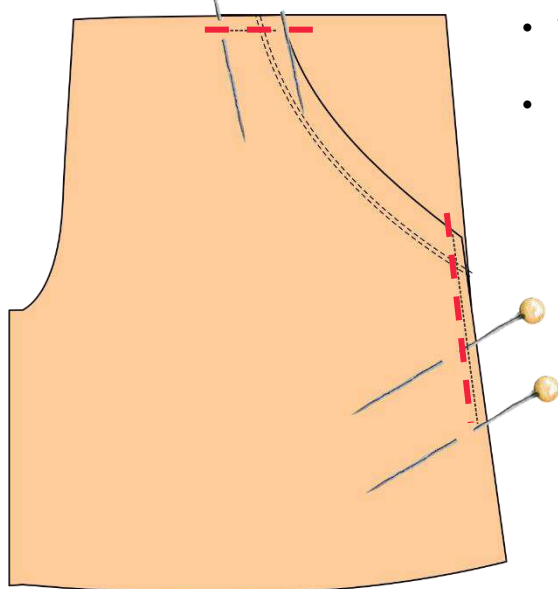


- Ta partie avant se présente alors comme suit
- En haut et sur les côtés, les poches sont fixées et peuvent être cousues ensemble, à 0,5 cm du bord.




Couture latérale

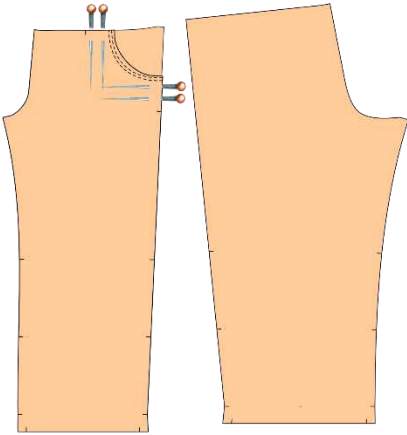

- Sur la partie avant, tu épingles tes poches/la partie latérale, ou bien tu les as cousues ensemble.

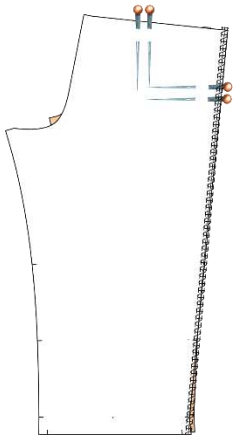


- Le devant et le dos sont placés endroit contre endroit.
- La couture latérale est cousue - nous cousons avec la surjeteuse, car nous avons utilisé un jersey sweat plus épais.
- Répéter le travail sur l'autre partie du pantalon

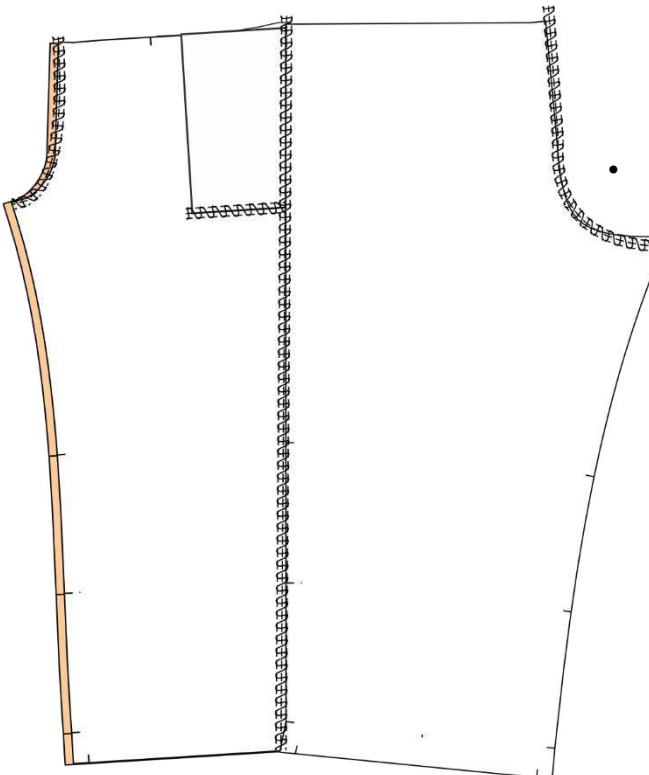

- Poser les deux parties du pantalon, endroit contre endroit
coudre la couture centrale avant ainsi que la couture centrale arrière

Les coutures intérieures des jambes sont encore ouvertes - tu peux les coudre tout de suite après ou après avoir cousu la ceinture - nous cousons toujours la ceinture en premier.




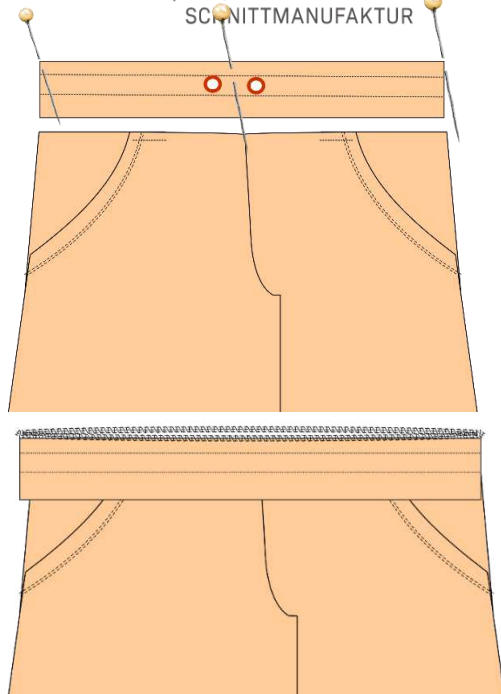


- Divise la ceinture en 4 parties, le milieu du devant, le milieu du dos et les deux coutures latérales.
- Epingler la ceinture du pantalon sur le devant, au milieu, endroit contre endroit. Les œillets sont devant
- Coudre la ceinture sur tout le pourtour - repasser la couture

Introduire l'élastique du pantalon :

- Nous utilisons l'élastique des bretelles de soutien-gorge, il mesure 1,5 cm de large et est parfaitement extensible pour ce pantalon. Le pantalon repose sur les hanches, c'est pourquoi l'élastique doit être légèrement tendu autour des hanches pour être mesuré. Tu as besoin de 2x la longueur.
- Introduis les élastiques à l'aide d'une épingle à nourrice à travers l'ouverture au milieu de l'arrière. Fixe les élastiques au préalable avec une épingle et vérifie si la largeur est confortable.
- Lorsque tout est bien ajusté, poser les extrémités l'une sur l'autre et surpiquer - coudre l'ouverture à la main avec quelques points. Pour finir, passer la bande d'attache dans les œillets

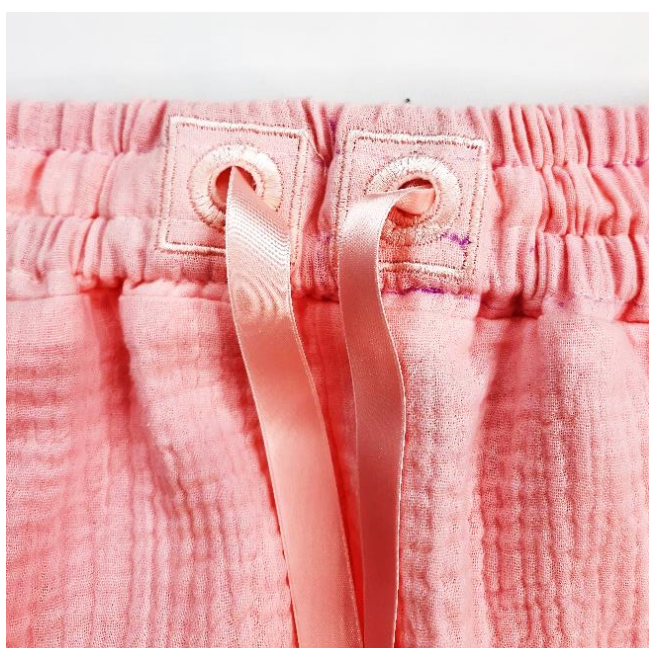

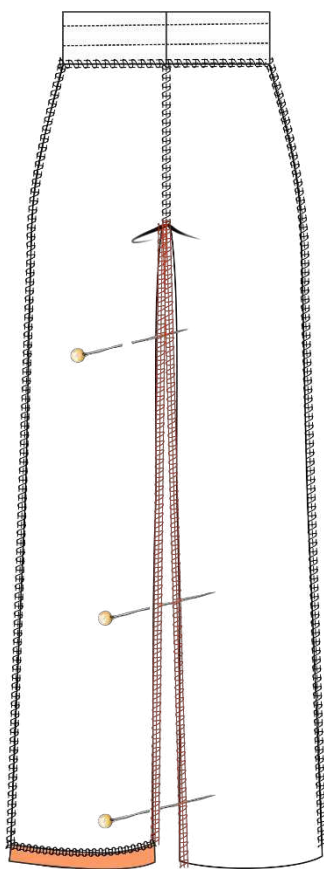

- Zum Schluss die innere Beinnaht der Hose nähen - die Naht der vorderen und rückwärtigen Mitte liegen übereinander
- Die Hosensäume werden nach innen gewendet und von rechts mit Cover oder Nähmaschine abgesteppt

Abschlussarbeiten:

- Alle überstehenden Fäden abschneiden
- Overlockfäden in der Naht zu vernähen
- Und alle Hosennähte final nochmals zu bügeln, so erzielst Du schöne Ergebnisse

Deine Hose ist nun fertig ☺

Félicitations, tu as réussi et tu peux être fier de toi !

Nous serions heureux si tu marquais tes œuvres pour que nous puissions les admirer.

Hashtags : **#toscaminni #pantalonlune**

Tu es sur Makerist ? Tu peux aussi montrer tes créations dans la [>>galerie](#) ici - nous serions heureux que tu nous mettes un lien et que tu donnes ton avis sur le patron.

Impressum:

Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederalteich
0160-4546016
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 247560793

