



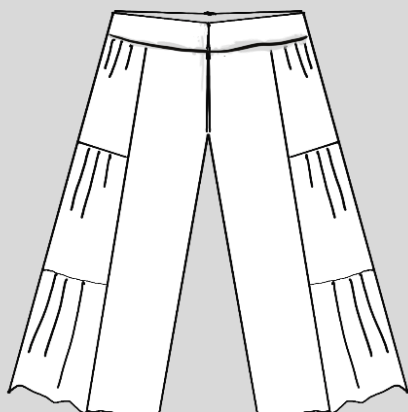

Schnittskizze:

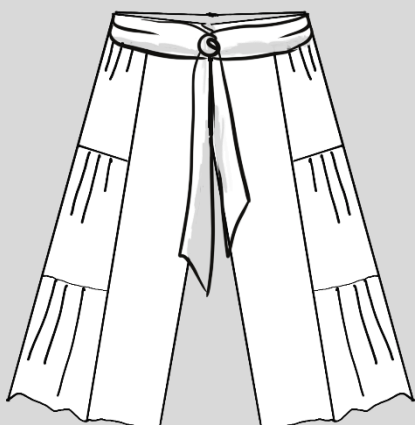


#hosesonja

Art.-Nr: 5-K-16

Größe: 80-140

Schwierigkeitsgrad:





A horizontal dashed line with a pair of scissors icon at the left end, indicating where to cut.

News




Urheberrecht

Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden. Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

Schnitt auf Ebenen

Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.

Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus. Stelle sicher dass die Felder „Beschriftung“ und „Rahmen“ aktiv sind. Achte darauf, dass die Ebenen „Beschriftung“ – „Seitenzahlen“ und „Rahmen angeklickt sind“

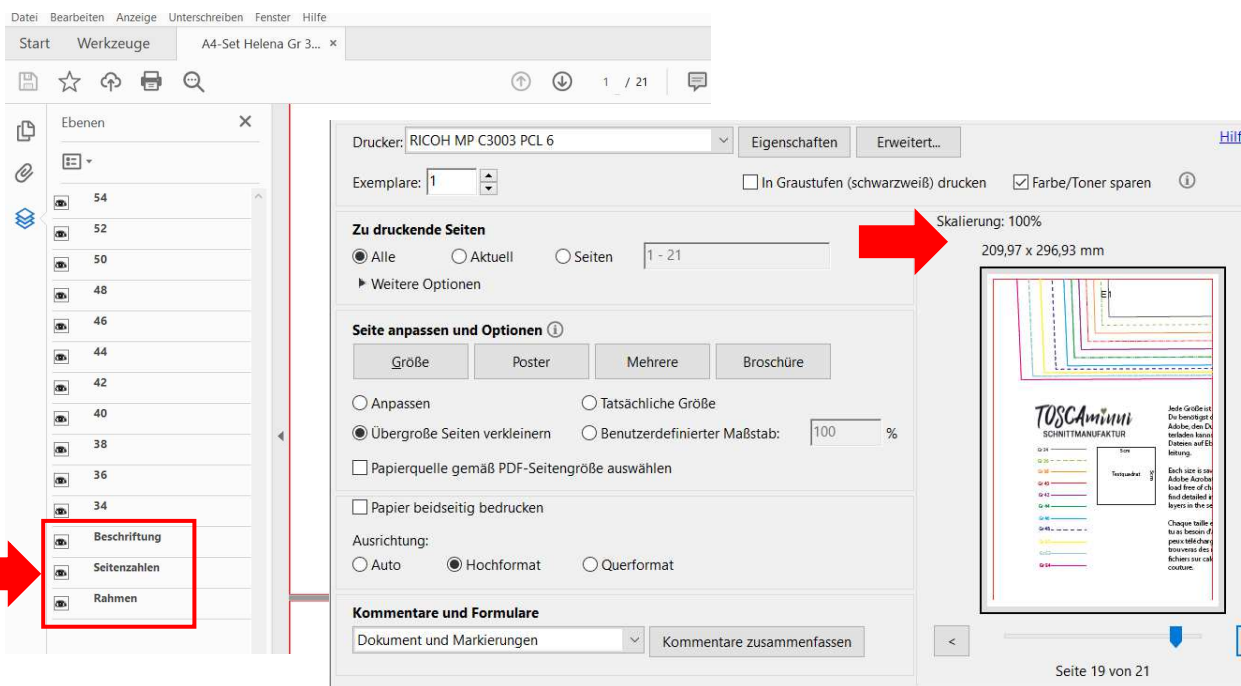

Schnitt ausdrucken und zusammenkleben:

Jeder Drucker ist etwas anders. Bei unserem Drucker (Modell Rico) haben wir die Einstellung „übergröße Seiten verkleinern“ ausgewählt – die Skalierung beträgt 100%. **Bei Deinem Drucker ist die Einstellung vielleicht anders. Speichere die Dateien zuerst ab und drucke zunächst nur die erste Seite mit dem Testquadrat aus. Überprüfe, ob die Druckeinstellung korrekt ist – das Testquadrat muss 5x5cm betragen, es sollte ein Rahmen mit Kleberand zu sehen sein ca. 1cm.** Leerseiten wurden entfernt. Orientiere Dich beim Zusammenkleben am Klebeplan + Seitennummerierung.

Tipps für Beamernutzer:

Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:

Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K)

- aktiviere den Haken „Dokumentenfarben ersetzen“
- deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“




Richtige Größe finden

Größe des Kindes ermitteln:

Stelle Dein Kind leicht angelehnt an eine Wand. Lege ein Buch auf den Kopf und markiere die Größe an der Wand. Anhand der Markierung kannst Du Abmessen und Du weißt, wie groß Dein Kind ist.

Hüftweite:

Lege das Maßband um die stärkste Stelle der Hüfte

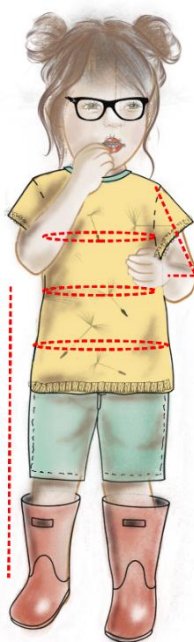

Maßtabelle

Größe	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
Hüftweite	52	53	55	57	59	61	63	66	69	72	75

Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung

Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst die Maße Deines Kindes diesem Schnittsystem anpassen. Ein ausführliches [>>Tutorial zur Arbeitsvorbereitung / Schnitt ausmessen](#) kannst Du kostenlos auf unsere Website herunterladen.

Entscheidend für die Größenauswahl sind die **Hüftweite** sowie die **Körpergröße**.


Länge anpassen – die Länge kannst Du ganz einfach kürzen.

Weite anpassen – die Hose kannst Du enger nähen, in dem Du die Weite an den vier Längsnähten an den Seitenteilen wegnimmst. Am Bund kannst Du die Weite an der rückwärtigen Mitte anpassen.

Anprobe vornehmen, bevor die rückwärtige Mittelnäht zusammengenäht wird.



Passpunkte für die Nahtzugabe

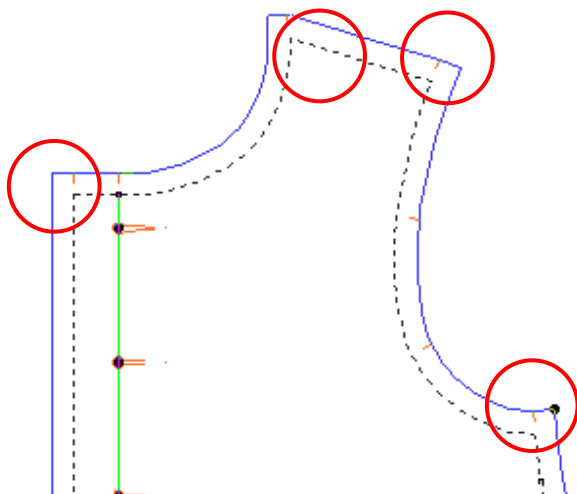

Unsere Schnittmuster enthalten bereits die Nahtzugabe. An den Ecken sind Passpunkte eingefügt. Anhand der Passpunkte kannst Du die Breite der Nahtzugabe erkennen und weisst, wo Du mit dem Nähen beginnen sollst. Ebenso beim Saum.

Wissenswertes zu den Nähmaschinen-Sticharten:

1 2 3 4

Stich 1: normaler Geradstich mit Stichlänge 2,5-3

Diesen Stich benötigst Du zum Zusammennähen der Teile, es wird am Anfang und am Ende verriegelt (das heißt Du nähst mit Deiner Maschine jeweils ein paar Stich rückwärts – normalerweise gibt es dafür eine Taste an der Maschine)

Stich 2: Zickzackstich

Diesen kannst Du zum Versäubern der Schnittkanten verwenden, wenn Du keine Overlock besitzt. Es gibt auch Nähmaschinenfüsse, die ein kleines Schneidemesser eingebaut haben und ebenfalls die Fransen abschneiden.

Stich 3: Overlockstich

Dieser wird mit der Overlock genäht (wir benutzen eine 3-Faden-Overlock). Wenn nur die Kanten versäubert werden, sind 3 Fäden ausreichend

Stich 4: Geradstich mit der Länge 5 oder 6 (Heftstich)

Diesen verwenden wir zum Einkräuseln oder Heften. Der Faden wird am Anfang/Ende nicht verriegelt und es werden ca. 10cm Fäden am Anfang/Ende hängen gelassen. Diese dienen zum Raffen (Beim Einkräuseln) bzw. auch beim Heften. Der Faden wird nämlich später wieder entfernt


Nähen mit Jersey

Für Jersey solltest Du einen elastischen Stich verwenden. Mit der Nähmaschine stehen Dir zahlreiche elastische Stiche zur Verfügung. Achte darauf, die passenden Nadeln zu verwenden, es gibt spezielle Nadeln für Jersey.

Kennst Du den Obertransporter?

Obertransportfüße werden gerne zum Nähen von Samt, Karostoffen oder gestreiften Stoffen verwendet, damit sich nichts verschiebt.

Er eignet sich auch hervorragend für Jersey. Mit einem Obertransporter werden sowohl die untere Stoffschicht, als auch die zweite Lage oben drauf gleichmäßig transportiert und so wellt sich der Jersey nicht.

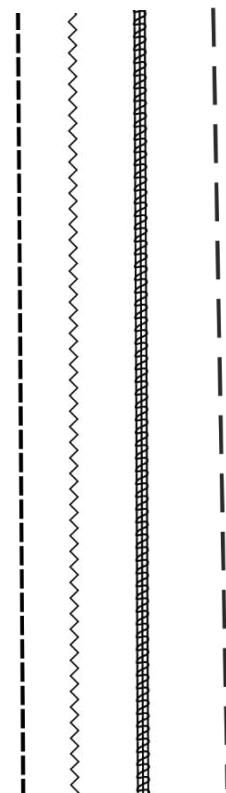

Nähtechnik Einkräuseln einfach erklärt

Das Einkräuseln dient dazu, zwei unterschiedlich breite Stoffteile auf eine identische Länge zu bringen. Das größere Stoffteil wird in kleine Falten (Kräusel) gerafft, das gibt einen schönen Effekt.



Es geht ganz einfach:

Auf dem größeren Stoffteil, das eingereicht werden soll, zwei Reihen mit Stichgröße 5 – nähen. Die Reihen sollten ca. 8mm-1cm auseinanderliegen. Beachte: hinten und vorne nicht verriegeln und links und rechts ca. 15cm lange Fäden hängen lassen.

Mit dem Unterfaden den Stoff zusammenschieben, bis die Weite des kleineren Stoffteils erreicht ist. Achte darauf, die Falten (Kräusel) gleichmäßig zu Verteilen.


Wenn Du die Stoffstücke zusammennähst, immer auf der Seite nähen, auf der sich die Kräusel befinden. Idealerweise zwischen den Steppreihen nähen, damit sich die Kräuselfäden im Anschluss leichter entfernen lassen. Nach dem Absteppen Hilfsfäden vorsichtig herausziehen. Bügeln

Auf Youtube findest Du zahlreiche tolle [>>Videos](#), in denen das Kräuseln gezeigt wird.

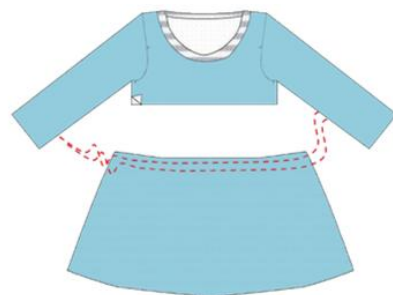


[>>Nähsequenz Einkräuseln](#)

Modellübersicht

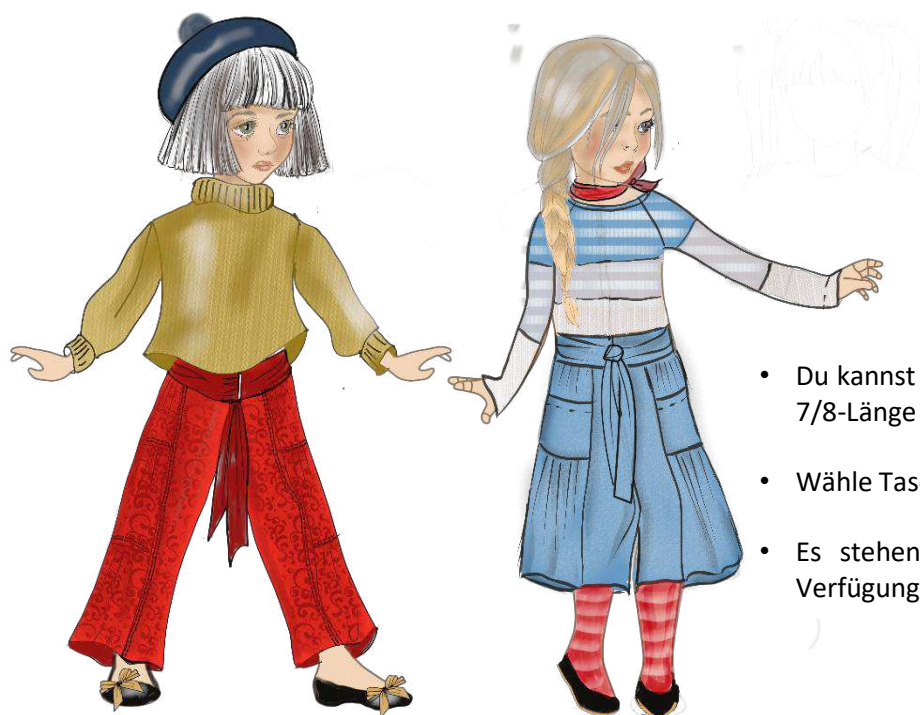


- Du kannst die Hose in knöchellang oder in 7/8-Länge Längen nähen.
- Wähle Taschen, wenn Du magst.
- Es stehen Dir zwei Gürtelvarianten zu Verfügung.



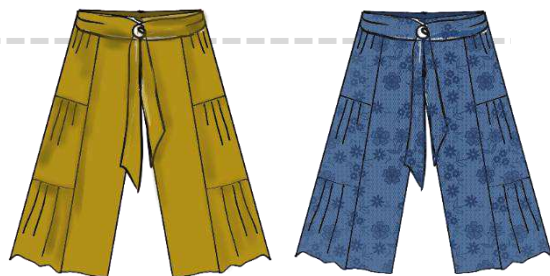

Technische Zeichnung:

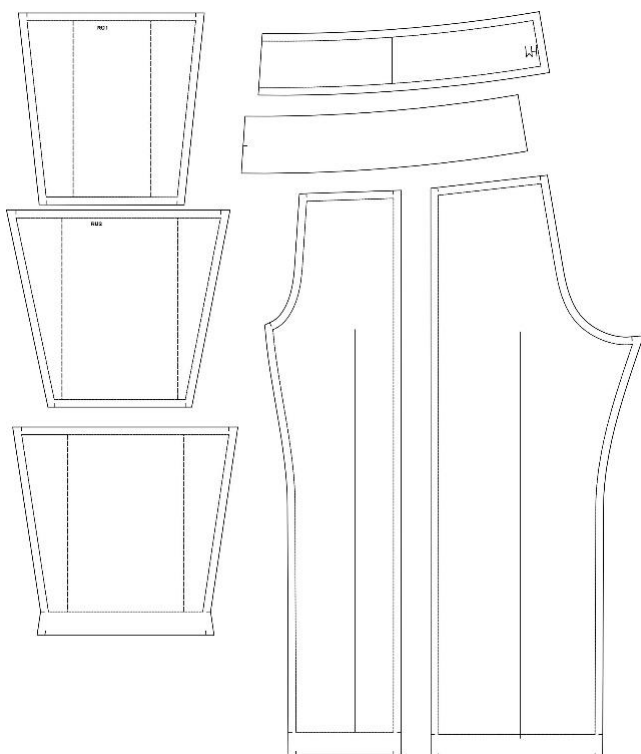

Pflegehinweis:


Generell sollte man die Stoffe vor dem Vernähen so waschen, wie man das Kleidungsstück später waschen will. Also, bei Handwäsche per Hand - Maschinenwäsche per Waschmaschine. Gleiches gilt für den Wäschetrockner.

Zuschneideplan

Teile	Oberstoff	Zuschnitt	Einlage
1	Vorderteil	2x gegengleich	
2	Rückenteil	2x gegengleich	
3	Passe	1x Stoffbruch	
3A	Einlage		1x Stoffbruch
4a	Seitenteil Oben	2x gegengleich	
4b	Seitenteil Mitte	2x gegengleich	
4c	Seitenteil Unten	2x gegengleich	
4d	Seitenteil unten – Version 7/8	2x gegengleich	
5	Bindeband	1x Stoffbruch	
6	Tasche	2x gegengleich	Kantenband
Im Schnittmuster sind folgende Nahtzugaben enthalten: Nähte 1cm / Saum 3cm / Umbruch Tasche 2cm			



Variante Hosenrock mit 7/8-Länge)

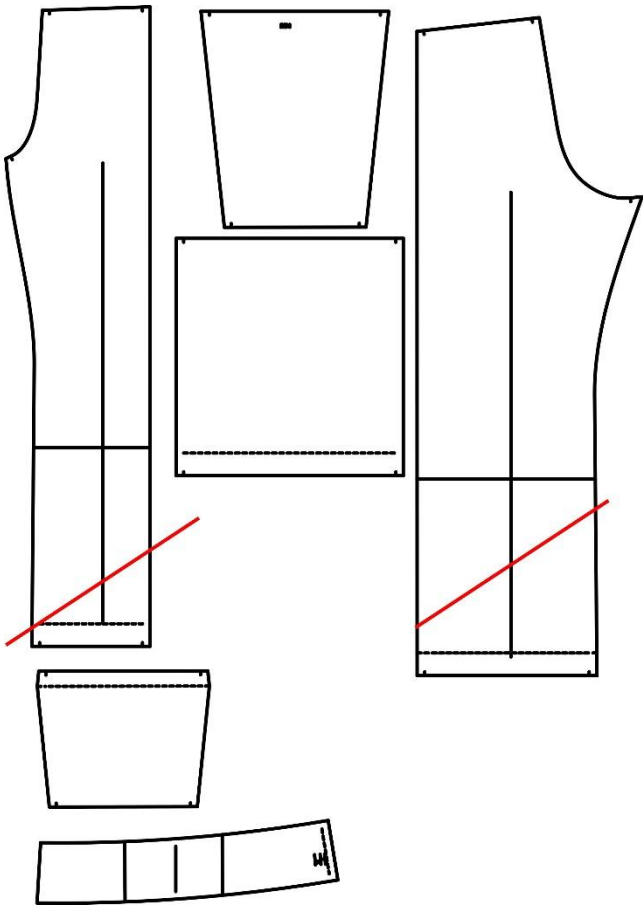

Für die 7/8 lange Hose Schnitt entsprechend vorbereiten:


- Im Schnitt ist eine Linie für die kürzere Version eingezeichnet
- Im Saum sind wieder 3cm Nahtzugabe enthalten
- Das Teil 4c entfällt
- Das Teil 4b wird gegen 4d getauscht.
- Das untere Seitenteil ist gerade geschnitten und somit etwas weiter
- Die Hose wird ebenso genäht wie die lange Hose – sie ist lediglich um 1 Seitenteil kürzer



Und los geht's:

Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen. Bei Stoffen, die links und rechts gleich oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren.

Stoffauflageplan

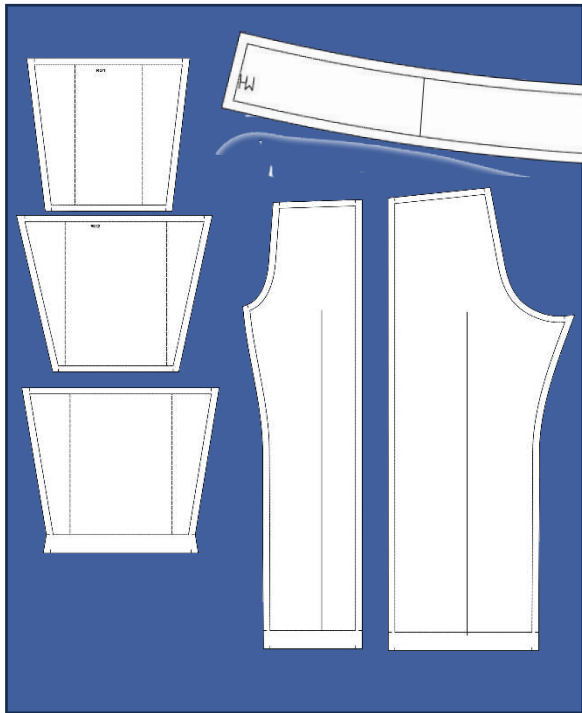

Zugeschnittene Teile


Seitenteile

Vorder- / Rückenteil


Stoffbruch



Passe

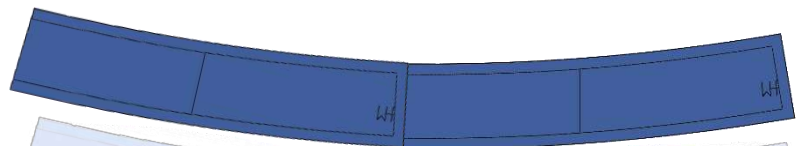

Einlage

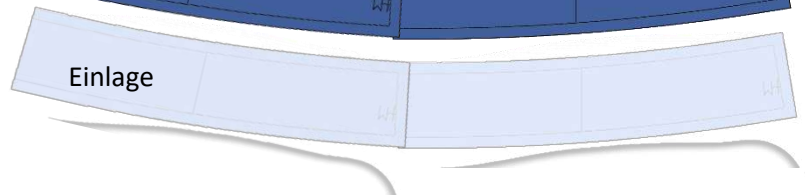


Seitenteile



- Die drei Seitenteile jeweils oben einkräuseln Vgl. Seite 6



- Seitenteile zusammennähen – siehe nächste Seite



[>>Seitenteile zusammennähen](#)





- Seitenteile jeweils oben einkräuseln Vgl. Seite 6

- Die Seitenteile jeweils rechts auf rechts aneinandersetzen





- Nach dem Nähen die Nähte zweilagig versäubern (Overlock oder Zick-Zackstich)
- Am untersten Seitenteil den Saum von 3cm nach links bügeln, dann versäubern

Hosenbeine zusammensetzen



- Seitliches Vorderteil an die drei zusammengesetzten Seitenteile nähen rechts auf rechts





- Seitliches Rückenteil der Hose an die andere Seite der gekräuselten Seitenteile rechts auf rechts nähen



- So sieht es genäht aus – Nähte bügeln
- Das zweite Hosenbein ebenso zusammensetzen



- Säume der seidl. Hosenteile, 3cm, nach links bügeln
- Längsnähte versäubern
- Aussenkanten der Hose versäubern



Passe aufnähen



- Die Hosenteile rechts auf rechts legen
- Vordere Mitte zusammennähen
- Das oberste Seitenteil einkräuseln





- Die Passe mit Einlage verstärken, dazu liegt ein extra Schnittteil bei
- Passe an die Hose rechts auf rechts stecken – das oberste Seitenteil entsprechend, zwischen den beiden Passzeichen einhalten
- Passe annähen

- Nahtzugabe der Passe in die Passe bügeln





- Sieht dann so aus.

- Das Futter für die Passe an der unteren Saumkante mit Schrägband versäubern




- Passenfutter rechts auf rechts legen
- Nähen





- Passenfutter nach oben legen - Bügeln
- Die Nahtzugabe wird komplett in das Passenfutter gelegt

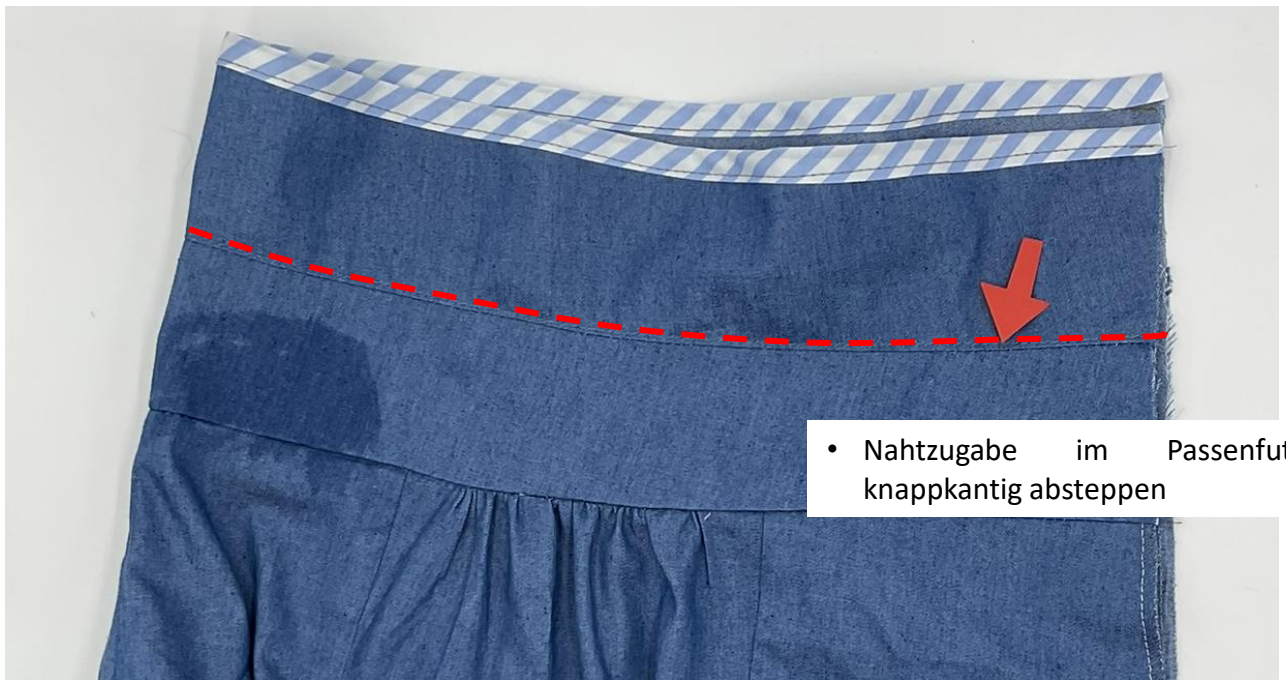


- Nahtzugabe im Passenfutter knappkantig absteppen



- Hose rechts auf rechts legen
- Die rückwärtige Mittelnahrt nähen
- Im Passenfutter vor der Ansatznaht ca. 2cm zum Einziehen des Gummis offen lassen(siehe Pfeil)



- Passenfutter nach innen klappen
- Auf der rechten Seite einen Tunnel für den Gummi abmessen
- Unser Gummi ist 1,5cm breit
- Der Tunnel wird mit einer Breite von 2cm abgemessen – Du benötigst also etwas mehr Weite als der Gummi breit ist
- Tunnel rundherum nähen

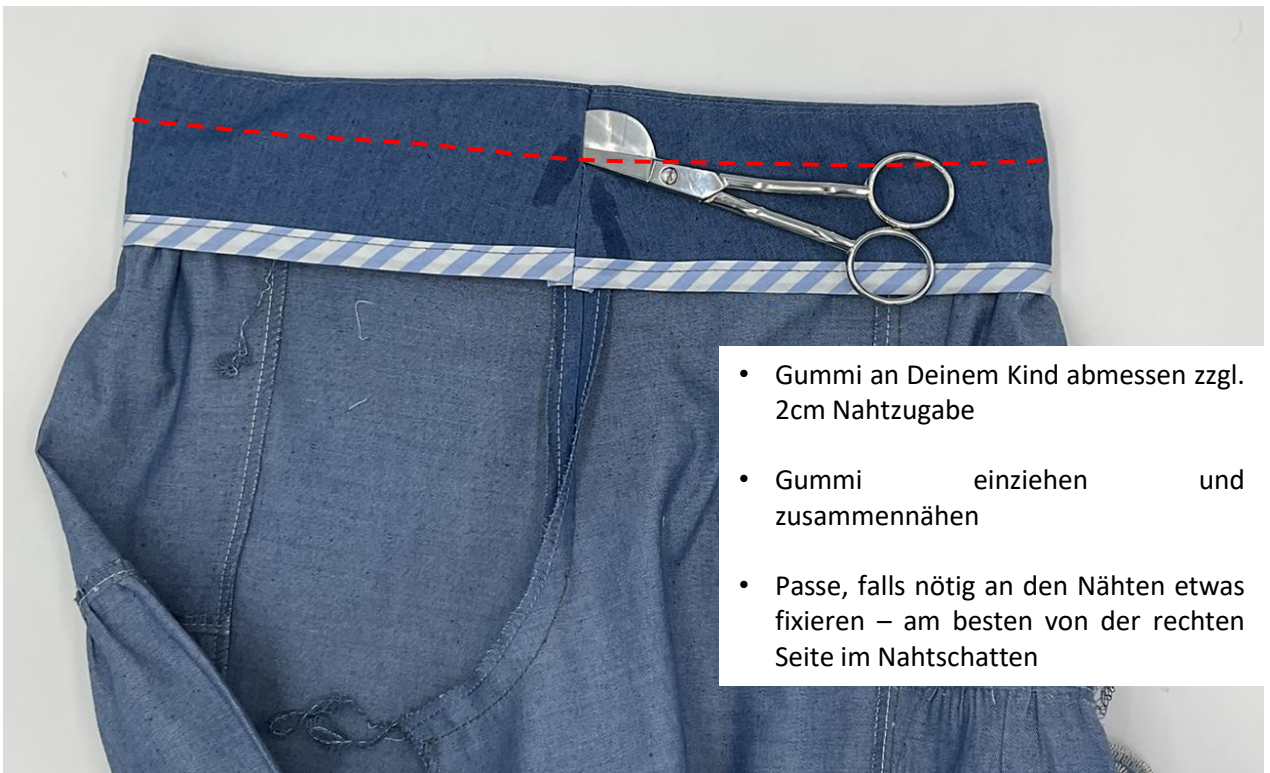

- Gummi an Deinem Kind abmessen zzgl. 2cm Nahtzugabe
- Gummi einziehen und zusammennähen
- Passe, falls nötig an den Nähten etwas fixieren – am besten von der rechten Seite im Nahtschatten






- Innere Beinnähte nähen
- Saum nähen




Bindeband

- Die Länge des Bandes bestimmen: Taillenweite plus ca. 90cm zum Binden
- Bei den kleinen Größen reichen dazu 1,40m Stoffbreite, ab Gr. 116 darf das Band auch etwas länger sein – das kannst Du selber entscheiden
- Die Breite beträgt inkl. 1cm Nahtzugabe von 1cm insgesamt 12cm

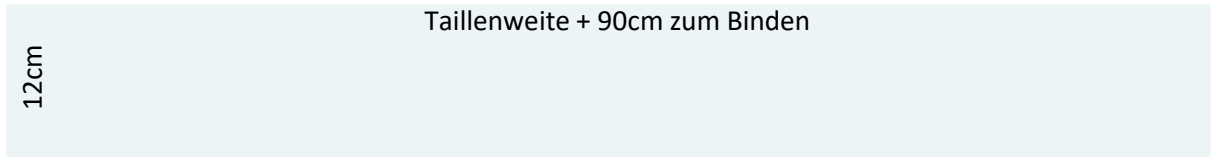

- Band der Länge nach rechts auf rechts zusammennähen, die Enden abschrägen
- In der Mitte des Bandes 4cm offen lassen zum wenden
- Band wenden, bügeln

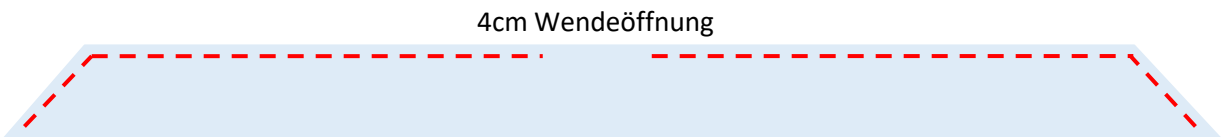

- In Falten gelegt an die hintere Mitte der Passe annähen



Taschen

- An der Umbruchkante Kantenband auf die Taschen bügeln



- Umbruch nach links bügeln
- Die Kanten mit der Overlock versäubern



- Die Tasche wird auf die untere Kante der Rüsche 1 gesteckt (rechts auf links – die schöne Seite der Tasche ist aussen).
- An beiden Seiten mit einer Nahtzugabe von 0,5cm anheften
- Die Tasche wird auf die untere Kante des ersten Seitenteils gesteppt
- Die Tasche wird automatisch mit fixiert, wenn du die Seitenteile zusammennähst.





Folge uns auf Social Media
und abonniere unseren Newsletter.



Impressum:
Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederaltich

+49 151 20213643
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 2475607