

09/2026

TOSCAminni

SCHNITTMANUFAKTUR

Designerin:
Silvia Maria P. Vogt

TOSCAminni
SCHNITTMANUFAKTUR

Fortgeschritten

A4 / A0

US Letter


BEAMER

Technik-Fokus:

- Webware und Jersey
- Hosenbund
- Bündchen + Gummizug
- Eingriffstaschen
- Aufsatztaschen mit Briefecken


Hose
Kim + Ben

Größe
86-170

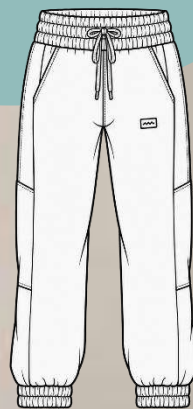

www.toscaminni.de



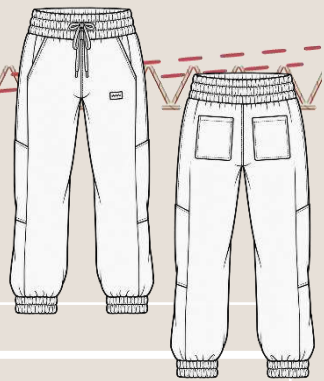

Nähanleitung • Schnittmuster

Material	
Stoffempfehlung	Dicke dehnbare Stoffe, z.B. Sweat-Jersey, French Terry, Fleece, Alpenfleece, Sherpa Fleece
Zubehör	Kantenband 1cm breit, Kordel für Tunneldurchzug
Hosengummi	1,5cm breit

Stoffverbrauch in m – Stoffbreite 1,40m											
Größe	86	92-98	104	110	116	122	128	134-140	146	152-158	164-170
Unistoff	0,60	0,70	0,80	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10	1,10	1,20	1,30
Kontraststoff	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Gummi 1,5cm	3,00	3,00	3,00	3,20	3,40	3,40	3,40	3,50	4,00	4,00	4,00

Größe	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170
Hüftweite	53	55	57	59	61	63	66	69	72	75	78	82	85	89	92
Tailenweite	50	51	52	53	54	55	56	57	58	61	62	64	67	70	73
Seitenlänge*	51,9	55,8	59,7	63,6	67,5	71,4	75,3	79,2	83,1	87,0	90,9	94,8	98,7	102,6	106,5

*Seitliche Beinlänge, von der Taille bis zum Boden gemessen.



Inhaltsverzeichnis:

Urheberrecht / Schnitt	Seite 3
Schnitt Drucken / Kleben	Seite 4
Bezugsquellen	Seite 5
Nähsupport	Seite 6
Modellbilder	Seite 7
Allgemeines zur Nähmaschine	Seite 8
Richtige Größe finden	Seite 9
Nahtzugaben	Seite 10
Technische Zeichnung/Zuschneideplan	Seite 11

Stoffberichte





Urheberrecht:


Diese Anleitung inklusive Schnittmuster, Texte und Bilder ist urheberrechtlich geschützt und ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Eine Weitergabe, Vervielfältigung, Veröffentlichung oder gewerbliche Nutzung – auch auszugsweise oder in veränderter Form – ist nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen privat verwendet und verschenkt, jedoch nicht verkauft werden.

© 2026 TOSCAminni – Alle Rechte vorbehalten.

Schnitt auf Ebenen:

Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.

Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus. Stelle sicher, dass die Felder „Beschriftung“ und „Rahmen“ aktiv sind. Achte darauf, dass die Ebenen „Beschriftung“ – „Seitenzahlen“ und „Rahmen angeklickt sind“

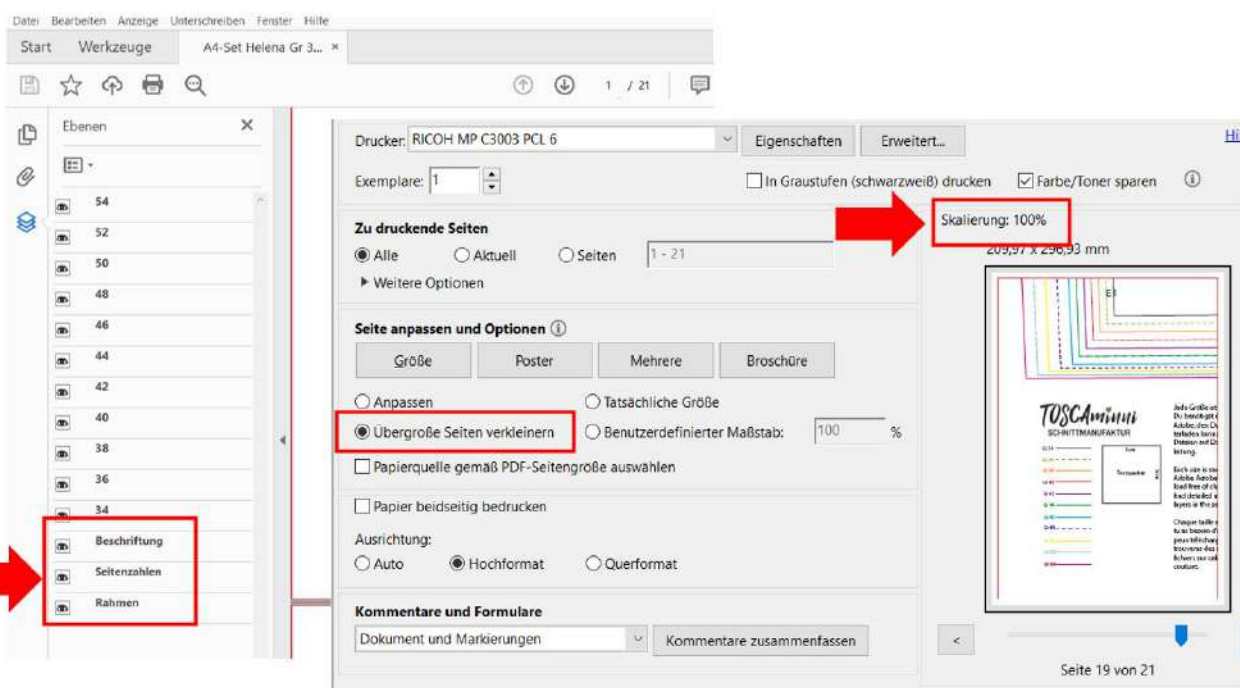

Tipps für Beamernutzer:

Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:

Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K)

- aktiviere den Haken „Dokumentenfarben ersetzen“
- deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“

Schnitt ausdrucken und zusammenkleben

Jeder Drucker ist etwas anders. Bei unserem Drucker (Modell Ricoh) haben wir die Einstellung „übergröße Seiten verkleinern“ ausgewählt – die Skalierung beträgt 100%. **Bei Deinem Drucker ist die Einstellung vielleicht anders. Speichere die Dateien zuerst ab und drucke zunächst nur die erste Seite mit dem Testquadrat aus. Überprüfe, ob die Druckeinstellung korrekt ist – das Testquadrat muss 5x5cm betragen, es sollte ein Rahmen mit Kleberand zu sehen sein ca. 1cm. Leerseiten wurden entfernt. Orientiere Dich beim Zusammenkleben am Klebeplan + Seitennummerierung.**




[>>Schnitt kleben](#)



Schnitt zusammenkleben:


Unsere Schnittseiten sind durchnummeriert. Die Nummer steht jeweils auf der Seite in größerer Schrift oben in der Mitte. Die Nr. A1 enthält jeweils das Testquadrat. Drucke zunächst nur Seite A1 mit dem Testquadrat aus und prüfe, ob das Testquadrat korrekt ist – das erspart ggf. Fehldrucke. Wenn alles passt, kannst du den Rest drucken.

- 1. Reihe A1 – max. A10
- 2. Reihe B1 – max. B10
- 3. Reihe C1 – max. C10 usw.

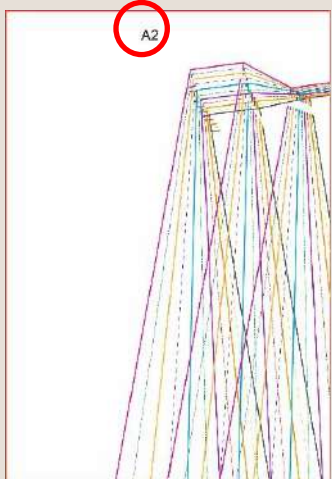

Hier ein Beispiel einer Seite, wo du die Nummerierung findest.

Die Seitenanzahl der Schnitte variiert je nach Größe.

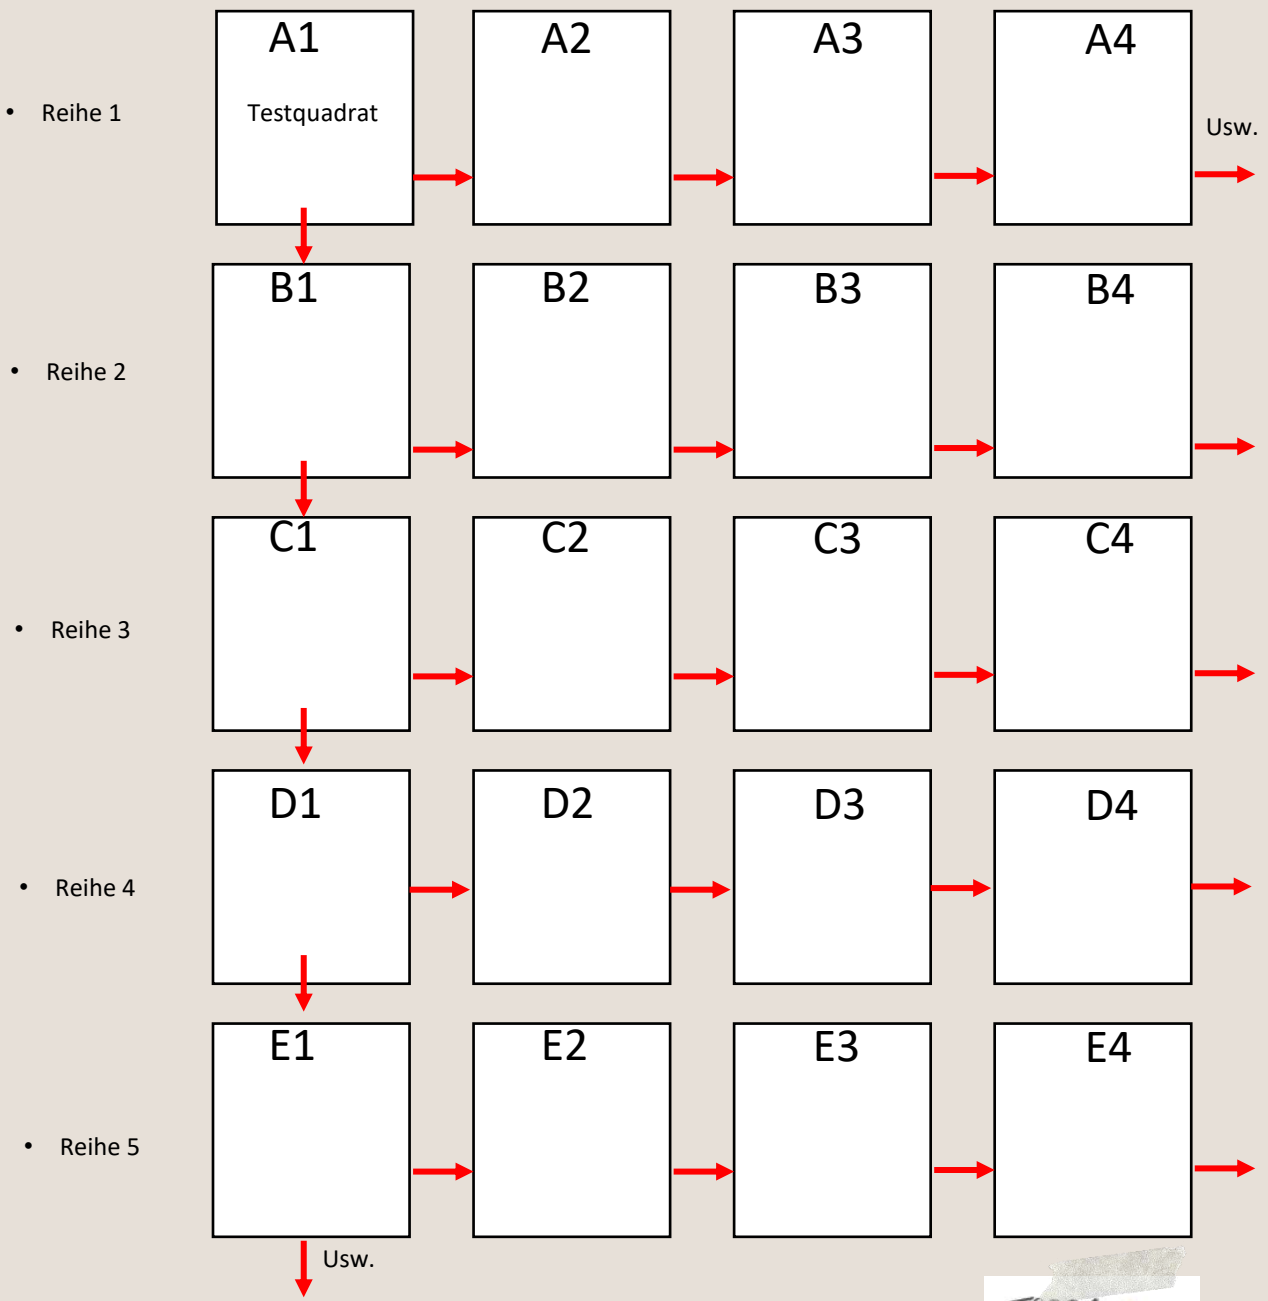



Bezugsquellen für Jersey und Nähzubehör

Um Dir die Suche nach den richtigen Nähutensilien und Stoffen zu erleichtern, haben wir dir eine Materialliste zusammengestellt. Mit Klick auf den Link kommst Du direkt zum jeweiligen Produkt.

*Bei den Links handelt es sich um Partner-Links und wir bekommen eine kleine Provision



Amazon

- Gummiband (1,5cm breit): <https://amzn.to/4ywQoRR>
- Madeira Sprühzeitkleber: <https://amzn.to/4wQBmog>
- Filmoplast: <https://link.amazon/B05JqRVBQ>
- Körperband: <https://amzn.to/4fJA7I5>

Stoffe Hemmers

- Nahtband
- Biosweat
- Sweat uni
- Alpenfleece sweat
- Jerseystoffe
- Jerseystoffe für Kinder

- Nähmaschinenzubehör
- Schneidereibedarf, z.B. Kreide, Stoffklammern, Wondertape u.v.m.



Nähwelt Flach

- Gewebeeinlage G700
- Madeira Spray
- Filmoplast
- Babylock Paspelfuß

Nähmaschinen die wir verwenden:

- Overlock:
- Baby Lock
- Baby Lock enlighten SE Overlock
- Babylock Cover stitch BLCS-2
- Nähmaschinen Brother

Nähsupport:

Kreative Näh-Fragen? Wir sind für dich da! 🗨️ Dein persönlicher TOSCAminni-Support steht dir mit Rat und Tat zur Seite. Schnell, kompetent, direkt.



[>>FAQ-Seite](#)


Whats-App: +49 151 18231806

Email: info@toscaminni.de

Online-Shop:

Entdecke einzigartige Schnittmuster, Bügelbilder und Stoffpatterns in unserem Shop. Individuelle Designs für kreative Näherinnen – von Anfängern bis Profis. Dein Nähprojekt wartet im Online-Shop!

[Zum Shop](#)

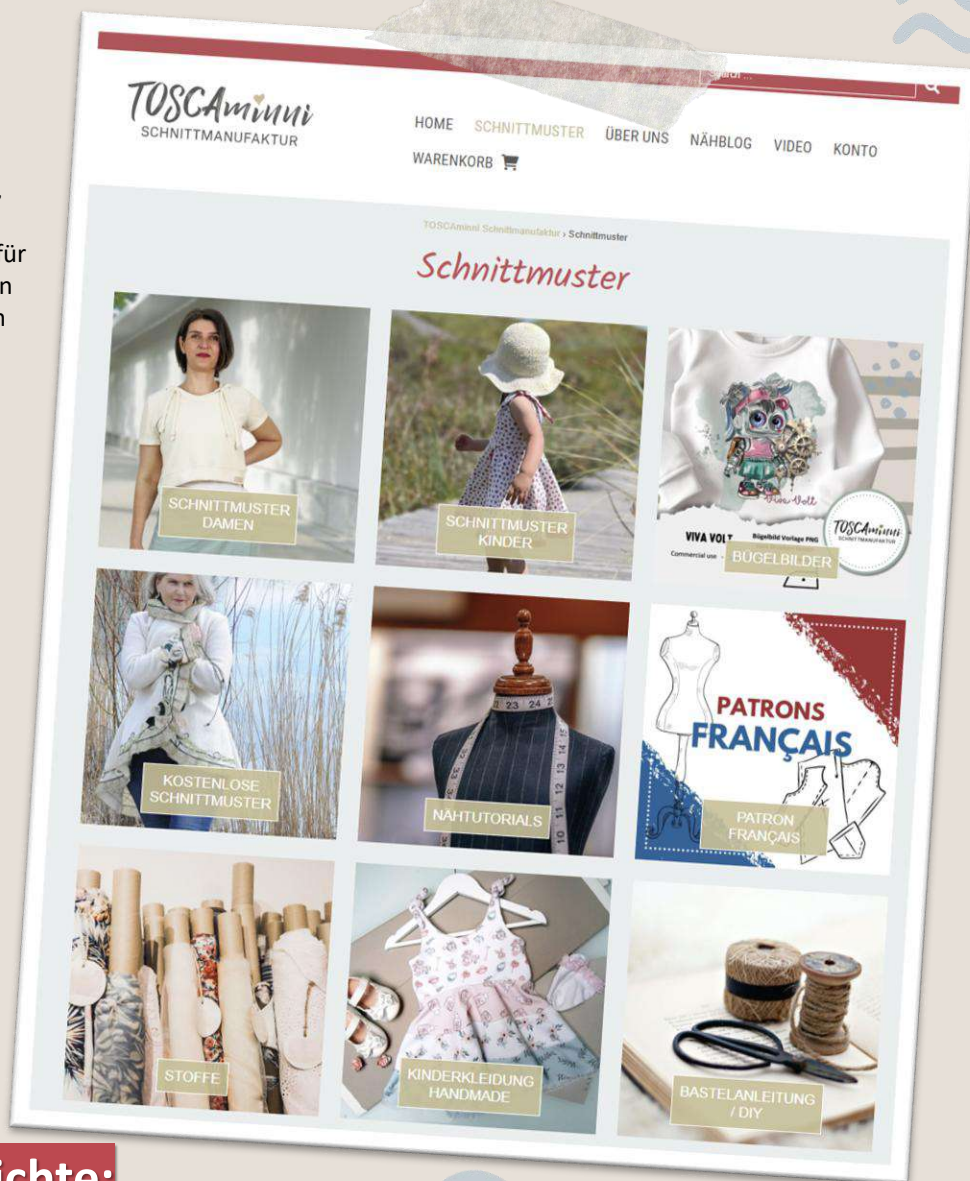

Nähpost & Stoffberichte:

Sei dabei und spare! 💡 Exklusive Rabatte, Vorteile und Inspiration direkt in dein Postfach. Melde dich für unseren Newsletter an und profitiere von Insider-Deals nur für Abonnent:innen.



CLICK!
HERE!

Kim+Ben Gr. 86-170



>> Hose Kim + Ben

Cooler Jogginghose für sportliche Workouts oder gemütliche Sofastunden

Transparenzhinweis: Bilder sind KI-generiert – das Modell wurde selbst genäht.


>> Stoff

Alpenfleece, dicker Sweat, French Terry, Shepar Fleece. Wir haben unser Modell aus Alpenfleece genäht. Wir sind kleine Frostbeulen und mögen es an kühlen Tagen gerne kuschelig warm.






Passpunkte für die Nahtzugabe:

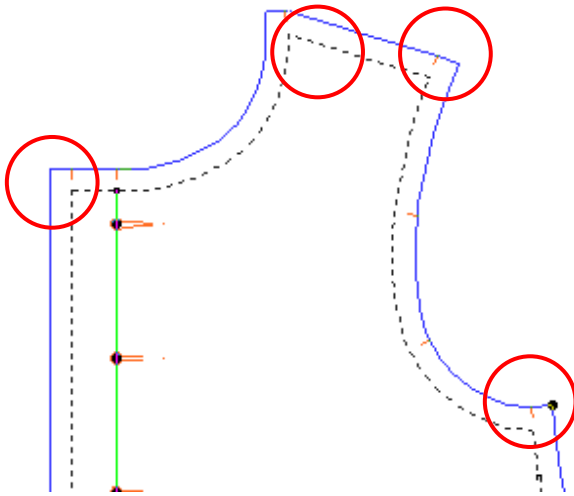

Unsere Schnittmuster enthalten bereits die Nahtzugabe. An den Ecken sind Passpunkte eingefügt. Anhand der Passpunkte kannst Du die Breite der Nahtzugabe erkennen und weisst, wo Du mit dem Nähen beginnen sollst. Ebenso beim Saum.

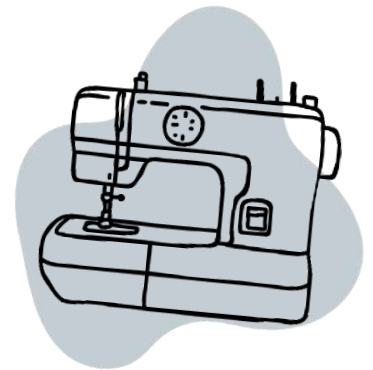

Wissenswertes zu den Nähmaschinen-Sticharten:

Stich 1: normaler Geradstich mit Stichlänge 2,5-3

Diesen Stich benötigst Du zum Zusammennähen der Teile, es wird am Anfang und am Ende verriegelt (das heißt Du nähst mit Deiner Maschine jeweils ein paar Stiche rückwärts – normalerweise gibt es dafür eine Taste an der Maschine)

Stich 2: Zickzackstich

Diesen kannst Du zum Versäubern der Schnittkanten verwenden, wenn Du keine Overlock besitzt. Es gibt auch Nähmaschinenfüße, die ein kleines Schneidemesser eingebaut haben und ebenfalls die Fransen abschneiden.

Stich 3: Overlockstich

Dieser wird mit der Overlock genäht (wir benutzen eine 3-Faden-Overlock). Wenn nur die Kanten versäubert werden, sind 3 Fäden ausreichend.

Stich 4: Geradstich mit der Länge 5 oder 6 (Heftstich)

Diesen verwenden wir zum Einkräuseln oder Heften. Der Faden wird am Anfang/Ende nicht verriegelt und es werden ca. 10cm Fäden am Anfang/Ende hängen gelassen. Diese dienen zum Raffen (beim Einkräuseln) bzw. auch beim Heften. Der Faden wird nämlich später wieder entfernt

Nähen mit Jersey


Für Jersey solltest Du einen elastischen Stich verwenden. Mit der Nähmaschine stehen Dir zahlreiche elastische Stiche zur Verfügung. Achte darauf, die passenden Nadeln zu verwenden, es gibt spezielle Nadeln für Jersey. Ganz viele Infos rund um passende Nadel findest du im [Nadel ABC von Schmetz](#).

Kennst Du den Obertransporter?

Obertransportfüße werden gerne zum Nähen von Samt, Karostoffen oder gestreiften Stoffen verwendet, damit sich nichts verschiebt.

Er eignet sich auch hervorragend für Jersey. Mit einem Obertransporter werden sowohl die untere Stoffschicht als auch die darüberliegende Stofflage gleichmäßig transportiert und so weilt sich der Jersey nicht.

1 2 3 4

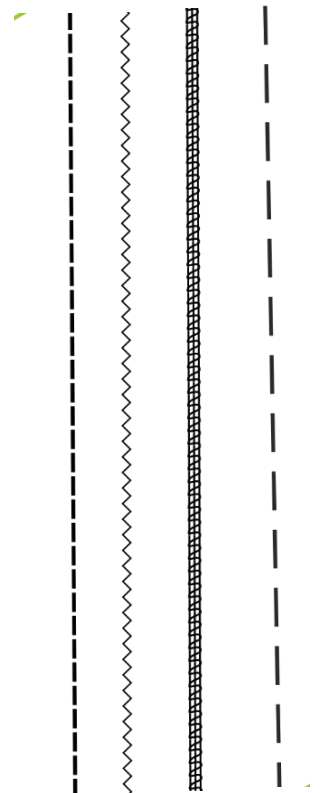



Richtige Größe finden:

Größe des Kindes ermitteln:


Stelle Dein Kind leicht angelehnt an eine Wand. Lege ein Buch auf den Kopf und markiere die Körpergröße an der Wand. Miss anschließend vom Boden bis zur Markierung.

Hüftweite:

Lege das Maßband um die stärkste Stelle der Hüfte

Seitliche Beinlänge:

Gemessen ab der Taille bis zum Boden

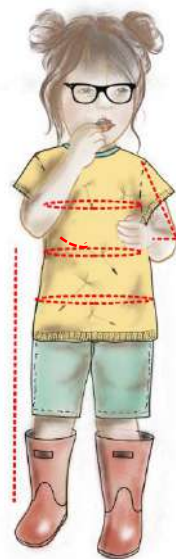

Maßtabelle:

Größe	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170
Hüftweite	53	55	57	59	61	63	66	69	72	75	78	82	85	89	92
Tailenweite	50	51	52	53	54	55	56	57	58	61	62	64	67	70	73
Seitenlänge	51,9	55,8	59,7	63,6	67,5	71,4	75,3	79,2	83,1	87,0	90,9	94,8	98,7	102,6	106,5

Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung

Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst Deine eigenen Maße diesem Schnittsystem anpassen.

Entscheidend für die Größenauswahl ist die **Hüftweite**. Die Hose hat an der Hüfte eine Mehrweite von 8 cm.

Prüfe den Papierschnitt - miss die Hüftweite am Schnitt nach und ziehe dabei die enthaltenen Nahtzugaben ab. Berücksichtige auch die Dehnbarkeit deines Stoffes.

Auf Seite 11 findest Du eine Skizze, die dir zeigt, wo welche Nahtzugabe eingezeichnet ist und wo du die Hose kürzen / verlängern kannst.



Nahtzugabe und Schnittanpassung :

Hier siehst du die eingezeichneten **Nahtzugaben**. Fast **alle** Teile haben **1cm** Nahtzugabe.


Lediglich die **Aufsatztaschen** für das Rückenteil haben **2cm**. Sie werden mit Briefecken genäht.

Um umständliche Schnittänderungen zu vermeiden, kannst du dir gleich die am besten die für dein Kind passende Länge heraussuchen.

Wenn du jedoch etwas verändern möchtest, achte darauf, alle Teile, die die Veränderungen betreffen, anzupassen.


Kleine Änderungen kannst du im unteren Drittel anpassen (Beispiel: Veränderung der Hose in der Länge um 2cm. Größere Änderungen solltest du auf alle Schnittmusterteile gleichmäßig verteilen (Beispiel: Veränderung der Hose in der Länge um 4cm oder mehr.)

Wenn Du zwischen zwei Größen liegst, kannst Du alternativ an den Seitennähten nochmals $\frac{1}{2}$ cm Nahtzugabe zugeben, um mehr Spielraum für Änderungen zu haben. Denke daran, auch die Tasche mit einzubeziehen (siehe rote Pfeile). Denke daran, auch den Bund anzupassen, solltest du an der Taille etwas verändern.

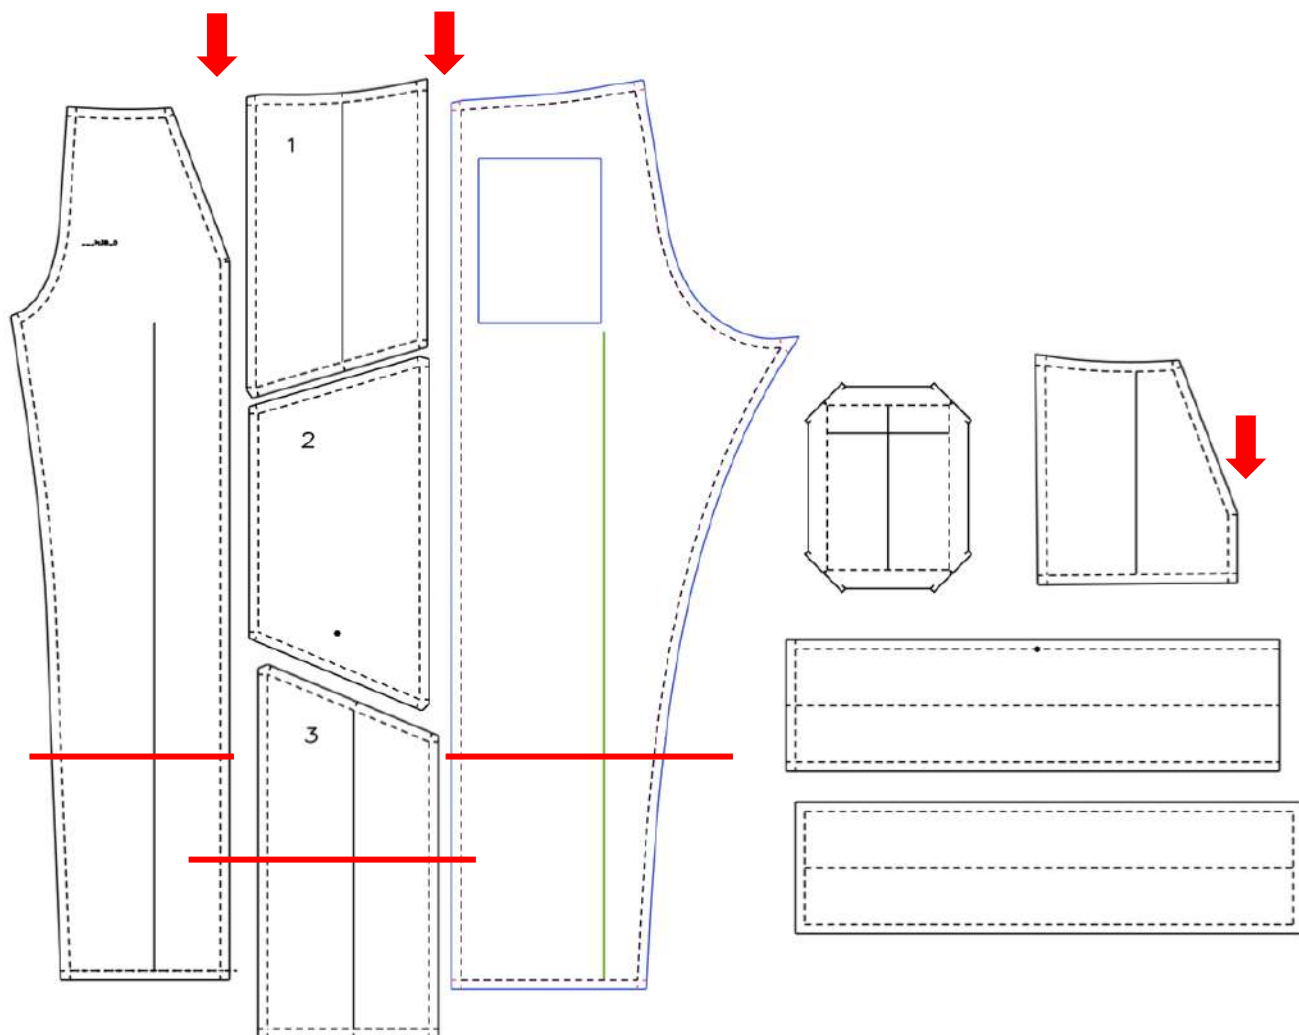



Technische Zeichnung:

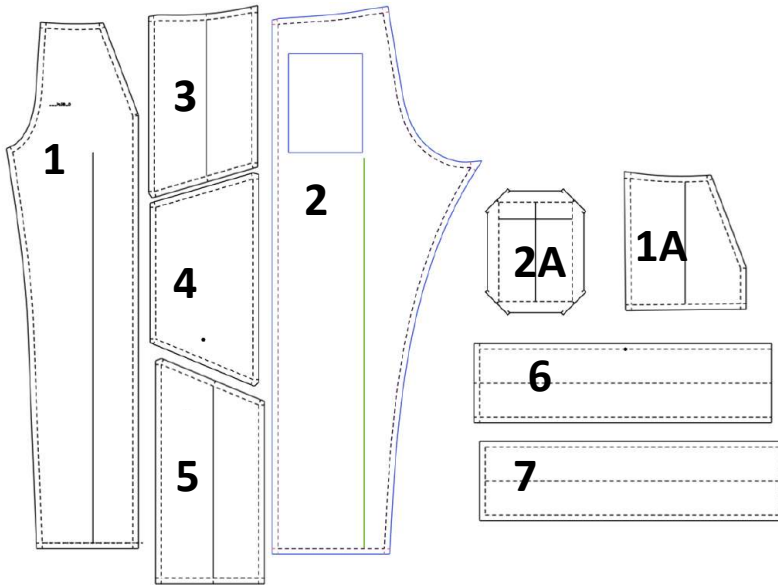

Zuschneideplan:

Teil Nr.	Zuschnitt	Oberstoff	Kontraststoff
1	Vorderteil	2x gegengleich	
1A	Taschenteil Seite	2x gegengleich	
2	Rückenteil	2x gegengleich	
2A	Taschen	2x gegengleich	
3	Seitenteil Oben		2x gegengleich
4	Seitenteil Mitte	2x gegengleich	
5	Seitenteil Unten		2x gegengleich
6	Bündchen Taille	1x Stoffbruch	
7	Bündchen Bein	2x	

Die folgenden Nahtzugaben sind im Schnittmuster enthalten:

Nähte 1cm

Aufsatztaschen 2cm

Pflegehinweis:


Generell sollte man die Stoffe vor dem Vernähen so waschen, wie man das Kleidungsstück später waschen will. Also, bei Handwäsche per Hand - Maschinenwäsche per Waschmaschine. Gleiches gilt für den Wäschetrockner.




Und los geht's:

Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen. Bei Stoffen, die links und rechts gleich oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren.

Stoffauflageplan

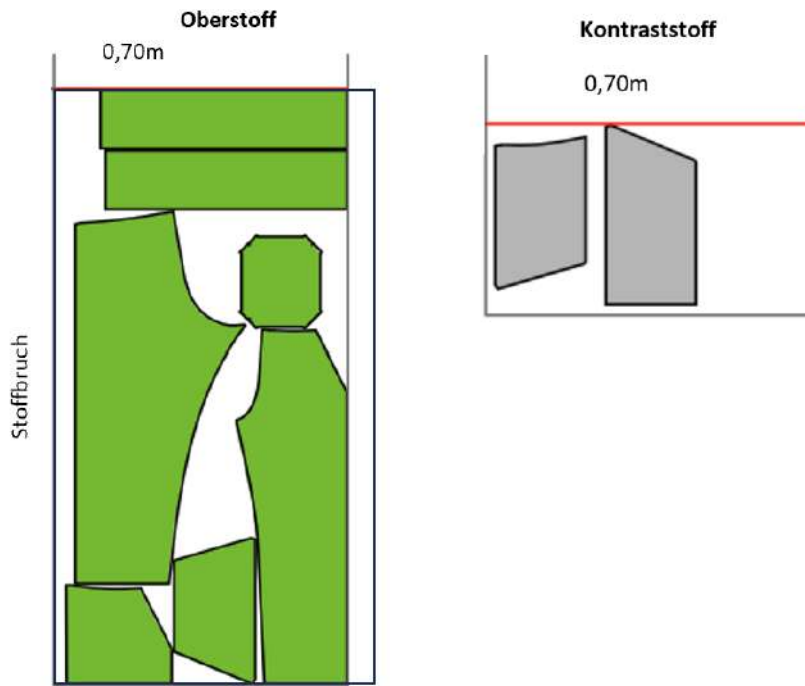

Zugeschnittene Teile

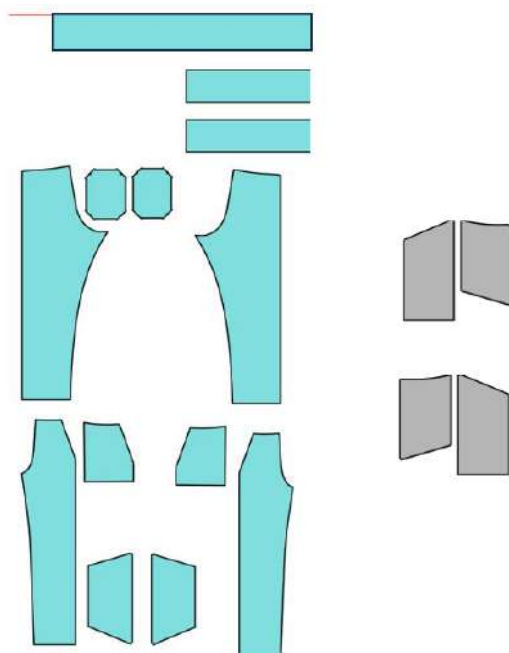

So nähen wir:


- Geradstich: Stichgröße 2,5
- Kantennähfuß
- Steppnähte: Stichlänge 4
- 4 Faden Overlock (Baby Lock)



Seitenteile zusammensetzen:



Wir starten mit dem Zusammensetzen der Seitenteile

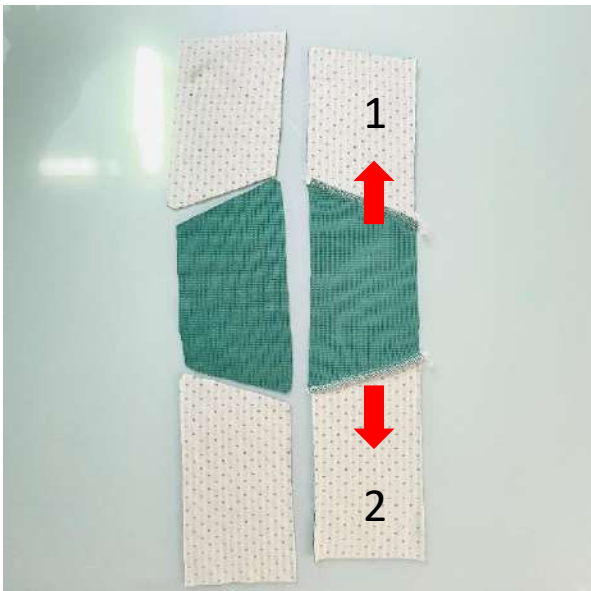

- Teile jeweils rechts auf rechts legen
- Mit der Nähmaschine (Stichlänge 2,5) nähen
- Anschließend mit der Overlock versäubern (beide Lagen in einem Nähschritt)
- Die Nahtzugaben jeweils Richtung Seitenteil 1 und Seitenteil 2 bügeln



- Von der rechten Seite mit der Nähmaschine (Stichlänge 4) und einem Kantennähfuß absteppen





Vordere Taschen nähen:



- Das Taschenteil in der Mitte zusammenlegen (rechts auf rechts), Bruch einbügeln
- Bei sehr weichen oder stark dehnbaren Stoffen kannst du den Tascheneingriff auf der linken Stoffseite mit Kantenband stabilisieren.



- Taschenteil auf die Hose stecken (rechts auf rechts)
- Nähen (genäht wird mit der Nähmaschine)
- Du brauchst nichts zu versäubern



- Taschenteil ausklappen
- Die Nahtzugabe in das Taschenteil legen
- Naht von rechts nochmals knappkantig absteppen – dabei die Nahtzugabe des Taschenteils mitfassen



- Taschenteil am vorgebügelten Falz einklappen



- Und hinter das Hosenteil legen




- Ansicht von der Rückseite
- Das Taschenteil an der unteren Kante mit der Overlock zusammennähen




- An der Bundkante, sowie an der Seitennaht die Teile, also Tasche inkl. Hose mit ein paar Stichen zusammenheften.

Aufsatztaschen nähen:

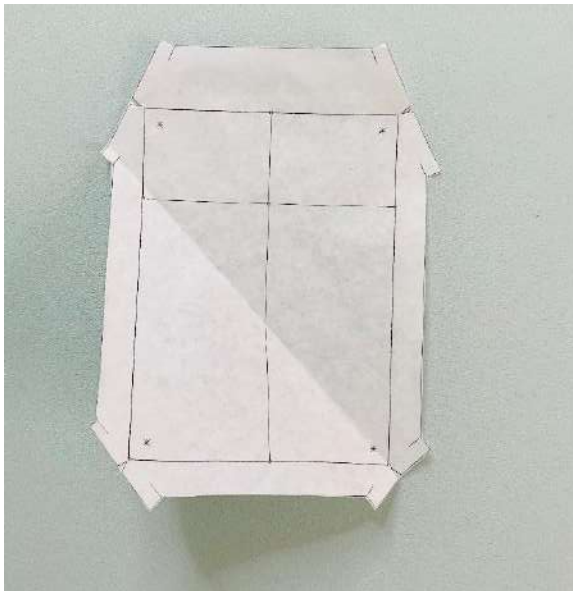

- Wir nähen die Taschen mit Briefecken, das sieht sehr viel schöner aus
- Deswegen wurden die Briefecken auch bereits im Schnittteil berücksichtigt

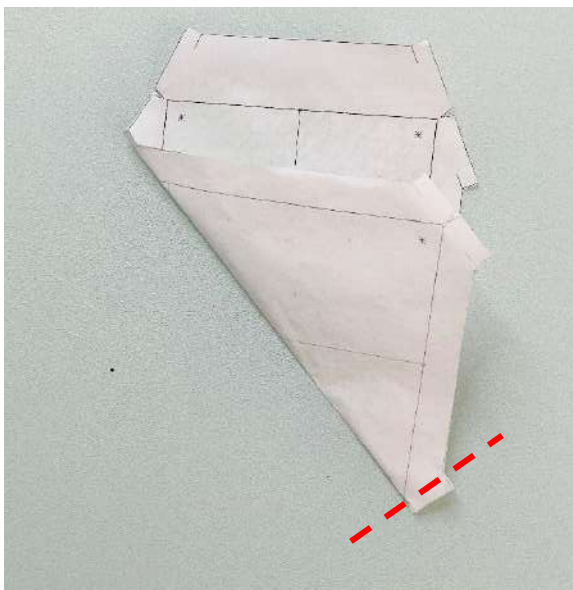


- Die Briefecken in der Mitte aufeinander legen mit einer Nahtzugabe von 0,5cm die Ecken schräg abnähen



- Sieht nun so aus



- Tasche bügeln

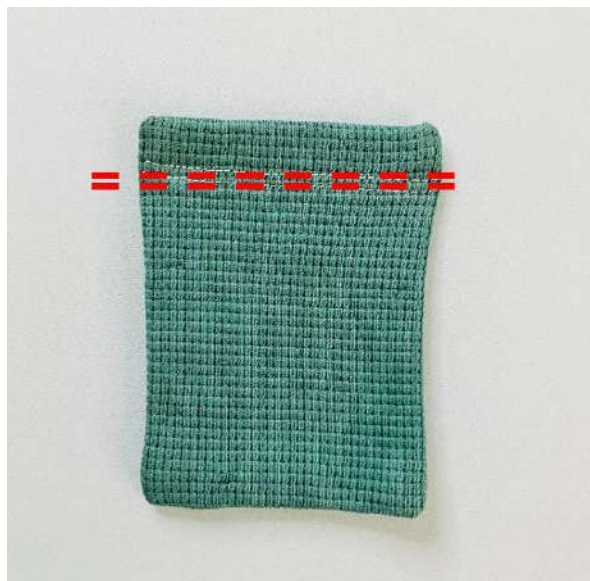

- Mit einer Cover oder Nähmaschine an der oberen Kante ca. 1,5cm eingerückt absteppen



- Ansicht von der Rückseite



- Zum Platzieren der Taschen im Schnittmuster die Tasche ausschneiden
- Auf die rechte Seite des Rückenteils legen
- Tasche mit Kreide auf der rechten Stoffseite markieren
- Tasche mit ein paar Stecknadeln fixieren und knappkantig aufsteppen - Kantenfuß benutzen

Tipp: Damit sich die Taschen beim Aufnähen auf dem Stoff nicht verziehen, kleben wir auf die Rückseite des Hosenbeins Filmoplast. Das lässt sich nach dem Aufnähen wieder abziehen. Also erst klebst du Filmoplast auf, anschließend wird die Tasche aufgenäht und nun ziehst du das Filmoplast vorsichtig wieder ab.

Zum Fixieren der Taschen kleben wir sie mit Sprühzeitkleber auf.



Hosenbeine zusammensetzen :

- Die Seitenteile mit dem Vorder- und Rückenteil zusammennähen



- Jeweils das Vorderteil rechts auf rechts auf das Seitenteil legen
- Nähen mit der Nähmaschine (Stichlänge 2,5)
- Versäubern mit der Overlock




- Hier siehst du noch die Reste vom Filmoplast zur Fixierung der Tasche
- Rückenteil rechts auf rechts auf das Seitenteil legen – nähen und mit Overlock versäubern.





- Die Nähte jeweils Richtung Rückenteil bzw. Vorderteil bügeln

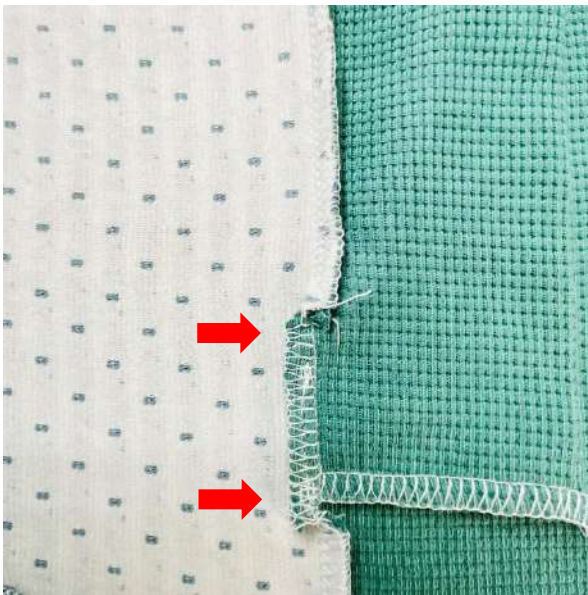

- In Höhe der Tasche Nahtzugabe bis knapp an die Naht einschneiden – und zwar in dem Teil, an dem die 4 Stofflagen der Tasche aufeinander liegen. Damit klappt sich die Nahtzugabe automatisch in die andere Richtung
- Die Teile lassen sich ansonsten nicht gut bügeln und stehen ab
- Die Nahtzugabe hier in die Seitenteile bügeln



- So sieht es fertig genäht aus.



- Nähte von der rechten Seite knappkantig mit dem Kantenfuß absteppen - Stichlänge 4




- Die inneren Beinnähte rechts auf rechts legen
- Nähen und mit der Overlock versäubern




Beinbündchen nähen:



- Beinbündchen der Länge nach doppelt legen und Bruch einbügeln

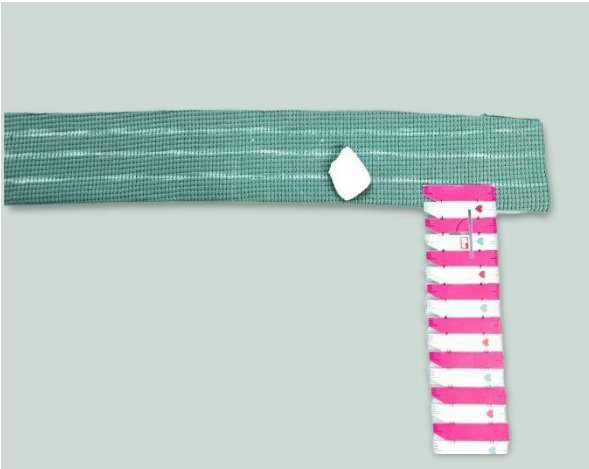

- Die Abstepplinien für die Bündchen einzeichnen: 3 Linien im Abstand von 1,6cm
- Die Gummibänder werden erst ganz am Schluss eingezogen, wenn die komplette Hose fertig genäht ist

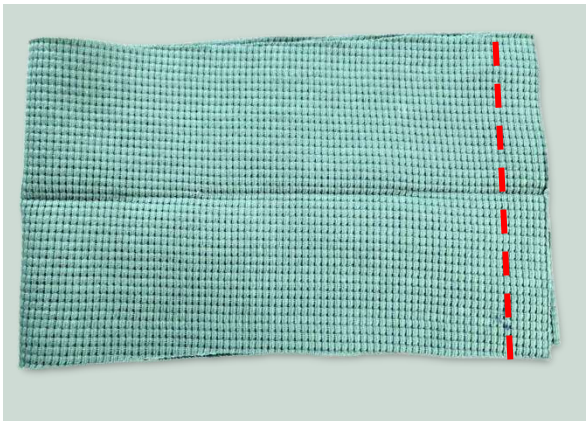

- Bündchen zur Hälfte legen
- An der kurzen Seite zusammennähen
- Nach rechts wenden, sodass das Bündchen wieder doppelt liegt



- Auf der rechten Seite die eingezeichneten Stepplinien rundherum absteppen so dass drei Tunnel entstehen.



- Hosenbein wenden, so dass die linke Seite außen liegt
- Das Bündchen unten an das Hosenbein nähen.



- Dazu das Bündchen in das Hosenbein legen, so dass die unteren Schnittkanten aufeinanderliegen – Die Teile liegen rechts auf rechts.



- Bündchen mit der Overlock annähen, sieht dann so aus.
- Bündchen am anderen Hosenbein ebenfalls annähen.
- Später werden die Gummis eingezogen.



Hose zusammennähen:



- Zum Zusammennähen der Hose ein Hosenbein auf links wenden - das andere bleibt auf rechts



- Hosenbein ineinander stecken, so dass die rechten Seiten innen liegen



- Schrittnaht nähen



- Schrittnaht mit der Overlock versäubern – sieht dann so aus.



- Hose auf rechts wenden.

Tailenbündchen nähen:




Weiter geht es mit dem Hosenbund

- Hosenbund der Länge nach zur Hälfte legen
- Bruch einbügeln



- Auf einer Seite des Bundes ein Stück von 6cm Breite abschneiden
- Diesen Einsatz benötigen wir, um später das Gummiband durchziehen zu können.

Die Nahtzugabe ist berücksichtigt

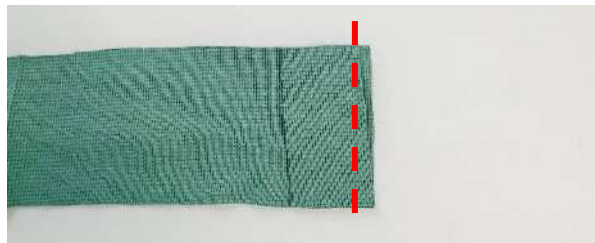


- Dieses Teil wieder an den Bund annähen (rechts auf rechts)




- Nun den kompletten Bund zum Ring schließen
- Nahtzugaben flach bügeln



- Bund der Länge nach zur Hälfte legen, so dass die rechten Seiten außen sind

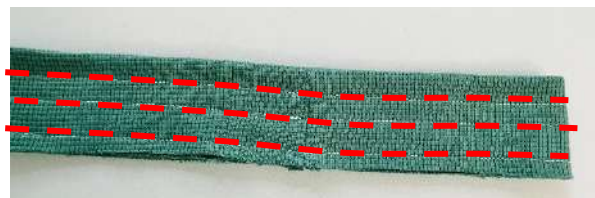

- 3 Linien für die Steppnähte einzeichnen - Abstand 1,6cm
- Linien absteppen

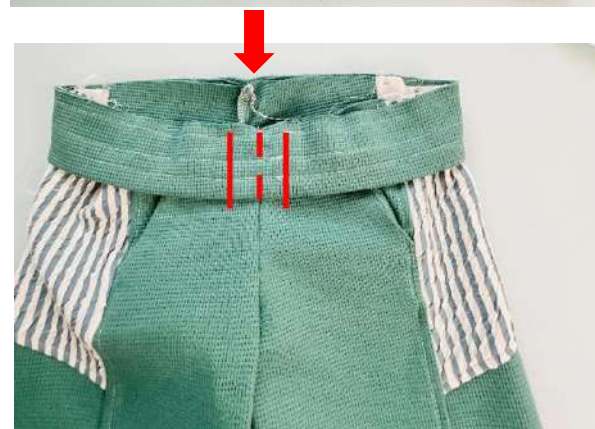

- Auf dem kleinen eingesetzten Teil die Mitte des Bundes markieren.
- Ebenfalls die rückwärtige Mitte im langen Bundteil markieren.



- Bund rechts auf rechts an die Hose mit der Overlock annähen



- Sieht dann so aus - das eingesetzte Stück soll sich genau in der Mitte befinden.

Einziehen der Gummis:



- In die Tunnel ziehen wir später die Gummibänder ein. (1,5cm breit).
- Auf der Innenseite ein Stückchen Naht im vorderen Bundteil auftrennen.
- Gummi mit der Sicherheitsnadel einziehen.
- Die Naht mit ein paar Handstichen wieder schließen.

Die Gummilänge kannst du entweder lt. Taillenweite plus 1cm Nahtzugabe zuschneiden, alternativ misst du den Gummi direkt am Kind ab. Achte darauf, dass du mit dem Gummi über die Hüfte schlüpfen kannst. Lass den Gummi im Zweifel etwas länger und korrigiere ihn nach der Anprobe



- Zum Einziehen des Bindebandes auf der Vorderseite jeweils die Naht auf der linken und rechten Seite des eingesetzten Mittelstückes auftrennen.
- Die Naht bleibt später offen.



Sichere Bundverarbeitung bei der Kinderhose

- Anders als bei der Erwachsenenversion verzichten wir bei der Kinderhose auf ein durchgehendes Bindeband. Für einen sicheren und bequemen Sitz werden **stattdessen drei Gummibänder in den Bund** eingezogen.
- Die Gummilänge richtet sich nach der Taillenweite plus 1cm Nahtzugabe.
- Die Schleife dient ausschließlich als Dekoration. Binde dafür aus einem kurzen Stück Band eine kleine Schleife und nähe sie mittig am Bund fest. **Das Band wird nicht durch den gesamten Bundtunnel geführt und darf sich nicht herausziehen lassen.** Vernähe die Schleife sorgfältig, damit sie sich beim Tragen nicht lösen oder verfangen kann.

- In die Beinbündchen ebenfalls Gummis einziehen
- Hier sind es insgesamt 3 Gummis mit einer Breite von 1,5cm
- Die Länge kannst du an dem Knöchel abmessen – plus 4-5 cm Bewegungsfreiheit (oder was für dein Kind angenehm ist) – plus 1cm Nahtzugabe. Es kommt auch darauf an, wie dick der Stoff ist – so kann die Bequemlichkeitszugabe länger oder kürzer ausfallen.

Größe	Länge
86-104	Ca. 23cm inkl. NZG
110-122	Ca. 25cm inkl. NZG
128-140	Ca. 26cm inkl. NZG
146-170	Ca. 28cm inkl. NZG

Kim
Gr. 34-54



**KIM GIBT ES AUCH
FÜR DAMEN**

Die Hose gibt es auch für Damen unter dem Namen „Hose Kim“ in den Größen 34-54.

Transparenzhinweis: Bilder sind KI-generiert – das Modell wurde selbst genäht.



#hosekim



**BLEIB AUF DEM LAUFENDEN
MIT UNSEREN
STOFFBERICHTEN.**

Melde dich für unseren
Newsletter an und sichere dir
einen Einführungsrabatt von
20% auf deine erste
Bestellung.

 [Direkt zur Anmeldung](#)

**Folge uns auf Social Media
und abonniere unseren Newsletter.**



Impressum:
Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederalteich

+49 151 20213643
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 2475607